



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8541 | Section: A | Parcelle: 311 | ||
 Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement : rien de visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76574-001 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP	
	Référence :	RICS	
	Date :	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

Indice 76574-001 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S41	
Elements extraits	Date du document :		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Calixte VIARD	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 311
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine dans un herbage // Surface de la parcelle 60a //	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
Observations :			

Indice 76574-001 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Géodéveloppement	
	Référence :	MAJ RICS	
	Date :	01/01/2010	
Informations extraites	Mise à jour du RICS : Proposition de modifier la forme de la parcelle napoléonienne précédemment définie par la société CEBTP		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

in Reg. 15873

PROFET
73

A Monsieur le Maire de
Saint-Denis-sur-Seine,

Monsieur le Maire,

Le soussigné Viard Caliste, propriétaire d'immeubles à Beuville, hameau de Saint-Denis-sur-Seine, a l'honneur de vous déclarer qu'il a dans son intention d'ouvrir une carrière souterraine dans les lieux ci-après énoncés en propriété portant le N° 811, section A contenant environ 6 ares, bornée d'un côté par Monsieur Vassal Hyppolite, d'autre côté par Monsieur Delamar Aimable et des deux autres côtés par le dit M^r Viard Caliste destinée à extraire de la même pour l'utilité du dit hameau.

L'origine de la carrière se trouve éloignée d'environ 60 mètres de tout chemin et de plus de 50 mètres de toute habitation. A Beuville, hameau de St-Denis. s. s. le 9 décembre 1873

Viard Caliste


En pour Vous Maire de la commune de
Saint-Denis-sur-Seine, le 10 décembre 1873

Le Maire



Papier

A Saint-Denis-sur-Seine le 9 décembre 1873
Veuve Lubitz

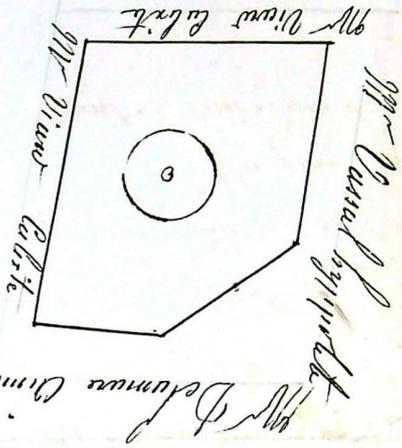

De son très humble Maire de la commune de St Denis-sur-Seine
le 10 Décembre 1873
L. Maire

Le Maire



FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°1

SOURCE

Archives Départementales : **X**

Archives Communales :

Carte Géologique :

Photographies aériennes :

Riverains :

Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**Commune : **St Denis-sur-Scie**Lieu dit : **Beuville**Parcelle cadastrale : **347,353,441,442 ZK**Route, chemin : **voie communale n 1**

Coordonnées Lambert :

X =

Y =

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :

Puisard :

Trou de Bombe :

Carrière souterraine : **X**

Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux :

Sable :

Pierre de taille :

Argile :

Marne : **X**

Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X**

Talwegs :

Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :

Affaissement :

Zone remblayée : **X**

Puits :

Entrée à flanc

arbre isolé :

Autre :

de coteau :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire :

Diamètre :

Profondeur :

Quelconque :

Dimensions :

Profondeur :

Type d'effondrement :

Cylindrique :

Conique :

En cuvette :

Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°1:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur la parcelle 441 ZK et sur une partie des parcelles 347, 353, 442 ZK. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S41, année 1873) une carrière souterraine aurait été ouverte sur l'une de ces parcelles à plus de 60 mètre de tout chemins ou habitations.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Décapage
- Sondages destructifs

Indice n°1 :

Sources utilisées par CEBTP (n°1) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1873) ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°1) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1873) ;

La commune de Saint-Denis-sur-Scie a sollicité la société GéoDéveloppement afin de localiser précisément la parcelle napoléonienne concernée par cette déclaration et éventuellement localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine. Les archives départementales utilisées pour recenser cet indice n'étant pas fournies par la société CEBTP, la société GéoDéveloppement s'est rendue aux archives départementales afin de confirmer (ou de modifier) la localisation de la parcelle napoléonienne.

Il s'agit d'une **déclaration d'ouverture de carrière souterraine concernant la parcelle 311 de la section A** retrouvée dans la série 8S41 des archives départementales, elle a été rédigée le 10 décembre 1873 par M. Calixte VIARD. Un plan est joint à ce courrier (*cf. annexe n°1*). Le plan, infidèle à la morphologie de la parcelle 311 de la section A sur le cadastre napoléonien (et sans orientation), ne permet pas de réduire la parcelle napoléonienne à un indice ponctuel.

Les investigations réalisées sur le terrain par la société GéoDéveloppement (observations de surface, le 02/06/2009) n'ont pas permis de localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine.

La société GéoDéveloppement propose de modifier la forme (définie par la société CEBTP) **de la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°1** en reportant de manière exhaustive la morphologie de la parcelle napoléonienne telle qu'elle apparaît sur le cadastre napoléonien (*cf. fig. n°1*).

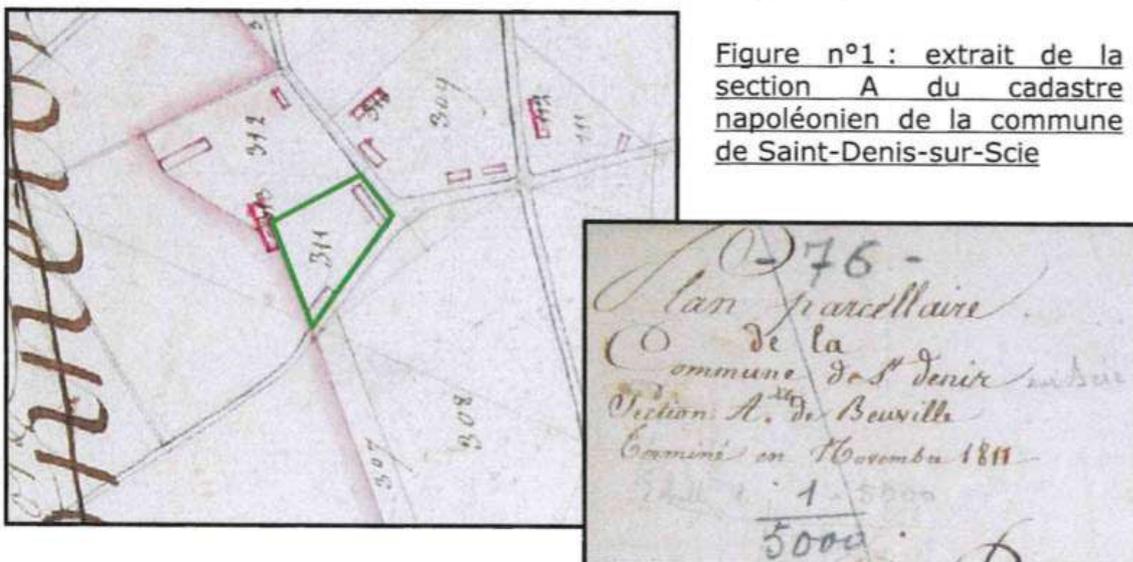


Figure n°1 : extrait de la section A du cadastre napoléonien de la commune de Saint-Denis-sur-Scie



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8541 | Section: A | Parcelle: 263 | || Date: 13/11/1868 |
 Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 02/06/2009 : RAS

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : report parcelle intégralement repris du fait de l'identification d'un mauvais calage initial de Ginger / Géodéveloppement

Indice 76574-002 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP	
	Référence :	RICS	
	Date :	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			


Indice 76574-002 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S41	
Elements extraits	Date du document :	13/11/1868	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	Alfred	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 263
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine de marne / surface de la parcelle 2Ha59a // Orifice de la carrière se trouve éloigné de plus de 50m du chemin et de plus de 100m de toute habitation // Plan figuratif	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
Observations :			

Indice 76574-002 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Géodéveloppement	
	Référence :	MAJ RICS	
	Date :	01/01/2010	
Informations extraites	Mise à jour du RICS : Proposition de modifier la forme de la parcelle napoléonienne précédemment définie par la société CEBTP		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

Chemin de Clères à Arques.

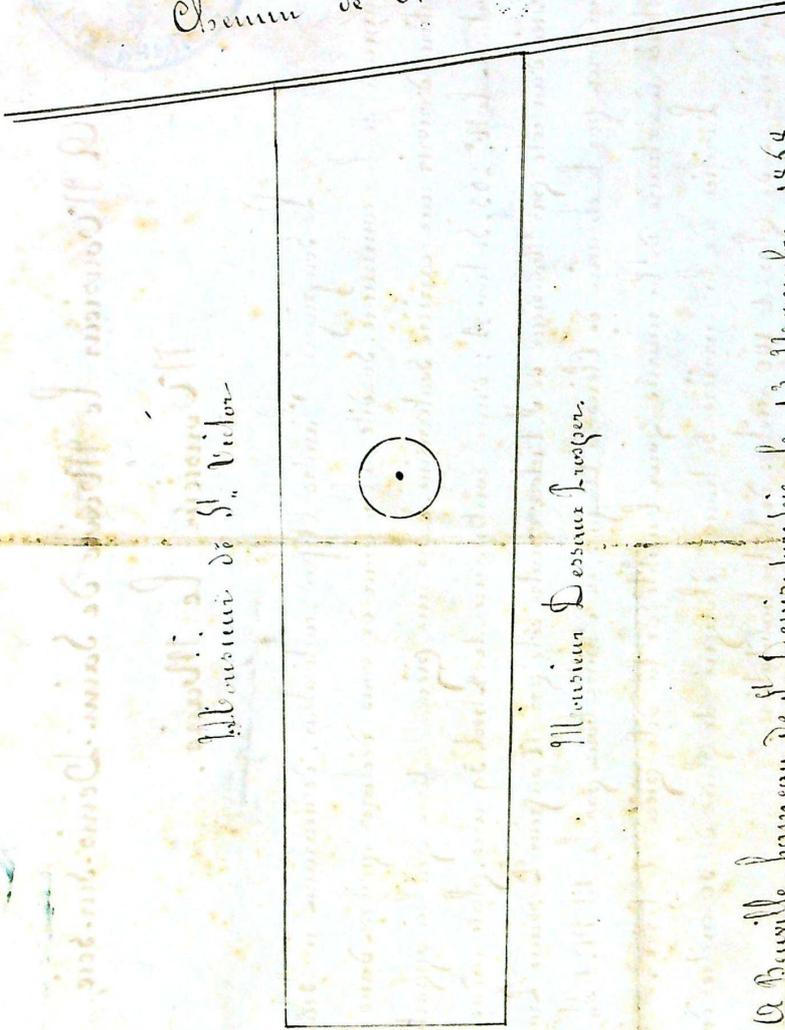

Monsieur de St. Victor

Monsieur Dessaux Lesquer

Monsieur de St. Victor

A Breuille, hameau de St. Denis-sur-Seie, le 13 Novembre 1858.

St. Victor

Le Maire de la commune de St. Denis-sur-Seie, le 14 Novembre 1858



Papou

633.

A Monsieur le Maire de Saint-Denis-sur-Seine, N° 633.
Monsieur le Maire.



Le Soussigné André Alfred, cultivateur, demeurant à Beuville, hameau de la commune susdite, a l'honneur de vous déclarer qu'il est dans l'intention d'ouvrir une carrière souterraine, dans une pièce de terre qui lui appartient, par le N° 163, Section A; d'une contenance de 2 hec. 59 ares, plan cadastral, bornée d'un côté par Monsieur de St. Victor; d'autre côté par Monsieur Desseaux Lasger; d'un bout par le chemin de Clercs à Ouzes, et d'autre bout par le dit M. de St. Victor; destinée à extraire de la marne pour l'utilité de la dite pièce de terre.

L'origine de la carrière se trouve éloignée de plus de 50 mètres du chemin susdit en de plus de 100 mètres de toute habitation.

A Beuville, hameau de St. Denis-sur-Seine, le 13 Novembre 1868.

St. Victor

Mu par M. le Maire de la commune de St. Denis-sur-Seine, le 14 Novembre 1868



Indice n°2:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie de la parcelle 4 ZE. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S41, année 1868) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs

Indice n°2 :

Sources utilisées par CEBTP (n°2) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1868) ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°2) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1868) ;

La commune de Saint-Denis-sur-Scie a sollicité la société GéoDéveloppement afin de localiser précisément la parcelle napoléonienne concernée par cette déclaration et éventuellement localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine. Les archives départementales utilisées pour recenser cet indice n'étant pas fournies par la société CEBTP, la société GéoDéveloppement s'est rendu aux archives départementales afin de confirmer (ou de modifier) la localisation de la parcelle napoléonienne.

Il s'agit d'une **déclaration d'ouverture de carrière souterraine concernant la parcelle 263 de la section A** retrouvée dans la série 8S41 des archives départementales, elle a été rédigée le 14 novembre 1868 par M. Alfred HANDRE. Un plan précis est joint à ce courrier (*cf. annexe n°2*). Il permet de réduire la parcelle napoléonienne à une zone de présomption du puits.

La particularité de cette parcelle napoléonienne 263 de la section A est qu'elle fait **l'objet d'une autre déclaration d'ouverture de marnière** réalisée en 1903 (*cf. annexe n°3*). **Aucune corrélation n'est possible** avec la déclaration rédigée en 1868. La société CEBTP a décidé d'attribuer un autre numéro d'indice à cette même parcelle napoléonienne, il s'agit de **l'indice n°3** (déclaration de 1903) **qui impacte donc par conséquent une surface identique à celle de l'indice n°2** (déclaration de 1868).

Les investigations réalisées sur le terrain par la société GéoDéveloppement (observations de surface, le 02/06/2009) n'ont pas permis de localiser le(s) puits d'entrée de cette (ces) carrière(s) souterraine(s).

Cependant, la société **GéoDéveloppement propose, pour la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°2, de la réduire à une zone de présomption** en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1868.

La société GéoDéveloppement insiste sur le fait que **cette modification ne réduit nullement la surface impactée d'inconstructibilité puisque l'indice n°3 est maintenu** tel que CEBTP l'a recensé. L'intérêt de cette modification est qu'elle permettra d'orienter d'hypothétiques futures investigations afin de localiser le puits d'entrée de la carrière souterraine déclarée en 1868.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 263 | | Date: 07/12/1903 |
Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : report parcelle intégralement repris du fait de l'identification d'un mauvais calage initial de Ginger

Indice 76574-003 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Ginger CEBTP <i>Référence :</i> RICS <i>Date :</i> 01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

Indice 76574-003 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	<i>Cote :</i>	8S21	
Elements extraits	<i>Date du document :</i>	07/12/1903	
	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>	ROGER A	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien	
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> A	<i>Parcelle :</i> 263
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre 3889	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre / Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION admixta du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
3881	Radway Pierre François	Mont-Louis	C	29/10/18	1903
3882	Blanc Emile	Créteil	A	3/11/18	4 d°
3883	Delorme Augustin	Amiens en laon	A	8 d°	4 d°
3884	Desormes Emile	Montigny-sur-Ouche	A	1 d°	4 d°
3885	Desormes Arthur	Reims	B	2 X 1/2	7 X 1/2
3886	Herichy	Le Mans	B	4 X 1/2	7 X 1/2
3887	Viger (Marcel)	Cher	B	5 X 1/2	7 X 1/2
3888	Conroy (Arme)	Stavelot - Scelle	A	30/9/18	7 X 1/2
3889	A. Cloper	St-Denis-sur-Lois	A	30/9/18	7 X 1/2
3890	Frédery (Donat)	Launay	A	30/9/18	7 X 1/2
3891	Fray	St-Denis-sur-Lois	B	30/9/18	7 X 1/2
3892	Charvillat	Montigny	B	23/9/18	7 X 1/2
3893	Bordet Joseph	Reims	B	15 X 1/2	7 X 1/2
3894	Vain Jean Baptiste	Hamerville	E	15 X 1/2	7 X 1/2
3895	Bouvier Gustave	St-Victor - Falgout	A	15 X 1/2	7 X 1/2
3896	Fontenay (Joseph)	Fontenay	A	17/20/18	7 X 1/2
3897	Yvancien Emile	Rougemont	B	2 X 1/2	7 X 1/2
3898	Pinson (Emile)	St-Victor - Falgout	B	4 X 1/2	7 X 1/2
3899	Kauffer (Emile)	Beaufort	A	7/20/18	7 X 1/2
3900	Blomont Emile	Reims en laon	A	9 X 1/2	12 X 1/2
3901	Blomont Emile	Reims - Prévost	B	9 X 1/2	12 X 1/2
3902	Poullard Louis	La Chapelle - Ham	A	9 X 1/2	12 X 1/2
3903	Poullard	Villégny	E	8 X 1/2	12 X 1/2
3904	Stévenot	Reims en laon	B	9 X 1/2	12 X 1/2
3905	M ^{rs} Paul	Beaufort	A	8 X 1/2	14 X 1/2
3906	Saint Louis	Stavelot - Scelle	A	12 X 1/2	14 X 1/2
3907	Eggenstein	St-Victor - Falgout	A	14 X 1/2	14 X 1/2
3908	Yvon Louis	St-Denis-sur-Lois	A	14 X 1/2	14 X 1/2
3909	Yvon Victor	Le Mans	A	21/2	14 X 1/2
3910	Ferdinand	Stavelot - Scelle	B	12 X 1/2	14 X 1/2
3911	Bouland	Stavelot - Scelle	B	14 X 1/2	14 X 1/2
3912	Grenier Emile	Reims en laon	B	2	14 X 1/2
3913	M ^{rs} Lalle	St-Denis-sur-Lois	D	25/4	14 X 1/2
3914	Julien	Reims	A	400	14 X 1/2
3915	Thomas (P)	St-Denis-sur-Lois	F	192	14 X 1/2
3916	Compiègne	St-Denis-sur-Lois	F	15 X 1/2	14 X 1/2

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION admixta du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
3895	Sottelier Emile	Reims	B	23/10/18	26 8/10
3896	M ^{rs} Derchamps	Reims	B	26/10/18	26 8/10
3897	Renouvel Félix	Reims	A	28 8/10	28 8/10
3898	M ^{rs} Olivier	Reims	A	28 8/10	28 8/10
3899	Leconte Augustin	St-Denis-sur-Lois	E	28 8/10	28 8/10
3900	Flemand (G)	Villégny	E	29/10/18	29 8/10
3901	Léon Jules	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3902	Petit Michel	Reims	A	29/10/18	29 8/10
3903	Leconte Augustin	Reims	A	29/10/18	29 8/10
3904	Fontenay	Reims	A	29/10/18	29 8/10
3905	Leconte Augustin	Reims	A	29/10/18	29 8/10
3906	Fontenay	Reims	A	29/10/18	29 8/10
3907	Fontenay	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3908	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3909	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3910	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3911	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3912	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3913	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3914	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3915	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3916	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3917	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3918	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3919	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3920	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3921	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3922	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3923	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3924	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3925	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3926	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3927	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3928	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3929	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3930	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3931	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3932	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3933	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3934	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3935	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3936	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3937	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3938	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3939	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3940	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3941	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3942	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3943	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3944	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3945	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3946	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3947	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3948	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3949	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10
3950	Blomont Emile	Reims	B	29/10/18	29 8/10

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°3

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains :
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Les Faubourg**
 Parcelle cadastrale : **4 ZE**
 Route, chemin : **Sud-Ouest de la commune**

Coordonnées Lambert :
 X =
 Y =

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert : Puisard : Trou de Bombe :
 Carrière souterraine : **X** Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : Affaissement : Zone remblayée : **X** Puits :
 Entrée à flanc
 de coteau : arbre isolé : Autre :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : Diamètre : Profondeur :
 Quelconque : Dimensions : Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
 Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°3:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie de la parcelle 4 ZE. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S21, année 1903) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: A | Parcelle: 261 | || Date: 11/11/1890 |
 Départementales || Réf.: 8S16 | Section: A | Parcelle: 261 | || Date: 1891 |
 Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : exploitation de la marnière confirmée par un nouveau document d'archives identifié par explor-e dans le cadre de la mise à jour - report parcelle intégralement repris du fait de l'identification d'un mauvais calage initial de Ginger

Indice 76574-004 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP	
	Référence :	RICS	
	Date :	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

Indice 76574-004 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	11/11/1890	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	BESTANCOURT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 261
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière / numéro d'ordre 886	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76574-004 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S16
	Date du document : 1891
	Type ouvrage :
Elements extraits	Déclarant : RESTANCOURT
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation :
	Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 261
	Autre information :
	Observations : Liste des carrières souterraines dispensées de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs / Numéro d'ordre 843 / 2 ouvriers / marnière
	Plan d'extension :
	Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE D'OUVRIERS.
836	M ^{re} Lucas, à Bacqueville.	N ^o 108. S ^o A. Polyg. I.	Bacqueville.	2
837	Beaufils Valentin, à Vimézy.	N ^o 127. S ^o B.	Vimézy.	2
838	Guibert Henri, à Beaumont-le-Hareng.	N ^o 86. S ^o D.	Beaumont-le-Hareng.	2
839	Dussaux Henri, à Chézy.	N ^o 27. S ^o B.	Chézy.	2
840	Mottet Henri, à Cuypegard.	N ^o 32. S ^o B. Polyg. II.	Cuypegard.	2
841	Fozzi François, à Hautot-St-Julice.	N ^o 318. S ^o C.	Hautot-St-Julice.	2
842	Varin Adolphe, à Bacqueville.	N ^o 29. S ^o C.	Lamoroille.	2
843	Restancourt, à St-Denis-sur-Loire.	N ^o 261. S ^o A.	St-Denis-sur-Loire.	2
844	de St-Julien, à Villequier.	N ^o 431. S ^o C.	Villequier.	2
845	Laguin Eugène, à Clerville.	N ^o 16. S ^o C.	Clerville.	2
846	Dumouchel Théophile, à Hautot-le-Hareng.	N ^o 208. S ^o A.	Hautot-le-Hareng.	2
847	Martille Pierre, à Bosc-Mesnil.	N ^o 296. S ^o B.	Le Bosc-Mesnil.	2

ART. 2.

Le maire de chacune des communes énumérées ci-dessus est chargé de notifier à chacun des exploitants de sa commune l'extrait du présent arrêté qui le concerne.

ART. 3.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. l'Ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique.

Fait à *Trouville*, le 11 février 1891.

Le Préfet,

NUMÉROS d'ordre par concession ou CHIFFRE d'ind.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU PRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION NATURE DE LA MIÈRE OU CHÈRE.	COMMUNES du LIU DE L'EXPLOITATION.	SOMBRE d'OP-VIÈRES.	MOTIFS DE LA DISPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'INDICER ET CHER.	DÉCISION du PRÉSENT.
823	Benoit Comquille, à Haut-St-Julien	Idem.	N° 72. 8 ^m . C.	Mariée.	Haut-St-Julien.	2	Facilement accessible par exploitation.		Les coupes d'exploitables ont été effectuées et les produits ont été vendus à la fin de l'année par suite de la fin de l'année 1911.
824	Joseph Carrière, à Haut-St-Julien.		N° 73. 8 ^m . B.		Haut-St-Julien.	2			
825	Benoit Nègre, à Cezanne.		Localité N° 12.		Cezanne.	2			
826	Henri Carrière, à Beauville.		N° 11. 8 ^m . A.		Beauville.	2			
827	Henri Carrière, à Beauville.		N° 17. 8 ^m . A.		Beauville.	2			
828	Benoit Nègre, à Beauville.		N° 50. 8 ^m . A.		Beauville.	2			
829	Henri Carrière, à Beauville.		N° 143. 8 ^m . B.		Beauville.	2			
830	Henri Carrière, à Beauville.		N° 575. 8 ^m . A.		Beauville.	2			
831	Henri Carrière, à Beauville.		N° 167. 8 ^m . D.		Beauville.	2			
832	Henri Carrière, à Beauville.		N° 2. 8 ^m . B. 8 ^m . D.		Beauville.	2			
833	Henri Carrière, à Beauville.		Beauville.		Beauville.	2			
834	Henri Carrière, à Beauville.		N° 5. 8 ^m . A.		Beauville.	2			
835	Henri Carrière, à Beauville.		Localité N° 55.		Beauville.	2			
836	Henri Carrière, à Beauville.		N° 101. 8 ^m . A. 8 ^m . D.		Beauville.	2			
837	Henri Carrière, à Beauville.		N° 127. 8 ^m . B.		Beauville.	2			
838	Henri Carrière, à Beauville.		N° 86. 8 ^m . D.		Beauville.	2			
839	Henri Carrière, à Beauville.		N° 27. 8 ^m . B.		Beauville.	2			
840	Henri Carrière, à Beauville.		N° 32. 8 ^m . B. 8 ^m . D.		Beauville.	2			
841	Henri Carrière, à Beauville.		N° 312. 8 ^m . C.		Beauville.	2			
842	Henri Carrière, à Beauville.		N° 29. 8 ^m . C.		Beauville.	2			
843	Henri Carrière, à Beauville.		N° 261. 8 ^m . A.		Beauville.	2			
844	Henri Carrière, à Beauville.		N° 131. 8 ^m . C.		Beauville.	2			
845	Henri Carrière, à Beauville.		N° 116. 8 ^m . C.		Beauville.	2			
846	Henri Carrière, à Beauville.		N° 28. 8 ^m . A.		Beauville.	2			
847	Henri Carrière, à Beauville.		N° 296. 8 ^m . B.		Beauville.	2			

OBSERVATIONS.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°4

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains :
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Les Faubourg**
 Parcelle cadastrale : **4 ZE**
 Route, chemin : **Sud-Ouest de la commune**

Coordonnées Lambert :
 X =
 Y =

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert : Puisard : Trou de Bombe :
 Carrière souterraine : **X** Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : Affaissement : Zone remblayée : **X** Puits :
 Entrée à flanc
 de coteau : arbre isolé : Autre :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : Diamètre : Profondeur :
 Quelconque : Dimensions : Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
 Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°4:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie de la parcelle 4 ZE. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S19, année 1891) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8541 | Section: (B) | Parcelle: 256 | || Date: 08/12/1866 |

Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : relocalisé par Géodéveloppement sur la parcelle A256 sous forme d'une aire limitée d'environ 100x60m // léger recalage par explor-e sur base des côtes portées au plan

Indice 76574-005 / Détail document d'archives anciennes



Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S41	
Elements extraits	Date du document :	08/12/1866	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	Henri LIEGEARD	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Henri LIEGEARD	
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : (B)	Parcelle : 256
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine de marne / surface de la parcelle 2ha / plan côté pour la parcelle mais pas pour le puits	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre 20m / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76574-005 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP
	Référence :	RICS
	Date :	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-005 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Géodéveloppement
	Référence :	MAJ RICS
	Date :	01/01/2010
Informations extraites	Mise à jour du RICS : Proposition de réduire l'indice à une zone de présomption à partir du plan joint à la déclaration	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

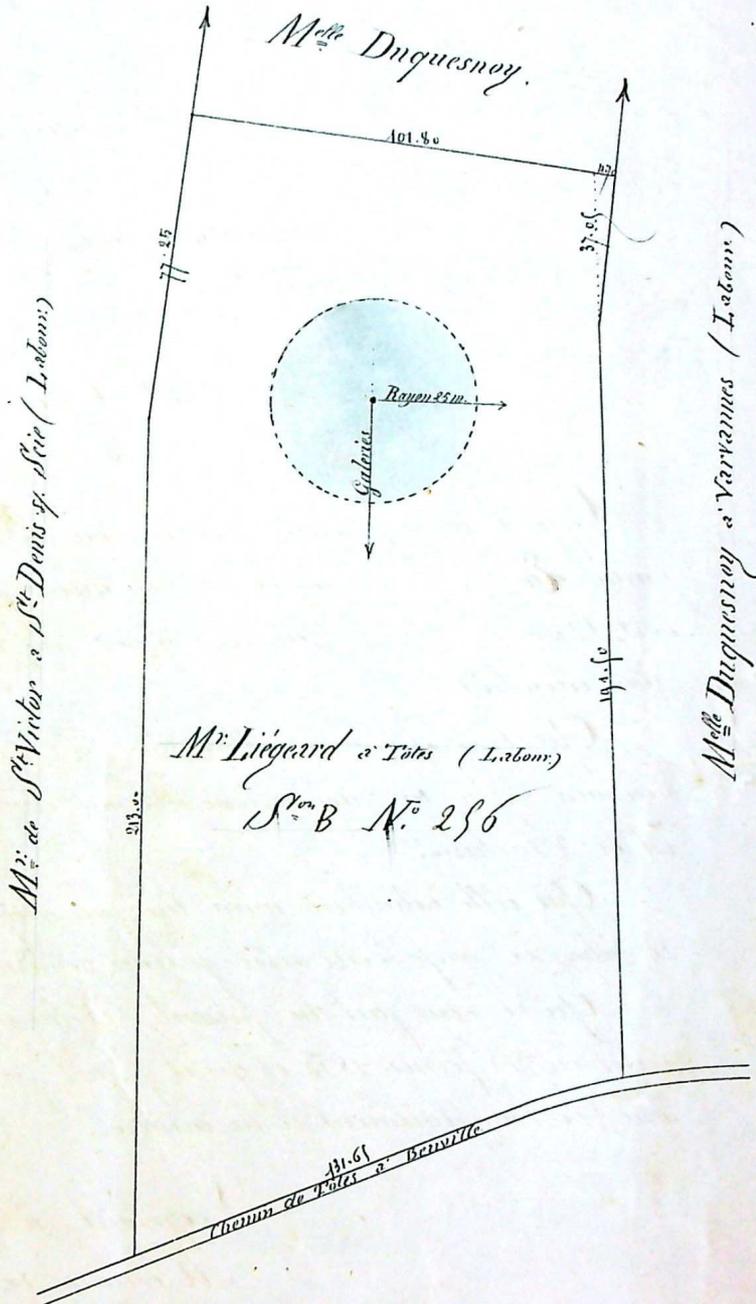

Supplément
 M. de St-Denis de Sicé, le 10 Décembre 1866



Esprit

Dressé par le Maire du canton de Votter sousigné
 Votter, le 7 Décembre 1866

Genesin

Echelle de 0.0005 pour mètr.

Le 14 X 66 à vingt des mines

N° 186

Erard, propriétaire

Monsieur le Maire de la
commune de St. Denis y Secl.

Monsieur le Maire.

Le Sr. Eugène Henie, propriétaire
demeurant à Côté.

A l'honneur de vous exposer.

Qu'il désire percer une carrière à marne dans la
partie Est d'une pièce de terre en labour sise en la commune
de St. Denis y Secl. où elle est imposée sous le N° 216 S^{me} B au
plan cadastral.

Qu'il n'extrait de cette carrière que la marne qui sera
nécessaire pour la pièce de terre ci-dessus désignée dont la contenance
est de 2 hectares.

Que cette extraction aura lieu au moyen d'un puits d'environ
20 mètres de profondeur avec galeries souterraines.

Qu'il vous fait la présente déclaration en conformité du
décret du 45 février 1853 et qu'il y fait joindre un plan géométri-
que de l'emplacement de la carrière.

Exposant à l'honneur de
Monsieur le Maire

Mes très humbles salutations.

E. Eugène Henie

Présentée le 5 décembre 1866

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°5

SOURCE

Archives Départementales : X	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains :
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert :
Commune : St Denis-sur-Scie	X =
Lieu dit : Les Faubourg	Y =
Parcelle cadastrale : 2 ou 3 ZE	
Route, chemin : Sud-Ouest de la commune	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :	Affaissement :	Zone remblayée : X	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire :	Diamètre :	Profondeur :	
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :	
Type d'effondrement :	Cylindrique :	Conique :	En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :			

Indice n°5:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie des parcelles 2 et 3 ZE. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S41, année 1866) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs

Indice n°5 :

Sources utilisées par CEBTP (n°5) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1866) ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°5) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1866) ;

La commune de Saint-Denis-sur-Scie a sollicité la société GéoDéveloppement afin de localiser précisément la parcelle napoléonienne concernée par cette déclaration et éventuellement localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine. Les archives départementales utilisées pour recenser cet indice n'étant pas fournies par la société CEBTP, la société GéoDéveloppement s'est rendu aux archives départementales afin de confirmer (ou de modifier) la localisation de la parcelle napoléonienne.

Il s'agit d'une **déclaration d'ouverture de carrière souterraine concernant la parcelle 256 de la section B** retrouvée dans la série 8S41 des archives départementales, elle a été rédigée le 8 janvier 1876 par M. Auguste GOUBERT. Cependant, aucune parcelle de la section B du cadastre napoléonien ne porte le n°256. **Seule la section A comporte des numéros de parcelle allant jusqu'au n°256.** De plus, un plan précis est joint à ce courrier (*cf. annexe n°4*). Il permet de confirmer l'affirmation précédente et de **réduire la parcelle napoléonienne à une zone de présomption du puits** en utilisant les repères métriques présent sur le plan.

Les investigations réalisées sur le terrain par la société GéoDéveloppement (observations de surface, le 02/06/2009) n'ont pas permis de localiser précisément le(s) puits d'entrée de cette (ces) carrière(s) souterraine(s).

La société GéoDéveloppement propose de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°5 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1866.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 559 714

y : 9 168 938

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |
 Récentes || Auteur: DDEA76 (DDTM) | Réf.: Courrier | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : zone remblayée
Orthophoto	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : zone remblayée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : localisation précisée sur la base de l'orthophoto

Indice 76574-006 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP
	<i>Référence :</i>	RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76574-006 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Géodéveloppement
	<i>Référence :</i>	MAJ RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2010
Informations extraites	Mise à jour du RICS : Proposition de réduire l'indice à un indice ponctuel au regard de la validation de la DDEA (actuelle DDTM)	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76574-006 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	DDEA76 (DDTM)
	<i>Référence :</i>	Courrier
	<i>Date :</i>	01/01/2010
Informations extraites	Validation de la localisation de l'indice suite à attestation	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice n°6:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur la parcelle 106 A2.

Commentaires:

Un document en mairie indique qu'il existerait une carrière sur cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Décapage
- Sondages destructifs

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°6

SOURCE

Archives Départementales :

Archives Communales : **X**

Carte Géologique :

Photographies aériennes :

Riverains : **X**

Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**Commune : **St Denis-sur-Scie**Lieu dit : **Beuville**Parcelle cadastrale : **106 A2**Route, chemin : **voie communale n 1**

Coordonnées Lambert :

X =

Y =

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :

Puisard :

Trou de Bombe :

Carrière souterraine : **X**

Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux :

Sable :

Pierre de taille :

Argile :

Marne :

Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X**

Talwegs :

Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :

Affaissement :

Zone remblayée : **X**

Puits :

Entrée à flanc

arbre isolé :

Autre :

de coteau :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire :

Diamètre :

Profondeur :

Quelconque :

Dimensions :

Profondeur :

Type d'effondrement :

Cylindrique :

Conique :

En cuvette :

Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°6 :Sources utilisées par CEBTP (n°6) :

- « Un document en mairie indique qu'il existerait une carrière sur cette parcelle ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°6) :

- Courrier de demande de réduction du périmètre de protection sur un indice de cavité souterraine (*source Mairie de Saint-Denis-sur-Scie en date du 06/05/2008*) accompagné d'un plan localisant précisément un indice ponctuel ;
- Courrier de la DDE validant le précédent courrier rédigé par la Mairie (*en date du 27/50/2008*) ;

La **société CEBTP a décidé en 2005 de bloquer la parcelle 106 de la section A2** sur la base d'un document présent en mairie indiquant la présence supposée (« existerait » pour citer CEBTP) d'une carrière. Ce document n'a pas été fourni par la société CEBTP et le propriétaire de la parcelle n'a pas été consulté en 2005 lors de la réalisation de cette étude de recensement des cavités.


M. François POINTEL, Maire de Saint-Denis-sur-Scie, s'est permis d'interroger **le propriétaire de la parcelle qui leur a confirmé la présence d'un indice de cavité** sur cette parcelle. Cet indice a été **localisé précisément avec l'aide d'un géomètre** (*cf. annexe n°5*).

Les coordonnées relevées pour l'indice n°6 (*cf. fig. n°2*), selon les indications du géomètre, sont les suivantes (en Lambert 1) :

Coordonnées X : 507 566.6

Coordonnées Y : 1 223 516.3

(Relevés grâce à la photo-interprétation avec la précision suivante : +/- 50cm)

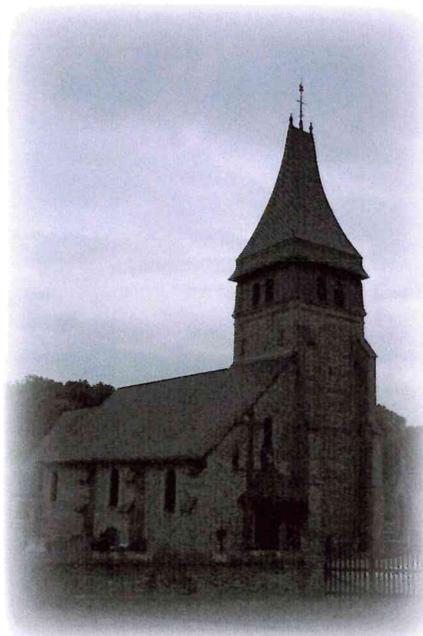

Commune de Saint-Denis-sur-Scie
Mise à jour de l'étude de recensement des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert

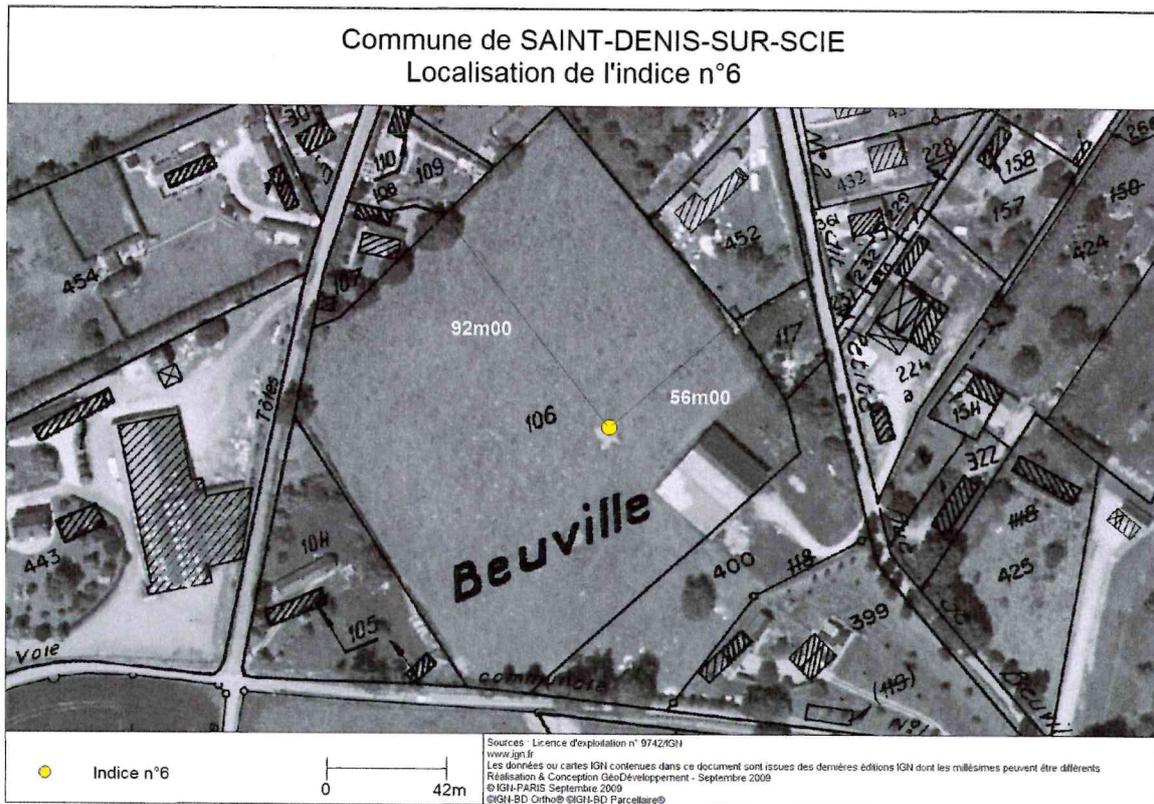


Figure n°2 : Localisation de l'indice recensé sous le n°6 dans l'étude de recensement des indices de cavité de la commune de Saint-Denis-sur-Scie

Une demande explicite a donc été rédigée par M. François POINTEL, Maire de Saint-Denis-sur-Scie, afin que la parcelle initialement bloquée soit réduite à un indice ponctuel. Cette demande a fait l'objet d'un **courrier de validation** (cf. annexe n°5) **rédigé par la DDEA** (anciennement DDE) de Rouen (Bureau des Risques Naturels et Technologiques du Service de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement).

Conformément à la validation de la DDEA (anciennement DDE) de Rouen, la société GéoDéveloppement propose donc de **réduire la parcelle recensée sous le n°6 à un indice ponctuel**.



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction départementale de l'Équipement
de la Seine-Maritime

Service de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

Bureau des Risques Naturels et Technologiques

Référence : Saint-Denis-sur-Scie.08-332.odt

Affaire suivie par : Arnaud Quiniou
arnaud.quiniou@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 02 35 58 56 09 – Fax : 02 35 58 55 63

Objet : Localisation de l'indice n°6

Rouen, le 27 mai 2008

Le directeur départemental de l'équipement
par intérim

à

Monsieur le Maire de Saint-Denis-sur-Scie

76890 Saint-Denis-sur-Scie



Monsieur le Maire,

Dans votre courrier du 6 mai 2008, vous nous informez de votre décision de matérialiser l'indice de cavité souterraine n°6 sous forme d'un indice ponctuel sur la base des déclarations de l'exploitant.

A priori, au vu de la fiche CEBTP, l'origine du report de l'indice n°6 serait un document retrouvé en mairie indiquant la présence d'une carrière sur la parcelle 106A2 sans autre précision. Nous n'avons pas ce document en notre possession mais il semble s'agir d'une information peu précise non confirmée par l'exploitation des archives anciennes. Votre décision de ne prendre en compte que l'information de terrain localisée par un géomètre nous paraît donc justifiée.

Par conséquent, nous intégrons cet indice ponctuel dans notre base de données, celui-ci générera un périmètre de risque de 60 m de rayon. Le risque pourra être levé sur le reste de la parcelle néanmoins il conviendra de rester vigilant à tout autre mouvement de terrain sur cette parcelle.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Le responsable du bureau des risques
naturels et technologiques

Eloi Larchevêque

Copie à : BAU Pavilly

Présent
pour
l'avenir

RÉSOLUTIONS, DÉLIBÉRATIONS, ET
Énergie et climat
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

DEPARTMENT DE LA SEINE-MARITIME

Canton de Tôtes

MAIRIE

DE

SAINT-DENIS-SUR-SCIE

Saint Denis sur scie, le 06 mai 2008



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT DE SEINE-MARITIME
A l'attention de M. Arnaud QUINION
Cité administrative Saint Sever
76032 ROUEN CEDEX



Objet : Demande de réduction du périmètre de protection sur un indice de cavité souterraine
Réf : Rapport du CEBTP du 17/1/05

Monsieur,

Par la présente, suite à la déclaration verbale de l'exploitant de la parcelle 106 A2, je sollicite la réduction du périmètre de cette parcelle, indice n°6 non localisé dans le rapport du bureau d'étude CEPTP du recensement des indices de cavités souterraines, réalisé sur la période de décembre 2004 à janvier 2005.

Nous avons en concertation avec l'exploitant et un géomètre situé l'indice et nous l'avons reporté de façon précise sur le plan cadastral (document joint).

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour un nouveau périmètre de cette parcelle dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations.

Le Maire
François POINTEL



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

objet : localisation indice n°06

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre des impôts foncier suivant : DIEPPE

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

2007 Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique









Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 345 | | Date: 29/12/1899 |
 Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : léger recalage des limites de la parcelle napoléonienne

Indice 76574-007 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	<i>Cote :</i>	8S21	
	<i>Date du document :</i>	29/12/1899	
	<i>Type ouvrage :</i>		
Elements extraits	<i>Déclarant :</i>	M. ROGER	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>		
	<i>Plan de localisation :</i>		<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
Elements de localisation	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien	
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> A	<i>Parcelle :</i> 345
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 1751	
	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> / <i>Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

Indice 76574-007 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP	
	<i>Référence :</i>	RICS	
	<i>Date :</i>	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
	<i>Plan de localisation :</i>		<i>Echelle :</i>
Elements de localisation	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>
Elements de dimensionnement			
Remarques			

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastr. du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastr. du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.					à la Préfecture.	au service des Mines.
1681	Delachre Hippolyte	Augrémont	A	29 20	29 20	1717	Creveloise	Creveloise	C	18 10	18 10
1682	Boisot Louis	Augrémont	B	30 2	30 2	1718	Le Gros	Augrémont	C	18 10	18 10
1683	Bruille Henri	La Roche et Cour	B	30 2	30 2	1719	de Gros	Augrémont	C	18 10	18 10
1684	Dubois Antoine	St. Bruges	D	30 2	30 2	1720	Delachre Paul	Brault	D	18 10	18 10
1685	Dumas Louis	Allevard Bellevue	B	30 2	30 2	1721	Diage Hippolyte	Levigny	B	18 10	18 10
1686	Dumas Albert	Cléry	A	30 2	30 2	1722	Barc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1687	Varlet Paul	Cléry	C	30 2	30 2	1723	Le Gros, Gues	Vercey	B	18 10	18 10
1688	Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1724	Barc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1689	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1725	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1690	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1726	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1691	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1727	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1692	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1728	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1693	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1729	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1694	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1730	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1695	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1731	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1696	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1732	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1697	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1733	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1698	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1734	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1699	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1735	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1700	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1736	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1701	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1737	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1702	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1738	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1703	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1739	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1704	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1740	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1705	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1741	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1706	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1742	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1707	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1743	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1708	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1744	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1709	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1745	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1710	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1746	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1711	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1747	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1712	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1748	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1713	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1749	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1714	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1750	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1715	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1751	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10
1716	1 ^{er} Lacroix	Cléry	B	30 2	30 2	1752	Blanc, Anselme	Vercey	B	18 10	18 10

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°7

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains :
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Plaine de Beuville**
 Parcelle cadastrale : **6 ZK**

Coordonnées Lambert :
 X =
 Y =

Route, chemin : **dans le coin Nord de la parcelle**

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :
 Carrière souterraine : **X**

Puisard :
 Karstique :

Trou de Bombe :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : Affaissement : Zone remblayée : **X** Puits :
 Entrée à flanc
 de coteau : arbre isolé : Autre :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : Diamètre : Profondeur :
 Quelconque : Dimensions : Profondeur :
 Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
 Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°7:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie de la parcelle 6 ZK. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S21, année 1899) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 560 025

y : 9 168 983

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire départemental 1995 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : bien que le document soit de 1995 il n'avait jamais été pris en compte par Ginger et Géodéveloppement - à noter une localisation un peu différente (plus au sud) de celle proposée par Ginger

Indice 76574-008 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP
	<i>Référence :</i>	RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76574-008 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Mairie
	<i>Référence :</i>	Inventaire départemental 1995
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Déclaration lors deu recensement de 1995 d'une "Marnière" le long du chemin rural // plan avec croix en bordure de la parcelle 369	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°8

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains : X
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert I :
Commune : St Denis-sur-Scie	X = 507871E
Lieu dit : Beuville	Y = 223571N
Parcelle cadastrale : multiple	
Route, chemin : chemin rural n 20, à l'entrée de la parcelle 449, au pied d'un arbre	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marnes : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :	Affaissement :	Zone remblayée : X	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : X	Diamètre : 1.5-2 m	Profondeur :	
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :	
Type d'effondrement :	Cylindrique : X	Conique :	En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :			

Indice n°8:

Localisation:

L'indice se situe au croisement entre le chemin rural n°20 et l'entrée de la parcelle n°449.

Commentaires:

Cet indice, localisé par un habitant, est un ancien effondrement survenu il y a environ 9-10 ans dont le diamètre était de 4 m environ et la profondeur d'environ 6 m. L'indice est depuis sont apparitions régulièrement remblayé (tous les 3 ans environ). Cet indice pourrait avoir pour origine l'effondrement d'un puits de carrière.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Sondages destructifs

REG

INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année : 1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Équipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : *St Denis s/Seu*
Canton : *NOTES*
Arrondissement : *DIEPPE*



N° d'identification positionné sur carte (1)	Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle	phénomène constaté Effondrement/indice (2)	arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées	rapport d'expertise (Nom de l'organisme)	OBSERVATIONS
<i>Chemin Rural n° 20</i>	<i>BEUVILLE</i>	<i>M</i>	<i>Communal</i>		

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° d'identification
 2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
 * pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
 * donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
 !OTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



Beuville

Voie communale

Voie communale

Voie communale

Rue de Beuville

Rue de Beuville

N°5 de Beuville

N°20

N°3 de Beuville



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8541 | Section: A | Parcelle: 134 | | Date: 8/02/1876 |
 Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76574-009 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales	
	Cote :	8S41
Elements extraits	Date du document :	8/02/1876
	Type ouvrage :	Marnière souterraine
	Déclarant :	Auguste GOUBERT
	Locataire ou fermier :	
Elements de localisation	Propriétaire :	
	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	
	Référence cadastrale :	Section : A Parcelle : 134
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :	
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine / surface de 2ha + plan qchématique
	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

Indice 76574-009 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP
	Référence :	RICS
	Date :	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-009 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Géodéveloppement
	Référence :	MAJ RICS
	Date :	01/01/2010
Informations extraites	Mise à jour du RICS : Proposition de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°9 à une zone de présomption de puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1876	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

1069.

Le 15 Janvier 1876
admission de la commune à la
& acceptation



Monsieur le Maire de S. Denis-Sur-Seine,
Monsieur le Maire,

Le soussigné Gabriel Augoult demeurant à Beauville-sur-Seine
M. Denis-Sur-Seine, a l'honneur de vous déclarer qu'il est dans l'intention de vendre
une carrière souterraine dans une piece de terre, lui appartenant en location,
portant le N. 134. section A d'une contenance de 2 hectares 6 ares environ. bornée
d'un côté par la grande rue de Beauville, d'autre côté par M. de Ville Crozier, d'autre
côté par une ancienne route et enfin par M. de Montbailly, destinée à extraire
de la marne pour l'utilité de la dite piece de terre.
L'orifice de la carrière se trouve éloigné d'environ 50 mètres de tout chemin
et de plus de 100 mètres de toute habitation.

à Beauville le 9 Janvier 1876
Gabriel Augoult



Vu par Nous Maire de la commune de Saint-Denis-Sur-Seine, le 10 Janvier 1876
Le Maire

J. J. J.

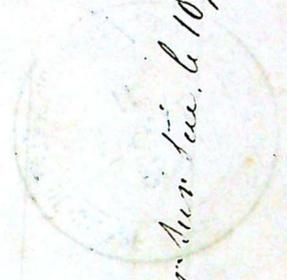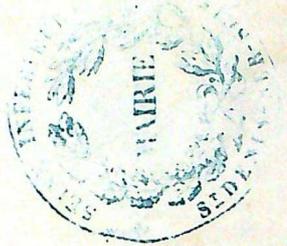

(1069)

à Beauville, le 8 Janvier 1878
Goubert

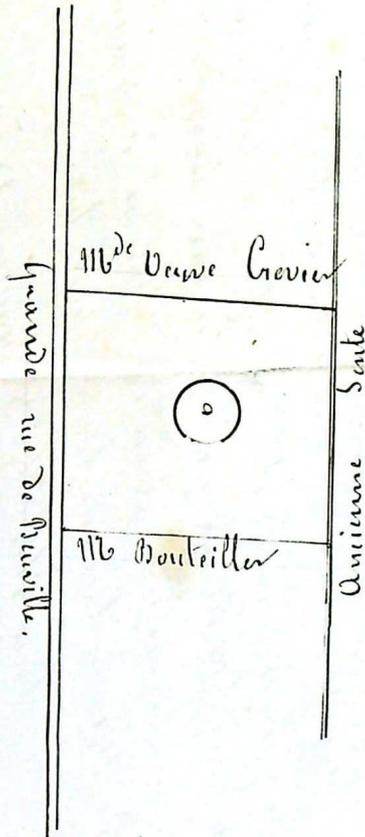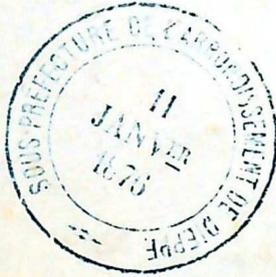

En présence de la commune de Saint-Denis. Sec. M. le 10 Janvier 1878

Le Maire
Jehan



FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°9

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains :
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Beuville**
 Parcelle cadastrale : **12 ZK**

Coordonnées Lambert :
 X =
 Y =

Route, chemin : à l'Ouest de la voie communale n 1

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :

Puisard :

Trou de Bombe :

Carrière souterraine : **X**

Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X**

Talwegs :

Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :

Affaissement :

Zone remblayée : **X**

Puits :

Entrée à flanc

arbre isolé :

Autre :

de coteau :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire :

Diamètre :

Profondeur :

Quelconque :

Dimensions :

Profondeur :

Type d'effondrement :

Cylindrique :

Conique :

En cuvette :

Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°9:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie de la parcelle 12 ZK. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S41, année 1876) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs

Indice n°9 :

Sources utilisées par CEBTP (n°9) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1876) ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°9) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1876) ;

La commune de Saint-Denis-sur-Scie a sollicité la société GéoDéveloppement afin de localiser précisément la parcelle napoléonienne concernée par cette déclaration et éventuellement localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine. Les archives départementales utilisées pour recenser cet indice n'étant pas fournies par la société CEBTP, la société GéoDéveloppement s'est rendu aux archives départementales afin de confirmer (ou de modifier) la localisation de la parcelle napoléonienne.

Il s'agit d'une **déclaration d'ouverture de carrière souterraine concernant la parcelle 134 de la section A** retrouvée dans la série 8S41 des archives départementales, elle a été rédigée le 8 janvier 1876 par M. Auguste GOUBERT. Un plan précis est joint à ce courrier (*cf. annexe n°6*). Il permet de **réduire la parcelle napoléonienne à une zone de présomption du puits**. Ceci est possible grâce à la notification du nom de la voirie sur le plan (« Grande rue de Beuville »).

Les investigations réalisées sur le terrain par la société GéoDéveloppement (observations de surface, le 02/06/2009) n'ont pas permis de localiser le(s) puits d'entrée de cette (ces) carrière(s) souterraine(s).

La société GéoDéveloppement propose de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°9 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1876.





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Système :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : indice représenté par Ginger) et repris par Géodéveloppement sous forme d'une très vaste aire limitée

Indice 76574-010 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP
	<i>Référence :</i>	RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°10

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains : X
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert :
Commune : St Denis-sur-Scie	X =
Lieu dit : Beuville	Y =
Parcelle cadastrale : 8 ZE	
Route, chemin : en bordure Sud de la parcelle n 10 section ZE, à environ 10 m	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :	Affaissement :	Zone remblayée : X	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire :	Diamètre :	Profondeur :	
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :	
Type d'effondrement :	Cylindrique :	Conique :	En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :			

Indice n°10:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie de la parcelle 8 ZE, en bordure Sud de la parcelle 10 ZE. La zone dessinée sur le cadastre représente le secteur immédiat où est apparu l'indice.

Commentaires:

Cet indice, localisé partiellement par un habitant, correspond à un très ancien effondrement survenu dans les années 1960-1970. L'indice est aujourd'hui remblayé (parcelle en prairie) et n'a pas évolué depuis, rien n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Décapage
- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 200 | | Date: 09/12/1904 |
Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : rapprochement trop hâtif de Ginger qui a rattaché une observation de terrain avec une information issue des archives anciennes. La doctrine départementale précise en effet que ce rattachement n'est envisageable uniquement en présence d'observations factuelles (décapage...) - Distinction de l'ICS011 correspondant à l'ICS parcellaire et l'ICS110 correspondant à l'observation ponctuelle

Indice 76574-011 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	<i>Cote :</i>	8S21	
	<i>Date du document :</i>	09/12/1904	
Elements extraits	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>	Ch. GRENY	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>		<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien	
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> A	<i>Parcelle :</i> 200
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture de carrière / N° d'ordre : 4344	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> <i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

Indice 76574-011 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP	
	<i>Référence :</i>	RICS	
	<i>Date :</i>	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>		<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>
Remarques			

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'adresse l'inscription de la carrière.	SECTION NUMÉROS établissements	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4274	M ^{lle} Mathieu Eugénie	Boivreille	C	14 ^e 1944	14 ^e 1944
4278	M ^{lle} Hauchecorne	Brachy	E	15 ^e 1944	16 ^e 1944
4279	M ^{lle} Marguerite-Jules	Boire-l'Heud	E	15 ^e 1944	16 ^e 1944
4280	M ^{lle} Alexandrine, H ^{lle}	Saint-Crespin	A	15 ^e 1944	16 ^e 1944
4281	M ^{lle} Camille Elfred	Prédicament		15 ^e 1944	16 ^e 1944
4282	M ^{lle} Capron, Louis	Champville	B	16 ^e 1944	16 ^e 1944
4283	M ^{lle} Bertheanne, Jean	Solente-sur-Mer	C	16 ^e 1944	16 ^e 1944
4284	M ^{lle} Alabert, Gustave	Arancourt-sur-Meuse	A	16 ^e 1944	16 ^e 1944
4285	M ^{lle} Frency, Georges	Echaulménil (P. de)	B	17 ^e 1944	17 ^e 1944
4286	M ^{lle} Richard, Fern	Breuvillers (M. de)	A B	17 ^e 1944	17 ^e 1944
4287	M ^{lle} Gerdy, Nois	Chanchy	A	17 ^e 1944	17 ^e 1944
4288	M ^{lle} David, Auguste	Gravelle	A	17 ^e 1944	17 ^e 1944
4289	M ^{lle} Daymond, Pierre	Montaul-sur-Cuse	A	18 ^e 1944	18 ^e 1944
4290	M ^{lle} V ^{ie} Arvray	Crechy	A	18 ^e 1944	18 ^e 1944
4291	M ^{lle} Verneuil, Auguste	Chantouilles	C	18 ^e 1944	19 ^e 1944
4292	M ^{lle} Fiset, Pierre	Harville-Mathville	B	19 ^e 1944	19 ^e 1944
4293	M ^{lle} Gerbaud, Jean	Yvetot	B	19 ^e 1944	19 ^e 1944
4294	M ^{lle} Duval, Louis	M. de Harville	F	19 ^e 1944	19 ^e 1944
4295	M ^{lle} Carbon, Lucie	Longueville	A	21 ^e 1944	21 ^e 1944
4296	M ^{lle} Laflèche, J.	Longueville	B	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4297	M ^{lle} Lévy, Lucie	St-Jacques-Murval	B	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4298	M ^{lle} Bouvier, Lucie	St-Martinville	B	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4299	M ^{lle} Bellé, Georges	St-Martin-sur-Cuse	A	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4300	M ^{lle} Fauriat	Requille	B	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4301	M ^{lle} V ^{ie} Vanne	Troussures	C	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4302	M ^{lle} Auguet, Louis	St-Jacques-Murval	E	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4303	M ^{lle} Scherer, Paul	St-Martinville	A	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4304	M ^{lle} Giffard, Jules	St-Martinville	C	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4305	M ^{lle} Grandjean, Jean	St-Martinville	B	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4306	M ^{lle} Heller	St-Martinville	B	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4307	M ^{lle} Duval, Germain	St-Martinville	B	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4308	M ^{lle} Roger, Louis	St-Martinville	B	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4309	M ^{lle} Duvy, Chéron	St-Martinville	C	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4310	M ^{lle} Héro, Georges	St-Martinville	A	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4311	M ^{lle} Michaux, René	St-Martinville	A	22 ^e 1944	22 ^e 1944
4312	M ^{lle} Gobin, Gustave	St-Martinville	C	22 ^e 1944	22 ^e 1944

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'adresse l'inscription de la carrière.	SECTION NUMÉROS établissements	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4313	M ^{lle} Lemaire, Victorin	Criquebeak	C	29 ^e 1944	29 ^e 1944
4314	M ^{lle} Dubourg, Joseph	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4315	M ^{lle} Lelièvre, Julien	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4316	M ^{lle} Laval, Germain	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4317	M ^{lle} Gave, Paul	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4318	M ^{lle} Robic, J.	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4319	M ^{lle} Mouton	St-Quentin	F	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4320	M ^{lle} Bloc	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4321	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4322	M ^{lle} de Clancy	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4323	M ^{lle} Lelièvre, Georges	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4324	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4325	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4326	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4327	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4328	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4329	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4330	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4331	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4332	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4333	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4334	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4335	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4336	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4337	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4338	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4339	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4340	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	D	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4341	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4342	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	D	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4343	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	D	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4344	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4345	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4346	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4347	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	B	1 ^e 1945	1 ^e 1945
4348	M ^{lle} Lemaire, Victorin	St-Quentin	A	1 ^e 1945	1 ^e 1945

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°11

SOURCE

Archives Départementales : X	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains :
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert I :
Commune : St Denis-sur-Scie	X = 507988E
Lieu dit : Beuville	Y = 222675N
Parcelle cadastrale : 13 ZE	
Route, chemin : à environ 100 m au Nord de la voie communale n 5	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : X	Affaissement :	Zone remblayée :	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : X	Diamètre : 3 m	Profondeur : 1 m
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette : **X**
Schéma éventuel de l'indice :



Indice n°11: vue vers le Sud

Localisation:

L'indice situé sur la parcelle 13 ZE, au Nord de la voie communal n°5.

Commentaires:

D'après un document aux archives départementales (série 8S21, année 1904) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle. La visite de la parcelle a permis de localiser un ancien effondrement d'environ 3 m de diamètre et de 1 m de profondeur. Cet indice pourrait avoir pour origine l'effondrement du puits d'entrées ou de la paroi d'une chambre.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Décapage
- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 | Section: ?? | Parcelle: 204 | || Date: 1891 |
 Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: ?? | Parcelle: 204 | || Date: 18/12/1889 |
 Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : exploitation de la marnière confirmée par le document d'archives // Erreur de Ginger en ce qui concerne l'application de la doctrine départementale. En effet, le rattachement d'une information d'archives "parcelle" à une déclaration non vérifiable ("rien de visible sur le terrain") n'est pas "recevable" : ICS012 maintenu pour l'information parcelle + création d'un ICS120 correspondant à l'information ponctuelle. // Indice localisé à partir de la fiche Ginger

Indice 76574-012 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>			
	<i>Cote :</i>	8S19-20		
Elements extraits	<i>Date du document :</i>	18/12/1889		
	<i>Type ouvrage :</i>	Marnière		
	<i>Déclarant :</i>	"MARSAURET" Jules		
	<i>Locataire ou fermier :</i>			
	<i>Propriétaire :</i>			
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>		<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>			
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien		
	<i>Référence parcelaire :</i>	<i>Section :</i>	??	<i>Parcelle :</i>
			204	
	<i>Autre information :</i>			
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture d'une marnière // N° d'ordre : 598		
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>	
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i>	<i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>			
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>			
	<i>Chambres(s) :</i>			
	<i>Observations :</i>			

Indice 76574-012 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP	
	<i>Référence :</i>	RICS	
	<i>Date :</i>	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>		<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>
Remarques			

Indice 76574-012 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S16
Elements extraits	Date du document : 1891 Type ouvrage : Déclarant : "MARCENIER" Jules Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référéncé parcelle : Section : ?? Parcelle : 204 Autre information : Observations : Liste des carrières souterraines dispensées de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs / Numéro d'ordre 472/ 2 ouvriers / marnière
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

NUMÉROS	DESIGNATIONS	DESIGNATIONS	DESIGNATIONS	DESIGNATIONS
591	Datry Louis cult. vendredi	Maestri Val	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6 23 X 6
592	Alexandre Marie cult.	Bois-Hardy	19 1914. 10 1915 12 1916. 10 1917	18 X 6
593	Batier Louis cult.	Bois-Hardy	19 1914. 10 1915 12 1916. 10 1917	18 X 6
594	Delabarre Jules cult. vendredi	Maestri Val	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
595	Lappet Achille cult.	Maestri Val	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
596	Hervé Stéphane cult.	Maestri Val	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
597	Everard Francis cult.	Maestri Val	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
598	Marsamit cult.	Maestri Val	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
599	Malandain cult.	Maestri Val	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
600	Stalin Hippolyte	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
601	Martin Joseph	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
602	Dechartre	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
603	Richardson	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
604	Sanon Albert	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
605	Leveau Louis	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
606	Samy Joseph	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
607	Marsamit Joseph	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
608	Dumont	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
609	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
610	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
611	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
612	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
613	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
614	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
615	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
616	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
617	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
618	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
619	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
620	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
621	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
622	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
623	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
624	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
625	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6
626	Amélie	Blasville	19 1912. 10 1913 12 1914. 10 1915	18 X 6

NOMBRES d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
466	Arquesil à Aughiquerville	Parcelle n° 1	Aughiquerville	2
467	Laubert Piedat à Fremaux-le-long	1	A Fremaux-le-long	2
468	Dehaup	55	A id	2
469	Beufour Ekinaque	24	A id	2
470	Estaki Pan à Toubleville	"	Toubleville	2
471	Poulain à Montreuil-en-lieu	55	A Montreuil-en-lieu	2
472	Jules Mercier à St-Denis d'Arce	25	" St-Denis d'Arce	2
473	Delarue Emile à St-Nicolas de Falhville	61	F St-Nicolas de Falhville	2
474	Arnette Charles - id -	97	A - id -	2

ART. 2


Le maire de chacune des communes énumérées ci-dessus est chargé de notifier à chacun des exploitants de sa commune l'extrait du présent arrêté qui le concerne.

ART. 3.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. l'Ingénieur en chef des mines.

Fait à Rouen le 27^{ème} jour 1840

Le Préfet,



numéro d'ordre par concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRESENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou CARRIÈRE.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	nombre d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DISPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.	DÉCISION du PRÉFET.
451	Leport à Bourneuf	Leport	100	Marsac	Bourneuf	2	Très importante exploitation -		
452	Leport - id.	"	"	"	"	2			
453	Leport à Bourneuf	"	118	"	"	2			
454	Leport à Bourneuf	"	330	"	"	2			
455	Leport à Bourneuf	"	368	"	"	2			
456	Leport à Bourneuf	"	392	"	"	2			
457	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
458	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
459	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
460	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
461	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
462	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
463	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
464	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
465	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
466	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
467	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
468	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
469	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
470	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
471	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
472	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
473	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			
474	Leport à Bourneuf	"	"	"	"	2			

OBSERVATIONS.

167

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°12

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains : **X**
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Beuville**

Coordonnées Lambert I :
 X = **508042E**
 Y = **222553N**

Parcelle cadastrale : **282 A1**

Route, chemin : **dans le corps de ferme actuel, entre le hangar situé à l'entrée Nord du corps de ferme et l'allée**

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert : Puisard : Trou de Bombe :
 Carrière souterraine : **X** Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : Affaissement : Zone remblayée : **X** Puits :
 Entrée à flanc arbre isolé : Autre :
 de coteau :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : Diamètre : Profondeur :
 Quelconque : Dimensions : Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
 Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°12:

Localisation:

L'indice est situé sur la parcelle 282 A1 correspondant au corps de ferme situé entre la voie communale n°5 et la RD22. L'indice est localisé entre le hangar nord et l'allée d'entrée vers la ferme.

Commentaires:

D'après un document aux archives départementales (série 8S16, année 1890) il existe une carrière souterraine cette parcelle.

Un des ancien propriétaire localise la carrière près du hangar situe au Nord du corps de ferme. La zone est remblayée et aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Décapage
- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8541 | Section: A | Parcelle: 147 | | Date: 03/09/1865 |

Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : ATTENTION : INDICE DISTINCT DE L'ICS036

Indice 76574-013 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S41	
Elements extraits	Date du document :	03/09/1865	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	GOUBERT Jean	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : A	Parcelle : 147
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine // Surface de la parcelle 6ha27a50ca + plan figuratif	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76574-013 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP	
	Référence :	RICS	
	Date :	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Indice 76574-013 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Géodéveloppement	
	Référence :	MAJ RICS	
	Date :	01/01/2010	
Informations extraites	Mise à jour du RICS : Proposition de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°13 à une zone de présomption de puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1865		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

12059601

Monsieur le Maire de St Denis-sur-Seine.



Monsieur le Maire.

Je soussigné *Joubert Jean*, demeurant à *Beuville*, hameau de *St Denis-sur-Seine*, à l'honneur de vous déclarer qu'il est dans l'intention d'ouvrir une carrière souterraine dans une pièce de terre, lui appartenant en location, portant le N° 147, Section A, d'une contenance de 6 hect. 27 ares. 50 cent., bornée d'un côté par lui-même, d'un bout par Monsieur *Mauzy*, d'autres côtés par le chemin N° 7, joignant le hameau de *Beuville* au chemin N° 1 de *Côte à Huffay* et d'autre côté par le chemin N° 13 joignant la grande Rue de *Beuville* au chemin N° 7, destinés à extraire de la marne pour l'utilité de la dite pièce de terre. L'orifice de la carrière se trouve éloigné d'environ 100 mètres du chemin N° 13 et de plus de 150 mètres de toute habitation.

St Denis-sur-Seine le 3 Septembre 1865

Jean Joubert

Lu par *Monsieur le Maire* de la commune de *St Denis-sur-Seine* le 4 Septembre 1865.

Le Maire


Carpin



120 594 D.


A St Denis - sur - Seine le 3 Septembre 1866

Jean Goubert

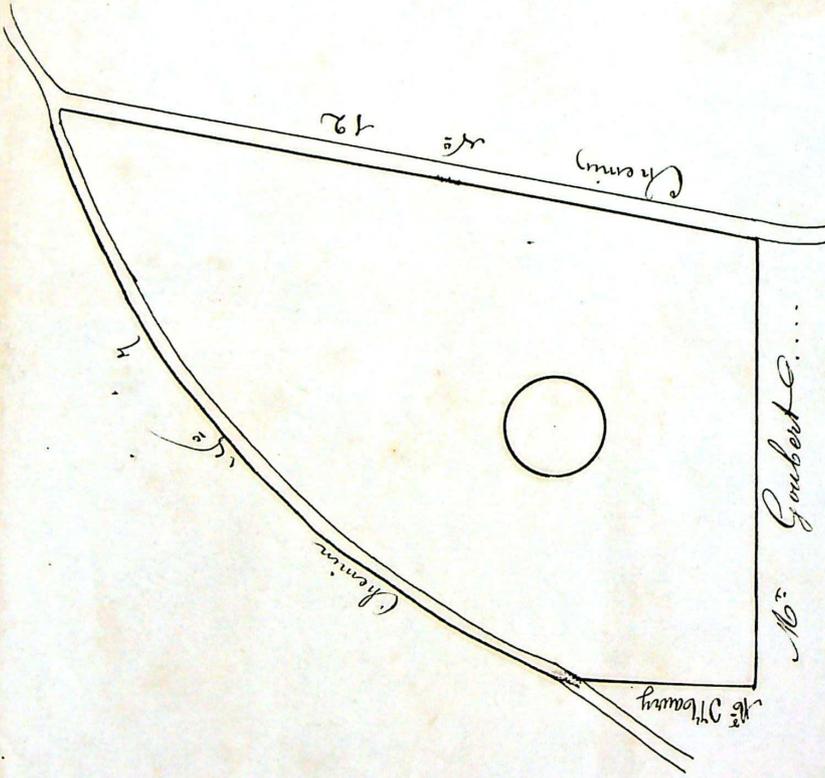

Sur par Nous. Maire de la commune de St Denis - sur - Seine le 4 Septembre 1866

L. Maire
Goubert



FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°13

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains :
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Plaine de Saint Denis**
 Parcelle cadastrale : **258 A2**

Coordonnées Lambert :
 X =
 Y =

Route, chemin : **entre le chemin rural n 7 et le chemin rural n 12**

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert : Puisard : Trou de Bombe :
 Carrière souterraine : **X** Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : Affaissement : Zone remblayée : **X** Puits :
 Entrée à flanc de coteau : arbre isolé : Autre :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : Diamètre : Profondeur :
 Quelconque : Dimensions : Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
 Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°13:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur les parcelles 134, 258, 259 de la section A2. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S41, année 1861) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une de ces parcelles. D'après le schéma fourni sur les documents d'archives, la probabilité pour que l'indice se trouve sur la parcelle 258 A1 est plus importante.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs

Indice n°13 :

Sources utilisées par CEBTP (n°13) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1865) ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°13) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1865) ;

La commune de Saint-Denis-sur-Scie a sollicité la société GéoDéveloppement afin de localiser précisément la parcelle napoléonienne concernée par cette déclaration et éventuellement localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine. Les archives départementales utilisées pour recenser cet indice n'étant pas fournies par la société CEBTP, la société GéoDéveloppement s'est rendu aux archives départementales afin de confirmer (ou de modifier) la localisation de la parcelle napoléonienne.

Il s'agit d'une **déclaration d'ouverture de carrière souterraine concernant la parcelle 147 de la section A** retrouvée dans la série 8S41 des archives départementales, elle a été rédigée le 3 septembre 1865 par M. Jean GOUBERT. Un plan précis est joint à ce courrier (*cf. annexe n°7*). **Il permet de réduire la parcelle napoléonienne à une zone de présomption du puits.**

Les investigations réalisées sur le terrain par la société GéoDéveloppement (observations de surface, le 02/06/2009) n'ont pas permis de localiser le(s) puits d'entrée de cette (ces) carrière(s) souterraine(s).

La société GéoDéveloppement propose de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°13 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1865.





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8s21 | Section: A | Parcelle: 15 | | Date: 07/02/1895 |
 Récentes | | Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : correction des limites de la parcelle après recalage fin du cadastre napoléonien

Indice 76574-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	<i>Cote :</i>	8s21	
	<i>Date du document :</i>	07/02/1895	
Elements extraits	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>	OUIINE Jules	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien	
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i>	A <i>Parcelle :</i> 15
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre 125	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> <i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

Indice 76574-014 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP	
	<i>Référence :</i>	RICS	
	<i>Date :</i>	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
Remarques			

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'adresse de la carrière.	SECTION établie par quartier.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS par quartier.	SECTION établie par quartier.	à la Préfecture.	au service des Mines.
				à la Préfecture.	au service des Mines.				
142	Dumoulin François	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	291	B	24/9/62	24/9/62
143	Sigaux Hippolyte	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	193	B	24/9/62	18/9/62
144	Lemaire Léon	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	28	B	24/9/62	19/9/62
145	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	310	B	24/9/62	24/9/62
146	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	144	B	24/9/62	24/9/62
147	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	306	A	24/9/62	24/9/62
148	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	15	D	24/9/62	24/9/62
149	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	5	D	24/9/62	24/9/62
150	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	139	A	24/9/62	24/9/62
151	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	64	A	24/9/62	24/9/62
152	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	7	A	24/9/62	24/9/62
153	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	8	A	24/9/62	24/9/62
154	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	39	A	24/9/62	24/9/62
155	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	115	B	24/9/62	24/9/62
156	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	B	24/9/62	24/9/62
157	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	D	24/9/62	24/9/62
158	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	C	24/9/62	24/9/62
159	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	115	B	24/9/62	24/9/62
160	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	B	24/9/62	24/9/62
161	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	C	24/9/62	24/9/62
162	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	A	24/9/62	24/9/62
163	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	191	A	24/9/62	24/9/62
164	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	A	24/9/62	24/9/62
165	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	C	24/9/62	24/9/62
166	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	114	A	24/9/62	24/9/62
167	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	F	24/9/62	24/9/62
168	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	B	24/9/62	24/9/62
169	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	B	24/9/62	24/9/62
170	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	F	24/9/62	24/9/62
171	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	C	24/9/62	24/9/62
172	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	A	24/9/62	24/9/62
173	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	D	24/9/62	24/9/62
174	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	D	24/9/62	24/9/62
175	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	B	24/9/62	24/9/62
176	Caubin Alphonse	Amantouille	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	A	24/9/62	24/9/62

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'adresse de la carrière.	SECTION établie par quartier.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS par quartier.	SECTION établie par quartier.	à la Préfecture.	au service des Mines.
				à la Préfecture.	au service des Mines.				
106	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	90	B	24/9/62	24/9/62
107	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	105	B	24/9/62	24/9/62
108	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	249	B	24/9/62	24/9/62
109	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	53	A	24/9/62	24/9/62
110	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	332	B	24/9/62	24/9/62
111	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	189	A	24/9/62	24/9/62
112	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	24/9/62	A	24/9/62	24/9/62
113	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	24/9/62	A	24/9/62	24/9/62
114	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	145	A	24/9/62	24/9/62
115	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	101	A	24/9/62	24/9/62
116	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	110	B	24/9/62	24/9/62
117	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	32	B	24/9/62	24/9/62
118	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	92-93	B	24/9/62	24/9/62
119	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	179	A	24/9/62	24/9/62
120	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	244	A	24/9/62	24/9/62
121	Leclerc Louis	St-Denis	C	24/9/62	24/9/62	197	C	24/9/62	24/9/62
122	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	15	B	24/9/62	24/9/62
123	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	B	24/9/62	24/9/62
124	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	43	A	24/9/62	24/9/62
125	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	15	A	24/9/62	24/9/62
126	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	14/9/62	B	24/9/62	24/9/62
127	Leclerc Louis	St-Denis	C	24/9/62	24/9/62	24/9/62	C	24/9/62	24/9/62
128	Leclerc Louis	St-Denis	C	24/9/62	24/9/62	24/9/62	C	24/9/62	24/9/62
129	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	24/9/62	B	24/9/62	24/9/62
130	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	133	A	24/9/62	24/9/62
131	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	24/9/62	A	24/9/62	24/9/62
132	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	9	A	24/9/62	24/9/62
133	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	202	A	24/9/62	24/9/62
134	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	226	A	24/9/62	24/9/62
135	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	40	A	24/9/62	24/9/62
136	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	301	B	24/9/62	24/9/62
137	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	245	B	24/9/62	24/9/62
138	Leclerc Louis	St-Denis	B	24/9/62	24/9/62	663	B	24/9/62	24/9/62
139	Leclerc Louis	St-Denis	A	24/9/62	24/9/62	102	A	24/9/62	24/9/62
140	Leclerc Louis	St-Denis	F	24/9/62	24/9/62	95	F	24/9/62	24/9/62
141	Leclerc Louis	St-Denis	mm	24/9/62	24/9/62	324	mm	24/9/62	24/9/62

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°14

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains :
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Plaine de Saint Denis**
 Parcelle cadastrale : **1 ZB**
 Route, chemin : **chemin rural n 21**

Coordonnées Lambert :
 X =
 Y =

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert : Puisard : Trou de Bombe :
 Carrière souterraine : **X** Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : Affaissement : Zone remblayée : **X** Puits :
 Entrée à flanc
 de coteau : arbre isolé : Autre :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : Diamètre : Profondeur :
 Quelconque : Dimensions : Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
 Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°14:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie de la parcelle 1 ZB. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S21, année 1895) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs
-



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8541 | Section: B | Parcelle: 22 | | Date: 29/02/1868 |
 Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : très léger recalage des limites de la parcelle

Indice 76574-015 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales	
	Cote :	8S41
Elements extraits	Date du document :	29/02/1868
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	Veuve DIEUTRE
	Locataire ou fermier :	
Elements de localisation	Propriétaire :	
	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	Napoléonien
	Référence cadastrale :	Section : B Parcelle : 22
	Autre information :	
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière souterraine / Surface de la parcelle 1ha40a // Plan figuratif
	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

Indice 76574-015 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP
	Référence :	RICS
	Date :	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-015 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Géodéveloppement
	Référence :	MAJ RICS
	Date :	01/01/2010
Informations extraites	Mise à jour du RICS : Proposition de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°15 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1868	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Saint-Denis-sur-Sic, le 14 février 1868.

Sécher

Monsieur le comte d'Argentan.



Monsieur Vind Coliste.

Vu par moi, Maire de la commune de Saint-Denis-sur-Sic, le 14 février 1868

Le Maire

[Handwritten signature]



Chemin de Beuville à Saint-Denis-sur-Sic

Chemin de Coles à Cluffay



FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°15

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains :
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Plaine de Saint Denis**
 Parcelle cadastrale : **24 B1**

Coordonnées Lambert :
 X =
 Y =

Route, chemin : **entre le chemin rural n 1 et le chemin rural n 24**

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert : Puisard : Trou de Bombe :
 Carrière souterraine : **X** Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : Affaissement : Zone remblayée : **X** Puits :
 Entrée à flanc
 de coteau : arbre isolé : Autre :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : Diamètre : Profondeur :
 Quelconque : Dimensions : Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
 Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°15:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur une partie de la parcelle 24 B1. La zone dessinée sur le cadastre représente l'ancienne parcelle du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S41, année 1868) une carrière souterraine aurait été ouverte sur une partie de cette parcelle.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs
-

Indice n°15 :

Sources utilisées par CEBTP (n°15) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1868) ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°15) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1868) ;

La commune de Saint-Denis-sur-Scie a sollicité la société GéoDéveloppement afin de localiser précisément la parcelle napoléonienne concernée par cette déclaration et éventuellement localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine. Les archives départementales utilisées pour recenser cet indice n'étant pas fournies par la société CEBTP, la société GéoDéveloppement s'est rendu aux archives départementales afin de confirmer (ou de modifier) la localisation de la parcelle napoléonienne.

Il s'agit d'une **déclaration d'ouverture de carrière souterraine concernant la parcelle 22 de la section B** retrouvée dans la série 8S41 des archives départementales, elle a été rédigée le 29 février 1868 par Mme DIEUTRE Veuve. Un plan précis est joint à ce courrier (*cf. annexe n°8*). **Il permet de réduire la parcelle napoléonienne à une zone de présomption du puits.**

Les investigations réalisées sur le terrain par la société GéoDéveloppement (observations de surface, le 02/06/2009) n'ont pas permis de localiser le(s) puits d'entrée de cette (ces) carrière(s) souterraine(s).

La société GéoDéveloppement propose de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°15 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1868.





Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Saint-Denis-sur-Scie	Orig. report carto : Plan
<i>Repères locaux</i>		x :
Hameau/Lieu-dit :		y :
Autre (route, chemin...) :		Précision :
		Type de Report : Aire limitée
Contexte		
Geomorphologique : Plateau		Altitude de la nappe : 100 m
		Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information Modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |
 Récentes || Auteur: Ingetec | Réf.: Rapport 3883-1 | | Date: 02/11/2005 |
 Récentes || Auteur: DDTM76 | Réf.: Courrier | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : périmètre de sécurité précédemment défini à l'est de la galerie par Géodéveloppement non-cohérent - correction sur les bases des préconisations Ingetec

Indice 76574-016 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP
	Référence :	RICS
	Date :	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-016 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ingetec
	Référence :	Rapport 3883-1
	Date :	02/11/2005
Informations extraites	Projet Huet - définition d'un périmètre de sécurité en périphérie d'une cavité souterraine // Proposition : matérialisation des rayons de sécurité de 15m à partir du puits d'entrée P1 et de 22m à partir du puits P2	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-016 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	DDTM76
	Référence :	Courrier
	Date :	
Informations extraites	La méthodologie employée par Ingetec pour tracer le périmètre de risque est acceptable. Elle a été validée par le bureau de l'environnement en août 2005 (...). L'étude de novembre 2005 semble toutefois comprendre une erreur d'orientation est-ouest. Le bureau évoque en effet la vente de la parcelle à l'est du puits et une galerie centrale se prolongeant vers l'ouest, or au vu du plan masse, c'est l'inverse. // En conclusion, nous émettons un avis favorable à cette demande de CU sous réserve que les futurs bâtiments et leurs accès privatifs soient implantés hors du périmètre de risque tracé par Ingetec en annexe 4 du rapport.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-016 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Géodéveloppement <i>Référence :</i> MAJ RICS <i>Date :</i> 01/01/2010
Informations extraites	Mise à jour du RICS : La société Géodéveloppement propose par conséquent de modifier la localisation du souterrain (définie par Géodéveloppement dans le cadre de l'élaboration de la carte communale de Saint-Denis-sur-Scie selon le plan fourni par M. Luc TREARD...). Cette modification induit un changement de situation de la zone d'inconstructibilité associée à ce souterrain recensé sous le n°16
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°16

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains : X
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert I :
Commune : St Denis-sur-Scie	X = 510965E
Lieu dit : La Trompette	Y = 224410N
Parcelle cadastrale : 272 et 273 C1	
Route, chemin : 329 route d'ordemarre	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : **X** Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE


Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :	Affaissement :	Zone remblayée :	Puits : X
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : X	Diamètre : 1,5 m	Profondeur : 15 m
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :
Type d'effondrement :	Cylindrique : X	Conique :
Schéma éventuel de l'indice :		En cuvette :

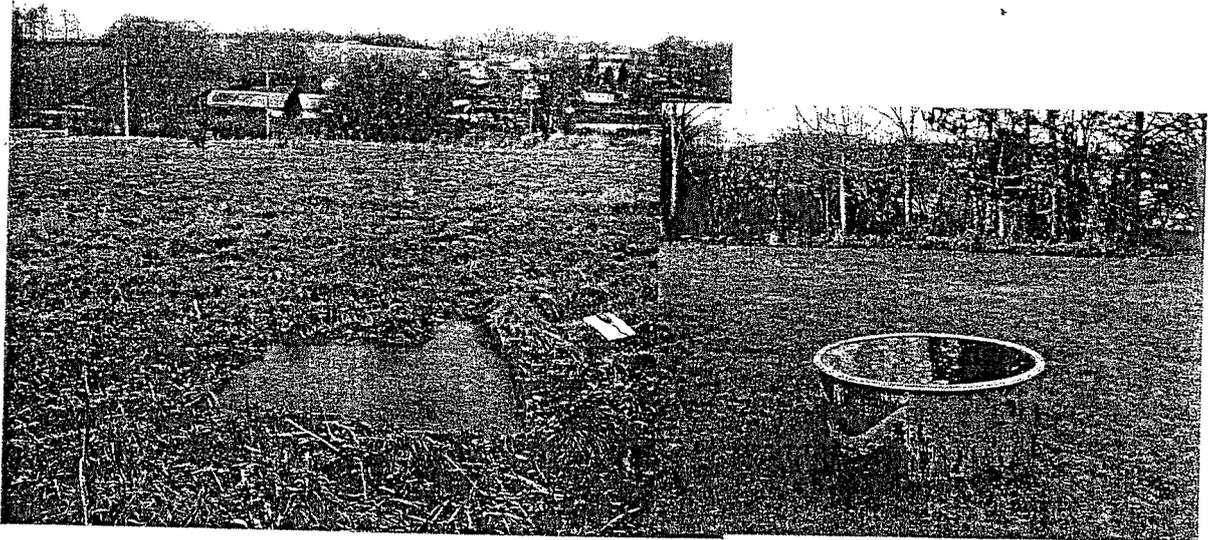

Indice n°16:

Puits d'entrée sous une plaque de métal (photo de gauche) vue vers l'Est.

Puits d'aération sous le bac à eau (photo de droite) vue vers l'Est.

Localisation:

Le puits d'entrée se situe sur la parcelle 273 de la section C1. Le puits d'aération se situe dans la cours du n°329 route d'Ordemare sur la parcelle 272 C1.

Commentaires:

Cet indice localisé par un habitant est une carrière souterraine dont la visite a été effectuée par des spécialistes. Une description, un plan et une coupe de la carrière sont fournis avec la fiche.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

M GUY HUET

Courrier arrivé le
14 AVR. 2009
B.A.U. PAVILLY

 **SAT/ENV**
Fourni par BAU/PAV le 24.4.09
Enregistré par KL le 5.6.09
Copie : - déjà faite à
- faite le 5-6 à STD/MERS.

*Commune de Saint Denis sur Scie - Gestion des risques liés aux
cavités souterraines*

PROPRIETE HUET - DEFINITION D'UN PERIMETRE DE
SECURITE EN PERIPHERIE D'UNE CAVITE SOUTERRAINE



ingetec
Infrastructure - Environnement

Opé : 3883-1

Version du 2 novembre 2005

M GUY HUET

COMMUNE DE SAINT DENIS SUR SCIE - GESTION DES RISQUES LIES AUX CAVITES SOUTERRAINES

PROPRIETE HUET - DEFINITION D'UN PERIMETRE DE SECURITE EN PERIPHERIE D'UNE CAVITE SOUTERRAINE

Etabli par :



11, avenue de l'Industrie - SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS - 76190 YVETOT
Tél. 02.35.95.48.47 – Fax 02.35.95.48.61

Désignation du document	N° document
Rapport	3883-1

Auteur(s)	Laurent TORCHY - Ingénieur Géologue
Archivage	G:\OPER3800\3883\1\Documents\3883-1 Rapport.doc

	Date :	Par :	Visa :
Auto-contrôlé	07/11/05	Laurent TORCHY - Ingénieur Géologue	
Vérifié et présenté	08/11/05	Lydie DESMORTREUX - Chargée d'Etudes Environnement	
Approuvé	09/11/05	Jean-Christophe SERVY - Directeur Environnement	

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	2 novembre 2005		

S3-150 - rev. B

Sommaire

SOMMAIRE.....	A
TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	B
1 CONTEXTE & OBJECTIFS.....	1
1.1 Contexte.....	1
1.2 Objectifs.....	1
2 ANALYSE DES DOCUMENTS & DESCRIPTION DE LA CAVITE.....	2
2.1 Analyse des documents.....	2
2.2 Description de la cavité.....	2
3 DELIMITATION D'UN PERIMETRE DE SECURITE.....	3
4 CONCLUSION & RECOMMANDATIONS.....	4
4.1 Conclusion.....	4
4.2 Recommandations.....	4

Table des illustrations

Liste des annexes

Annexe 1	: Plan général du parcellaire – Propriété HUET.....	1
Annexe 2	: Souterrain de SAINT DENIS SUR SCIE (copies du compte-rendu d'exploration, coupe développée, topographie en plan).....	1
Annexe 3	: Copie de l'attestation de M DELAIRE qui a effectué le report de la topographie de la cavité sur le parcellaire.....	1
Annexe 4	: Matérialisation des rayons de sécurité de 15 m à partir du puits d'entrée P1 et de 22 m à partir du puits P2.....	3

1

Contexte & Objectifs

1.1 Contexte

A la demande de Monsieur HUET, propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de SAINT DENIS SUR SCIE, le BET *ingetec* a été sollicité afin d'examiner les possibilités de définition d'un périmètre de sécurité en périphérie de la partie Est d'une cavité qui se développe en dessous d'une partie de la parcelle que Monsieur HUET a l'intention de vendre.

Annexe 1 : Plan général du parcellaire – Propriété HUET

1.2 Objectifs

Sur recommandation des Services de l'Etat, il est circonscrit en Seine-Maritime, en périphérie des indices de vides, un périmètre de sécurité de 60 mètres de rayon. Cela concerne notamment les anciennes marnières dont on ne connaît ni le dimensionnement, ni l'extension de l'ancien chantier souterrain.

Pour le cas, la matérialisation d'un tel périmètre de 60 mètres compromet la possibilité de vendre la parcelle de 71,21 ares.

Les documents fournis par Monsieur HUET, dont un levé topographique effectué par des spéléologues membres du Groupe Spéléologique du Puits Merveilleux, permettent d'envisager l'aménagement d'un périmètre de sécurité moins pénalisant d'autant que l'extension des vides a été matérialisée par le report de la cavité sur le parcellaire.

Annexe 2 : Souterrain de SAINT DENIS SUR SCIE (copies du compte-rendu d'exploration, coupe développée, topographie en plan)

Annexe 3 : Copie de l'attestation de M DELAIRE qui a effectué le report de la topographie de la cavité sur le parcellaire

2

Analyse des documents & Description de la cavité

2.1 Analyse des documents

L'exploration de la cavité ainsi que le levé topographique ont été effectués en Septembre 2004 par Messieurs Daniel DUBOS, Alain DELAIRE et Luc TREARD, Spéléologues. Le compte-rendu et le report de la topographie ont été conçus par M TREARD.

Le descriptif ainsi que les levés topographiques permettent d'estimer l'extension des vides sous le parcellaire avec d'autant plus de facilité que les puits d'accès situés à chaque extrémité sont matérialisés sur le fond de plan cadastral.

2.2 Description de la cavité

La cavité a été nommée « Souterrain de SAINT DENIS SUR SCIE ». Il est vraisemblable que ces vides correspondent à deux anciennes petites marnières souterraines munie chacune d'un puits.

Ultérieurement, il est envisageable qu'une jonction ait été aménagée lors de la dernière guerre 39/45 par l'occupant (témoignage consigné par les spéléologues).

Dans la partie Est, un puits maçonné de 15 mètres permet l'accès à un premier niveau de galeries, un second de 7 m non loin de la base du précédent aboutit à une galerie ébouleuse peu développée se dirigeant vers le Sud.

3

Délimitation d'un périmètre de sécurité

Dans la perspective de proposer la matérialisation d'un périmètre de sécurité en périphérie de la partie Est de la cavité, les informations fournies par les spéléologues ont été prises en considération (Cf. Annexe 2 – Coupe développée et topographie du plan).

Compte tenu des documents mis à sa disposition, le BET *ingetec* a donc proposé le 16 Août 2005 à Monsieur LEROUX de la D.D.E.-S.A.T. ROUEN de circonscrire, en périphérie de l'extrémité Est de la cavité, deux rayons de sécurité, l'un de 15 mètres à partir du puits d'accès et un second de 22 mètres à partir du puits inférieur de 7 mètres. Un document a été envoyé le 16 Août 2005, la proposition est apparue raisonnable.

Annexe 4 : Matérialisation des rayons de sécurité de 15 m à partir du puits d'entrée P1 et de 22 m à partir du puits P2

4

Conclusion & Recommandations

4.1 Conclusion


La matérialisation de périmètres de sécurité adaptés à la morphologie et au développement des galeries a été rendue possible grâce aux documents mis à disposition par M HUET. En effet, les levés topographiques ont permis de circonscrire des périmètres de 15 à 22 mètres de manière à éviter tout risque pour le bien et les personnes en cas de vente de la parcelle située à l'Est.

4.2 Recommandations

En ce qui concerne la partie de la cavité se développant à l'Ouest, il convient d'exercer une surveillance du site. L'apparition d'effondrements est à craindre, cette partie étant instable. A ce propos, des remontées de fontis sont mentionnées en deux endroits sur la coupe topographique. D'autre part, un périmètre sous la forme d'une bande de 25 mètres de large doit être conservé dans la partie centrale de la parcelle. Enfin, il est important que le second puits, situé à l'Ouest, soit conservé en l'état. En effet, ce puits permet, pour l'instant, un accès aux galeries ce qui peut permettre de contrôler périodiquement l'évolution des effondrements qui affectent la partie centrale.

Annexe 1

Plan général du parcellaire – Propriété HUET

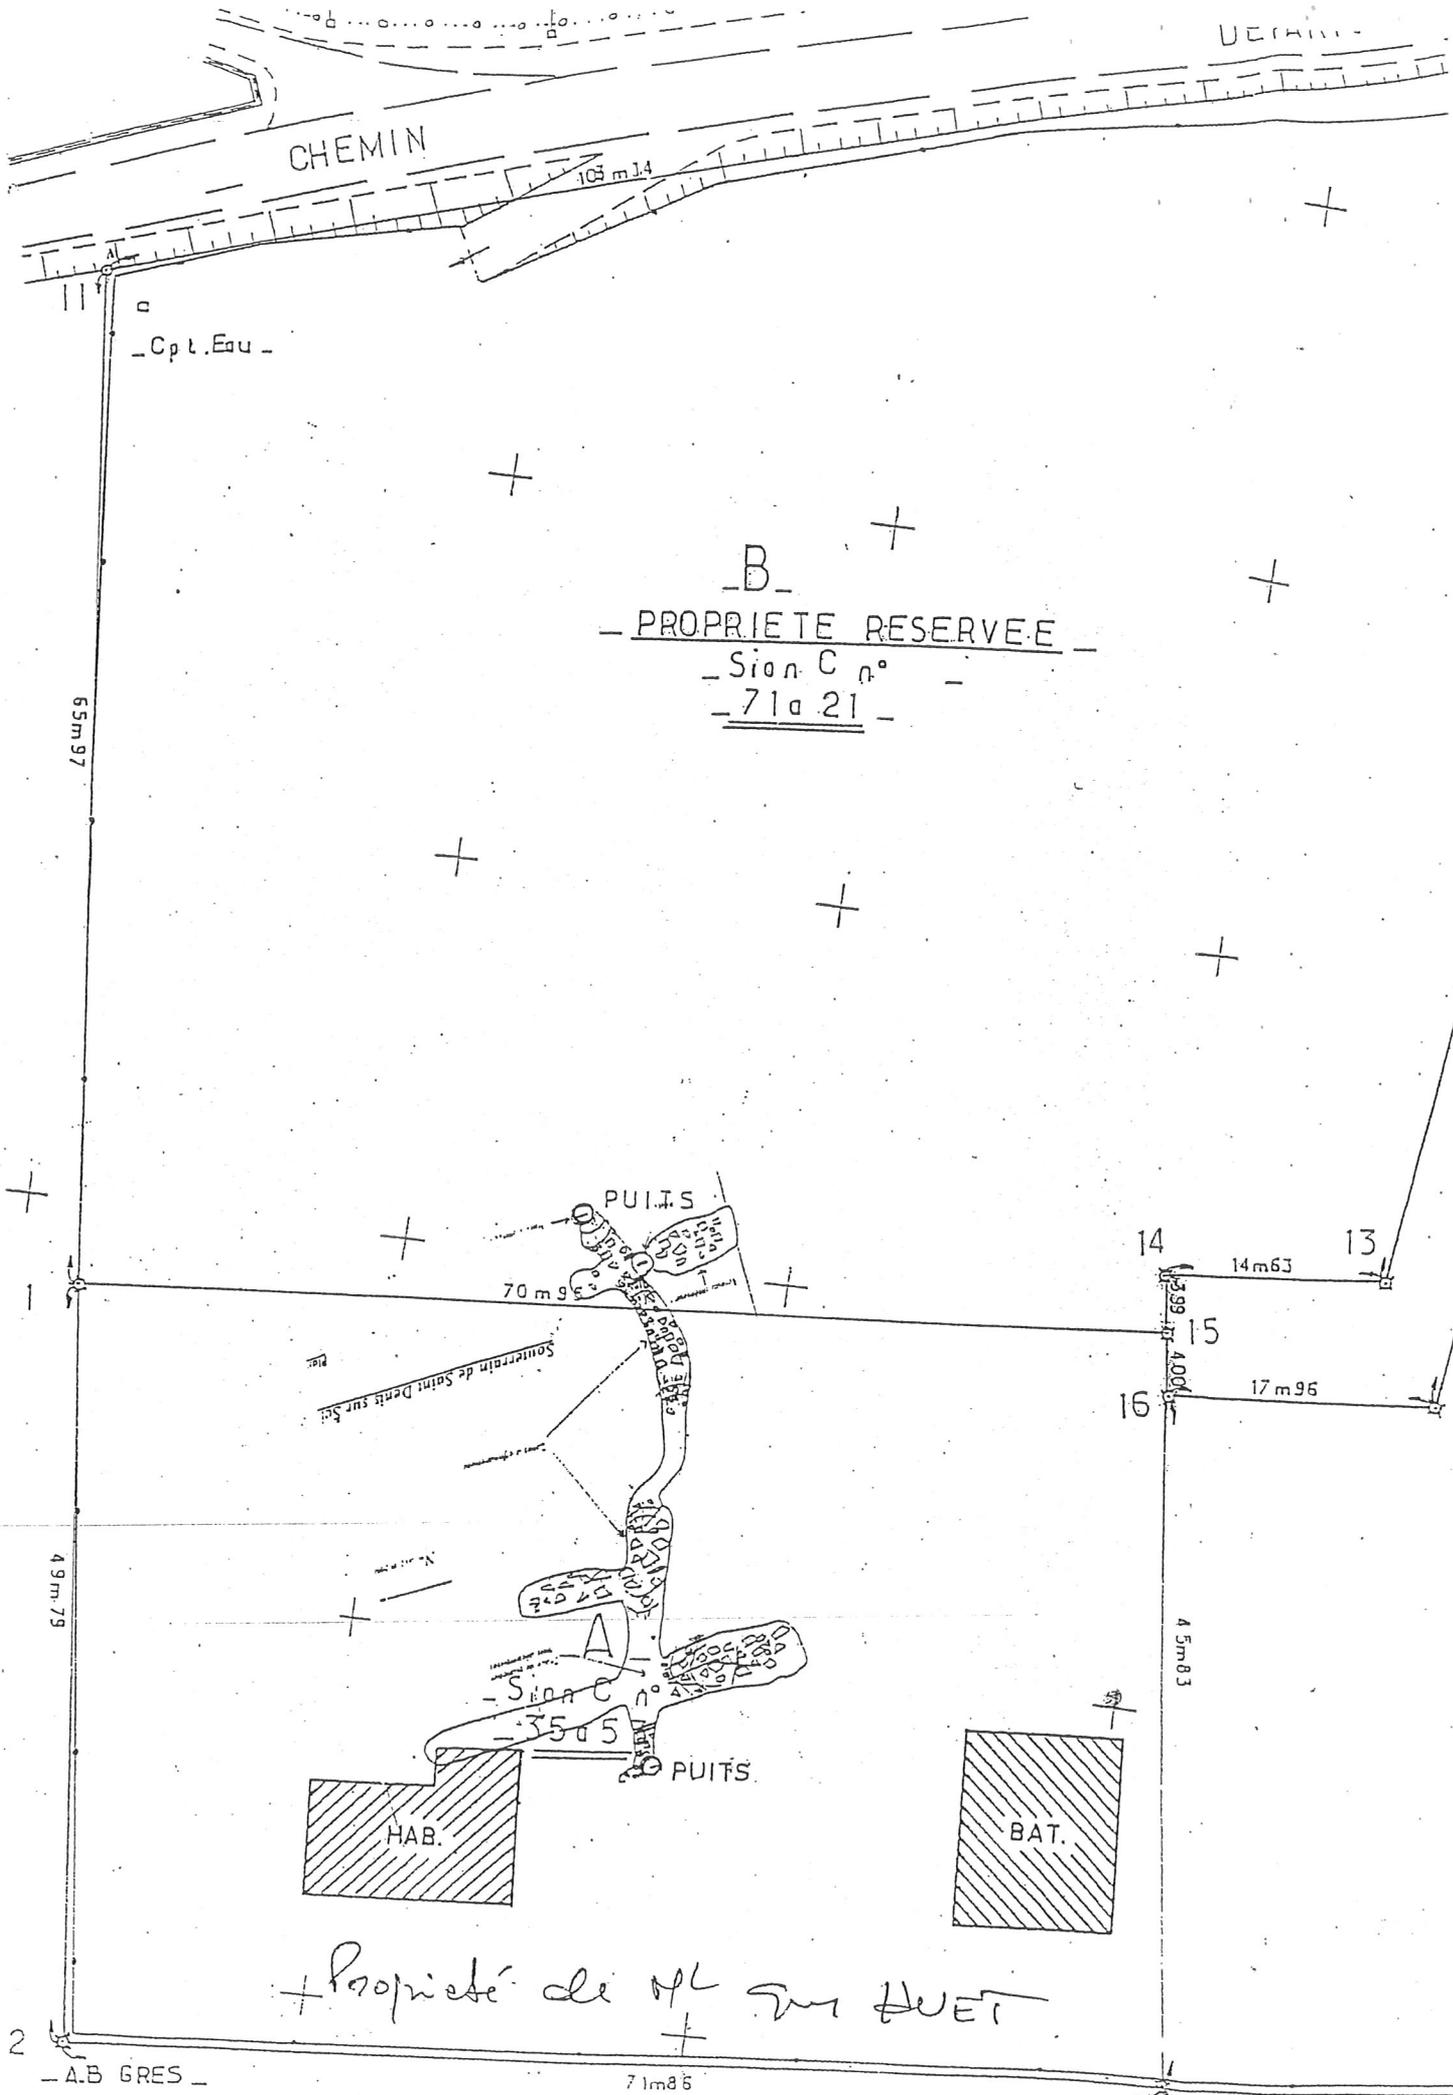

Annexe 2

Souterrain de SAINT DENIS SUR SCIE

- Copie compte-rendu de l'exploration
- Coupe développée
- Topographie en plan

Source : G. HUET
Auteurs : A. DELAIRE
L. TRIARD
Groupe spéléologique du Puits Merveilleux Saint-Saëns - 76

Souterrain de Saint Denis sur Scie

Commune : Saint Denis sur Scie (76), secteur du lieu dit La Trompette, propriété de Monsieur Huet (sept 2004)

Coordonnées Lambert : X : 511 y : 1224, 425 z : 125

Carte IGN : Forêt d'Eawy, 2009 OT TOP 25

Travaux de recherche : Groupe spéléologique du Puits Merveilleux (Saint Saëns, 76)

Exploration et topographie : Daniel Dubos et Luc Tréard

Assistance technique : Alain Delaire

Compte rendu des travaux et report de topographie : Luc Tréard

Compte rendu de l'exploration :

Description de la cavité :

L'entrée de cette cavité souterraine est un Puits d'une quinzaine de mètres de profondeur. Ce puits est consolidé par une construction en brique et mortier de ciment qui date probablement de la dernière guerre.

La base du puits est creusée dans la craie, elle est obstruée par un remblai : terre, branchages, ferraille, ossement...

Ce puits se poursuit par une galerie horizontale très ébouleuse. Au départ, cette galerie est quasiment colmatée par un éboulis de petits blocs de craie, plus loin deux importants effondrements obstruent le passage. A l'autre bout de cette galerie il existe le même puits qu'à l'entrée mais qui a été bouché en surface. De chaque côté des galeries latérales ont été creusées.

A la base du puits d'entrée un autre puits de 7 mètres donne accès à une galerie ébouleuse creusée dans la craie.


Origine de cette cavité souterraine :

Il est difficile de qualifier avec certitude l'origine de cette cavité souterraine tant elle est ébouleuse, cependant la forme et la disposition générale des galeries montrent qu'elle a été creusée à main d'homme. Les 2 puits qui rejoignent la surface devaient servir d'accès mais il est possible qu'un autre accès ou d'autres galeries existent cachés par les effondrements.

Ce souterrain a peut être été à l'origine une marnière ou une carrière pour extraire des blocs de craie pour la construction.

La disposition générale de la cavité laisse penser également qu'il pouvait s'agir d'un abri refuge souterrain.

Le propriétaire du terrain où se trouve la cavité nous a dit que son père lui avait raconté que les allemands avaient utilisé ce souterrain (qui existait déjà auparavant) pendant la dernière guerre. Nous avons pu confirmer ce témoignage par la présence d'une maçonnerie relativement récente dans les puits d'entrée et dans certains endroits du souterrain. D'autre part une des galeries latérales a été réaménagées par le passé : éboulis évacués, trace d'un plancher de bois décomposé et fer à béton planté dans la paroi de craie.

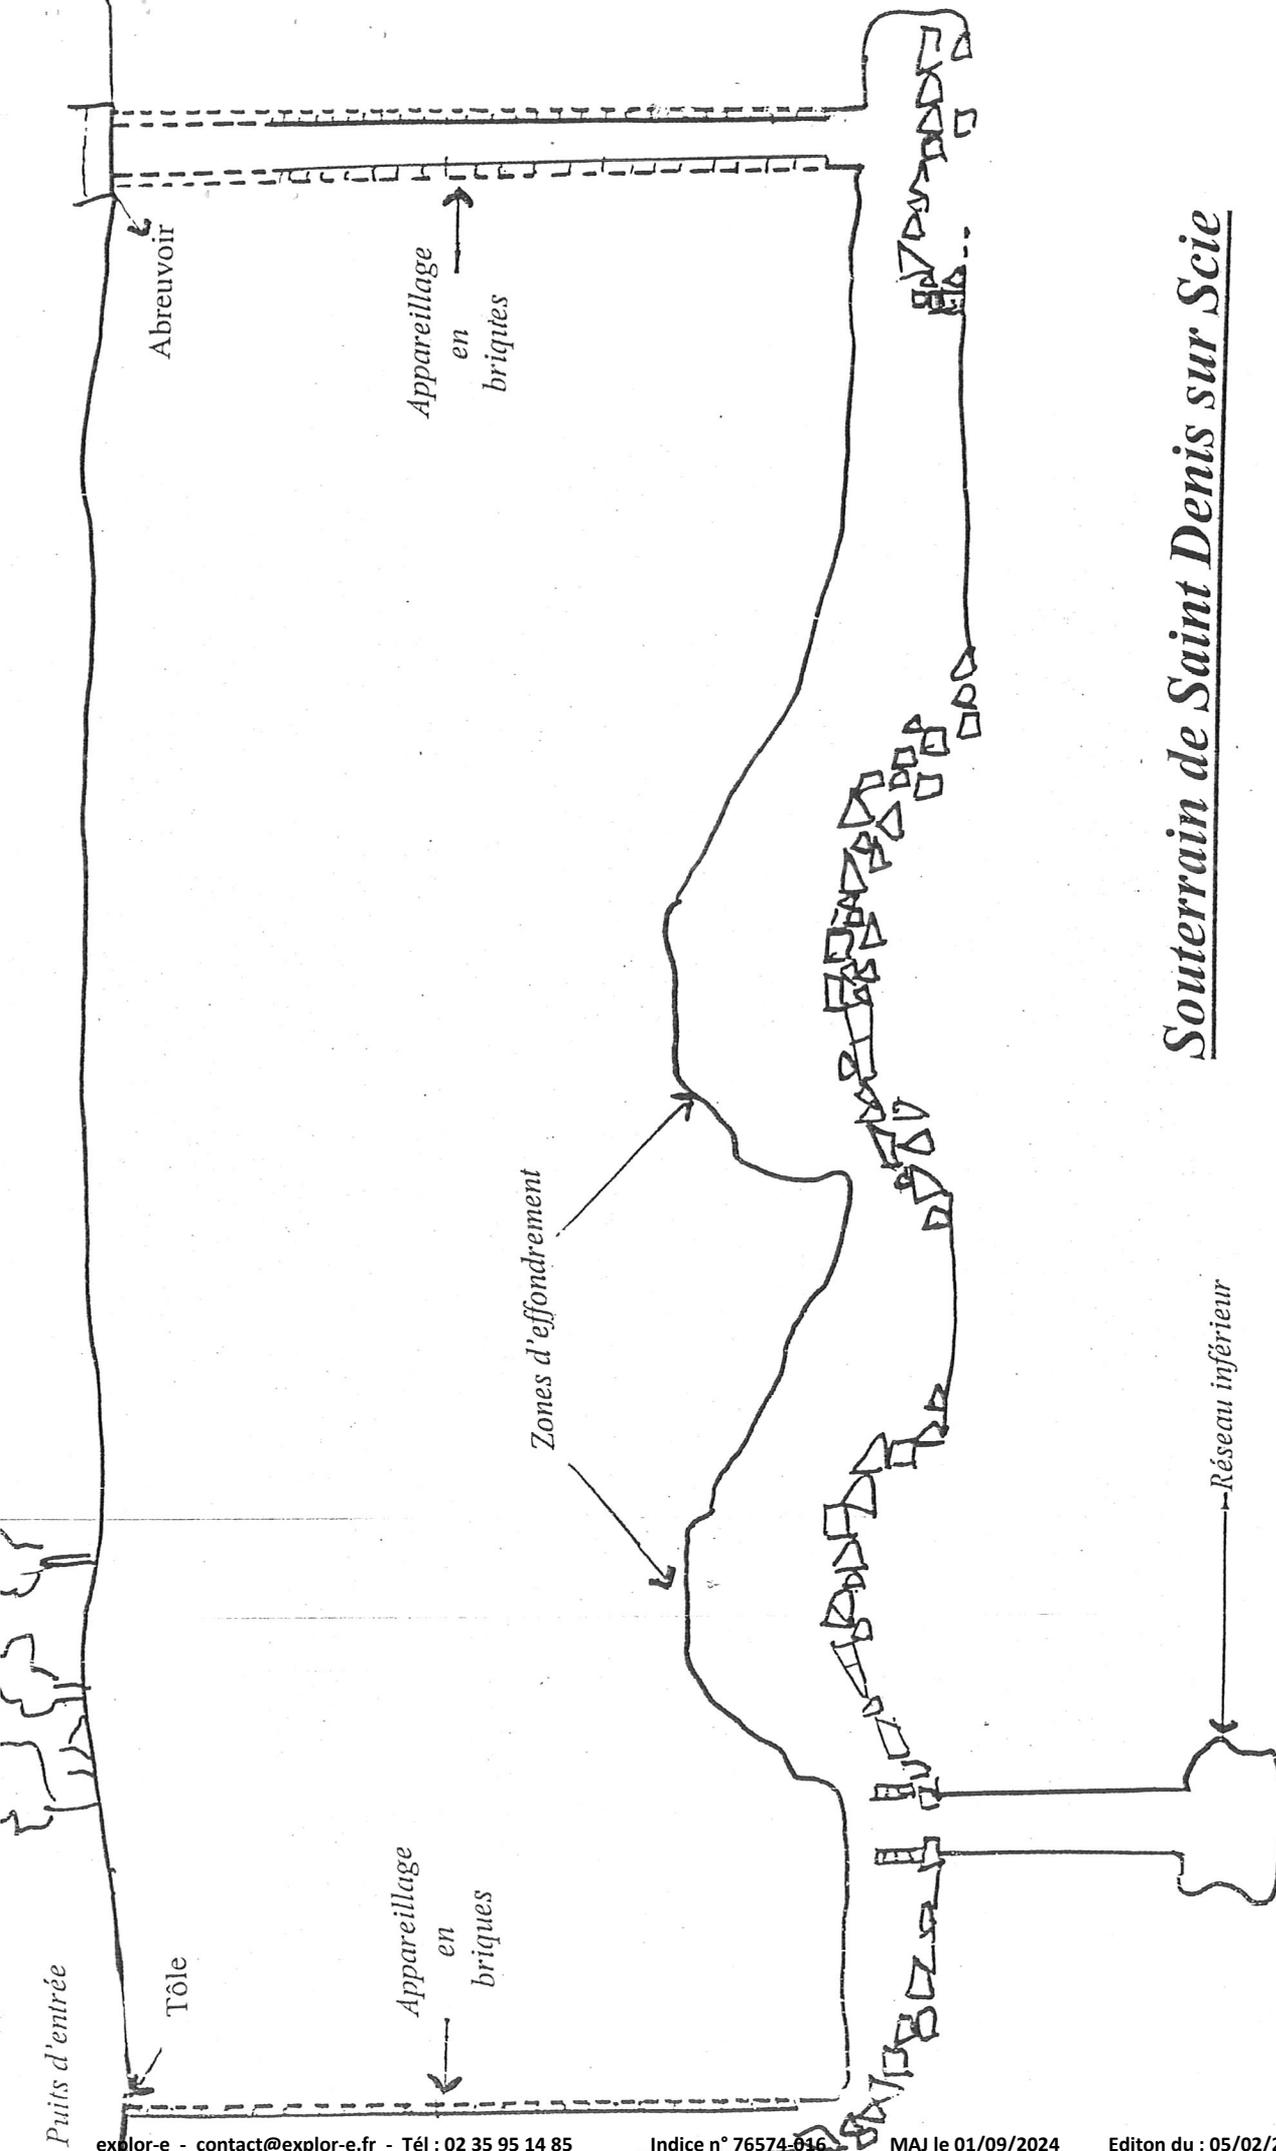

Souterrain de Saint Denis sur Scie

Coupe développée

Puits d'entrée

Abreuvoir


Appareillage en briques

Zones d'effondrement

Appareillage en briques

Tôle

Réseau inférieur

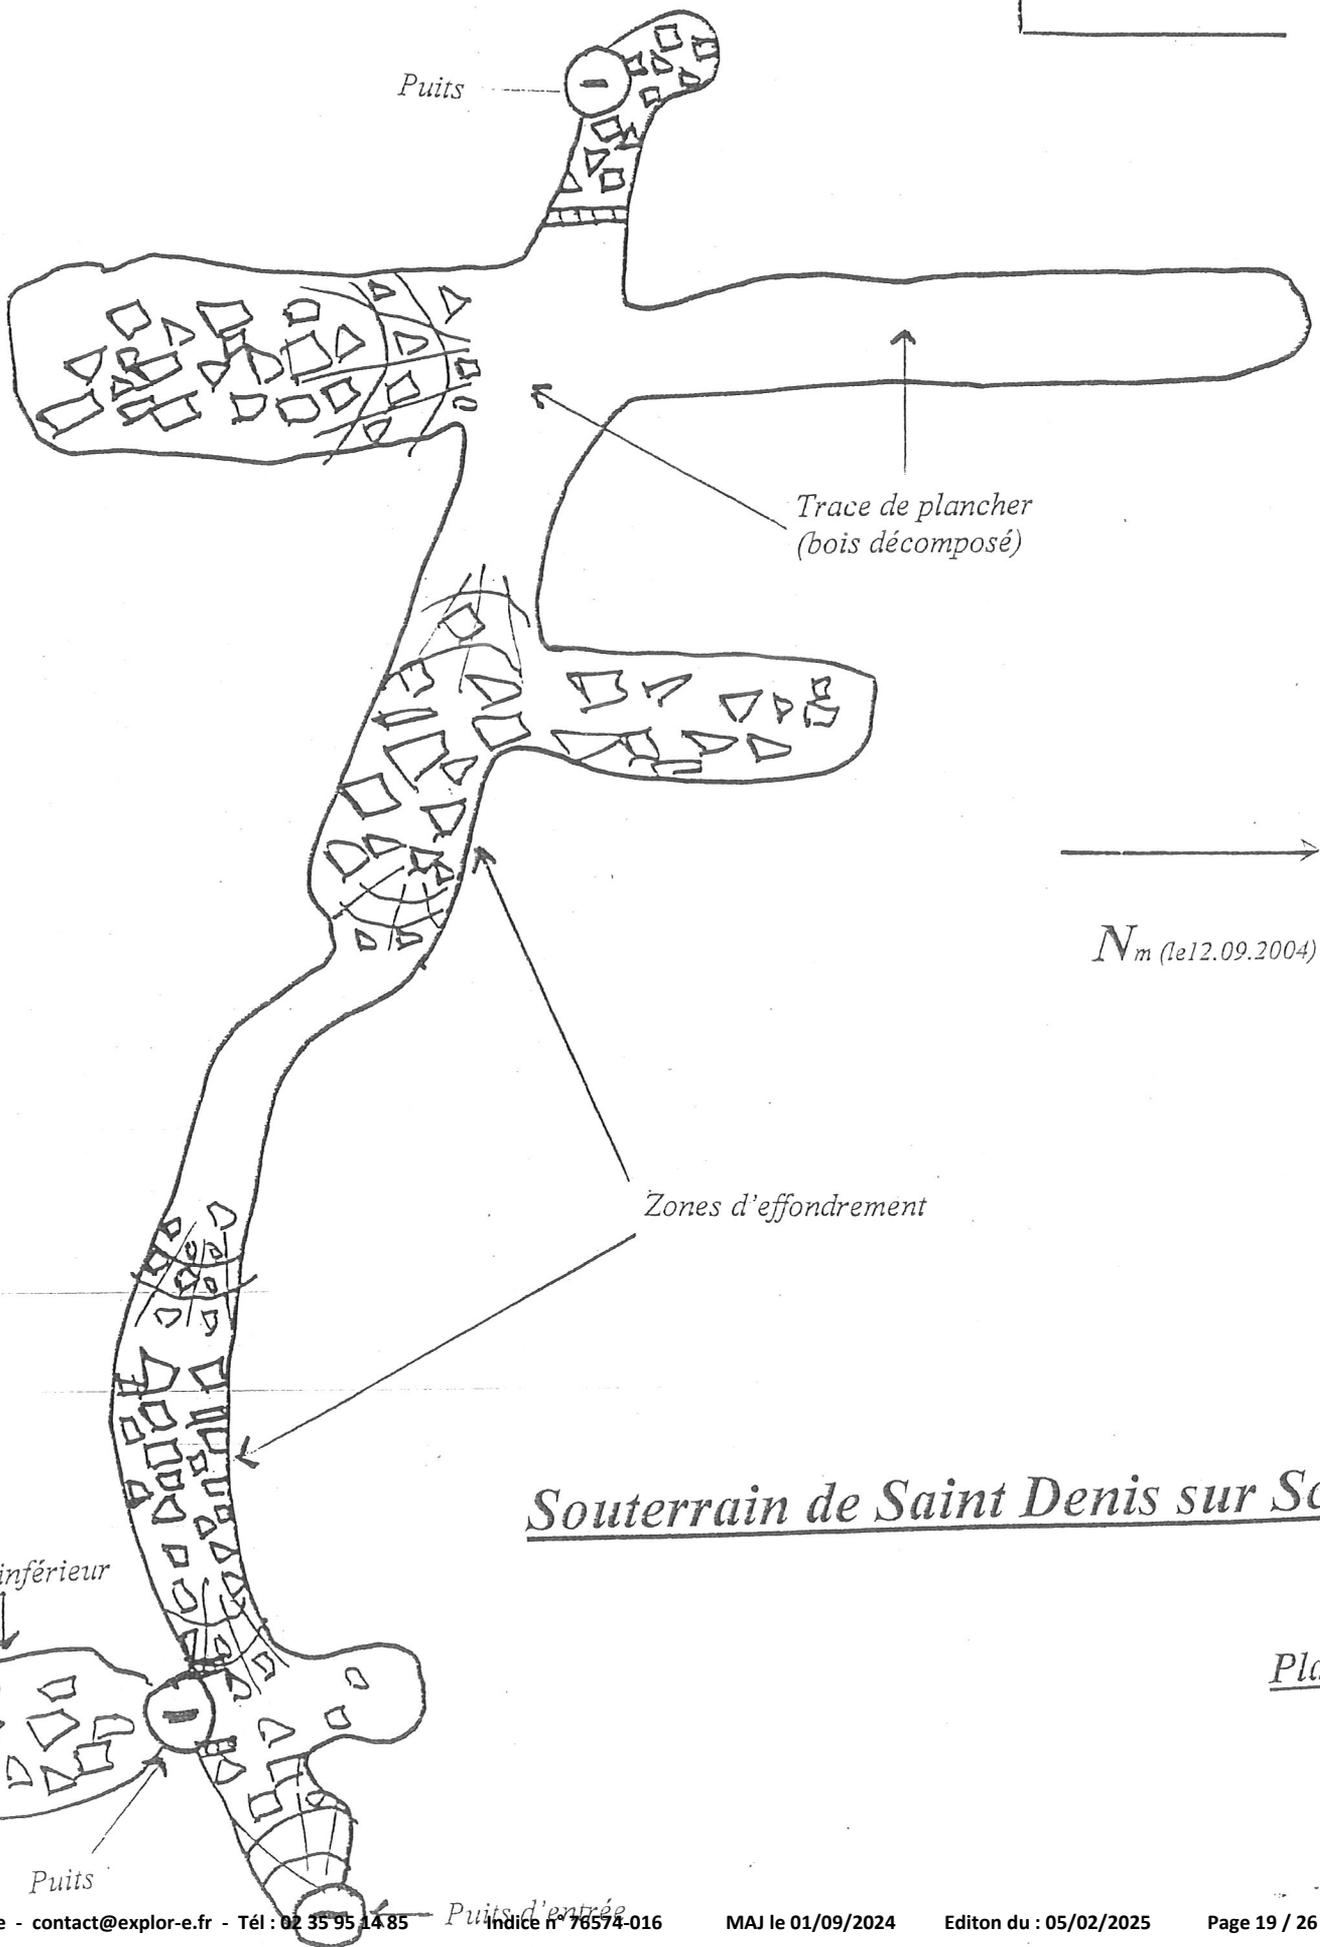

Souterrain de Saint Denis sur Scie

Plan

Annexe 3

Copie de l'attestation de M DELAIRE qui a effectué le report de la topographie de la cavité sur le parcellaire


Alain Delaire
Président du Groupe de Recherche Spéléologique du Puits Merveilleux
Le Moulin de la Gare
76720 – Auffay
Tel ; 02.35.34.33.70
Fax : 02.35.80.25.12
Site Web : <http://www.puitsmerveilleux.com>

Je soussigné,

Alain DELAIRE assistant technique lors de l'exploration des cavités souterraines dans la propriété de Mr HUET Denis demeurant à Saint Denis sur Scie, certifie que le plan dressé le 12/ 09/ 2004 en compte rendu de la visite des galeries a été réduit de façon exacte au 1/500^{em} afin de correspondre à la situation des deux puits d'accès relevé par le géomètre d'Auffay.

Fait à Auffay le 17/09/2005

Alain Delaire,
Président du Groupe Spéléologique du Puits Merveilleux

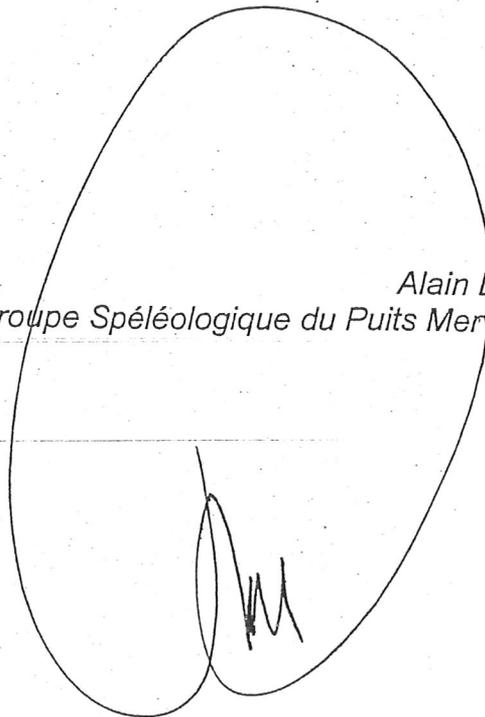

N° aff	N° piece
3885/1	X DTS
Date : 17/09/05	

Annexe 4

Matérialisation des rayons de sécurité de 15 m à partir du puits
d'entrée P1 et de 22 m à partir du puits P2

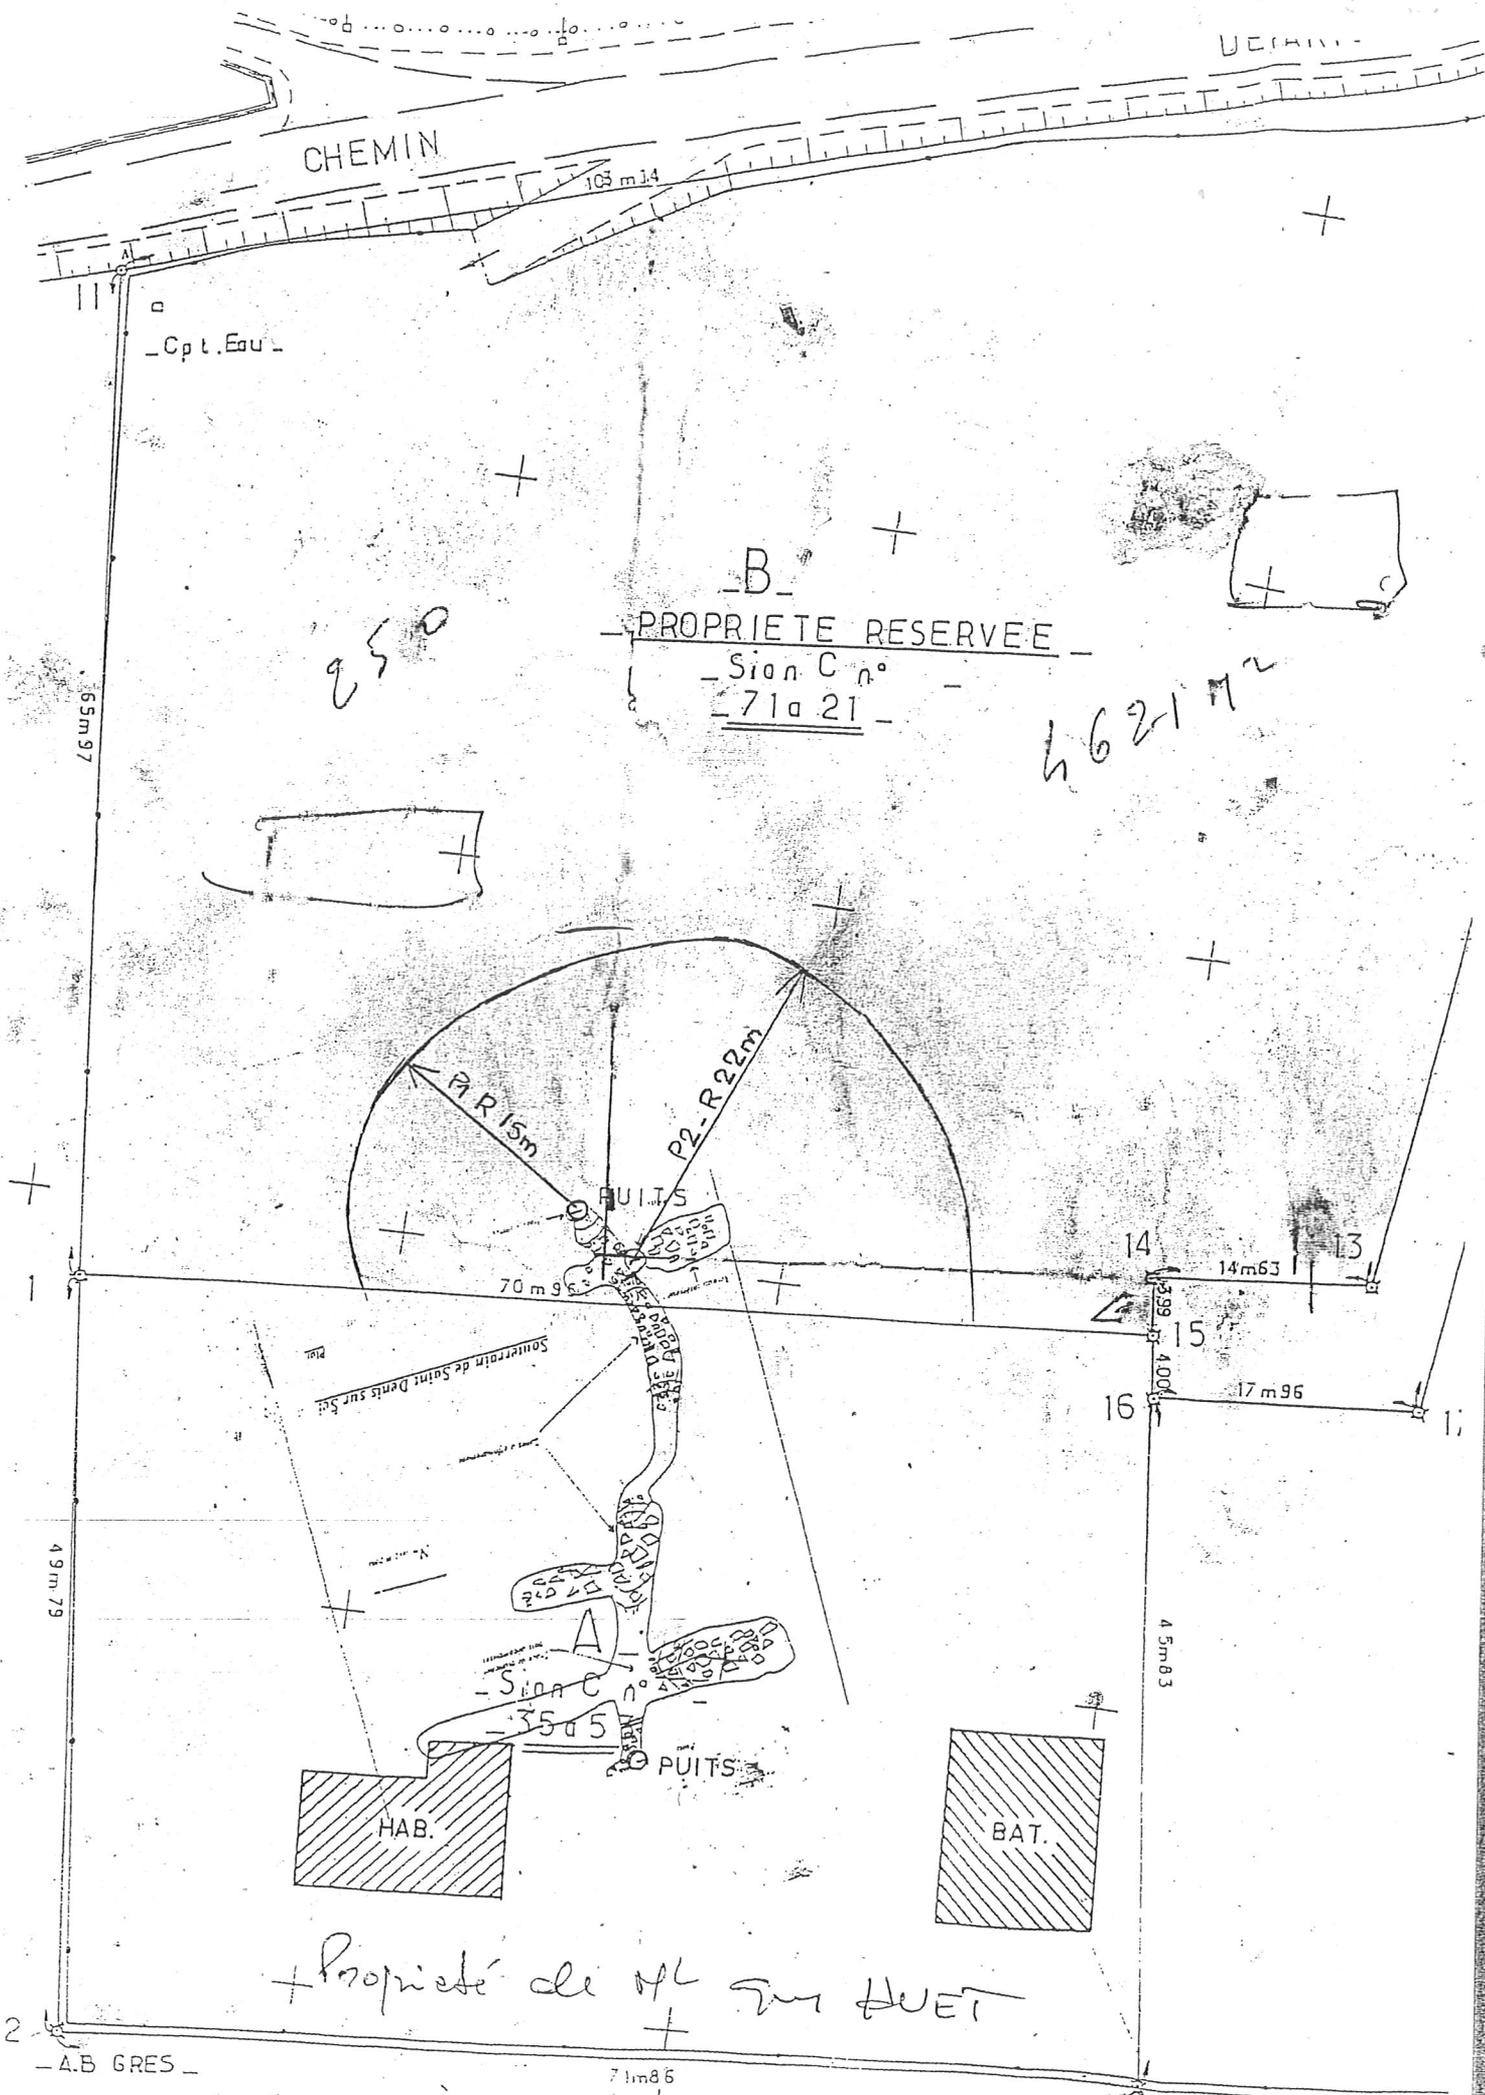


Figure n°3 : photographies des deux puits d'accès au souterrain recensé sous le n°16



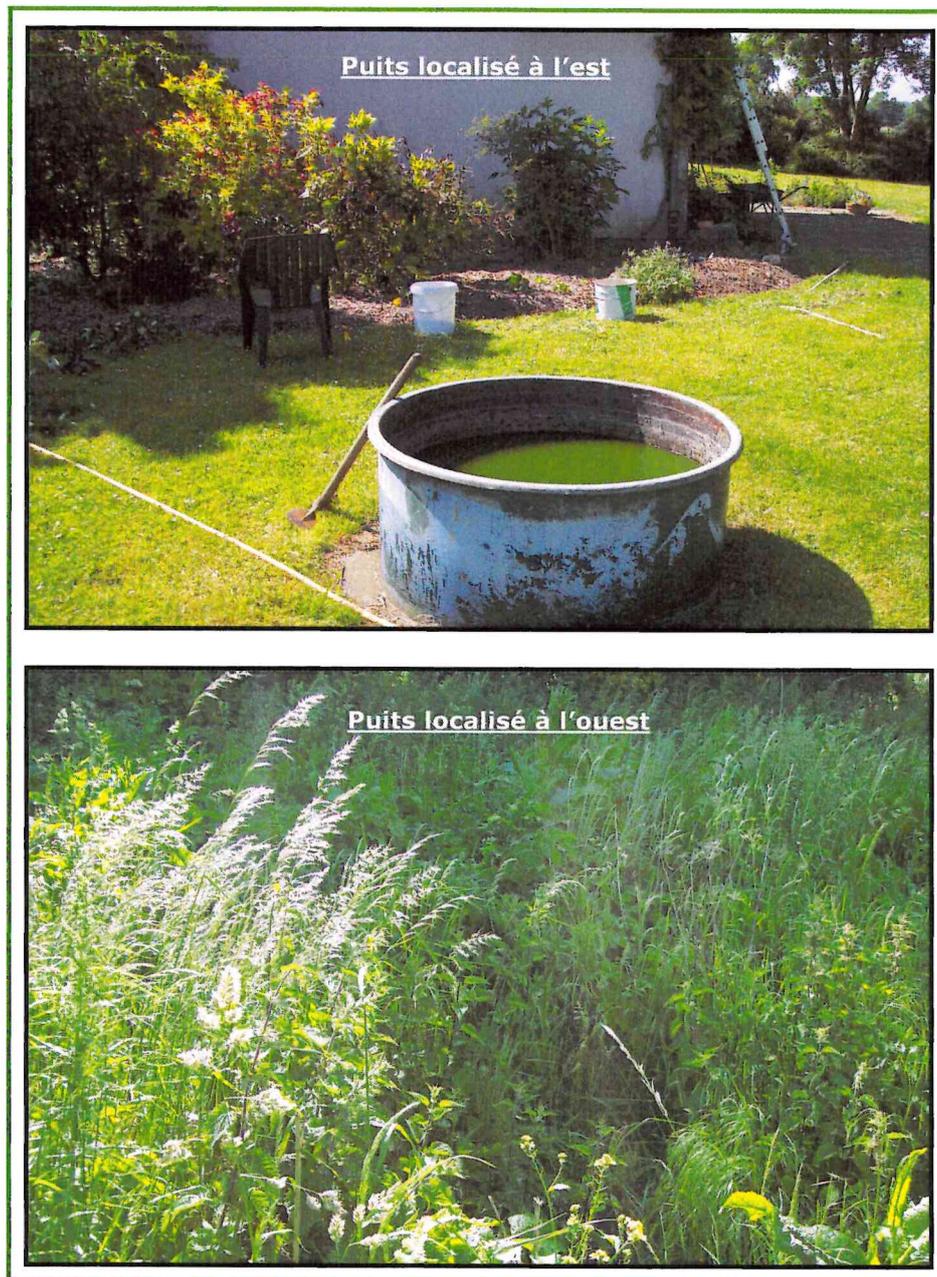


Figure n°4 : localisation du souterrain recensé sous le n°16

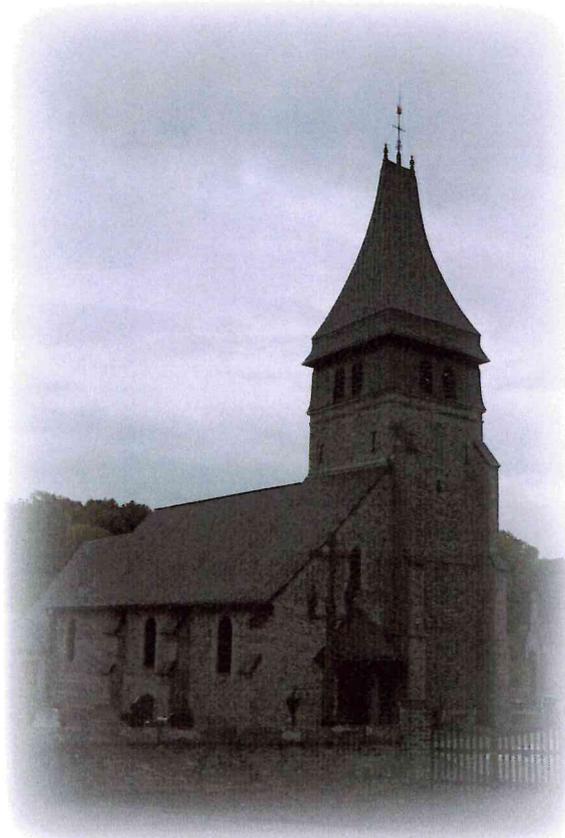

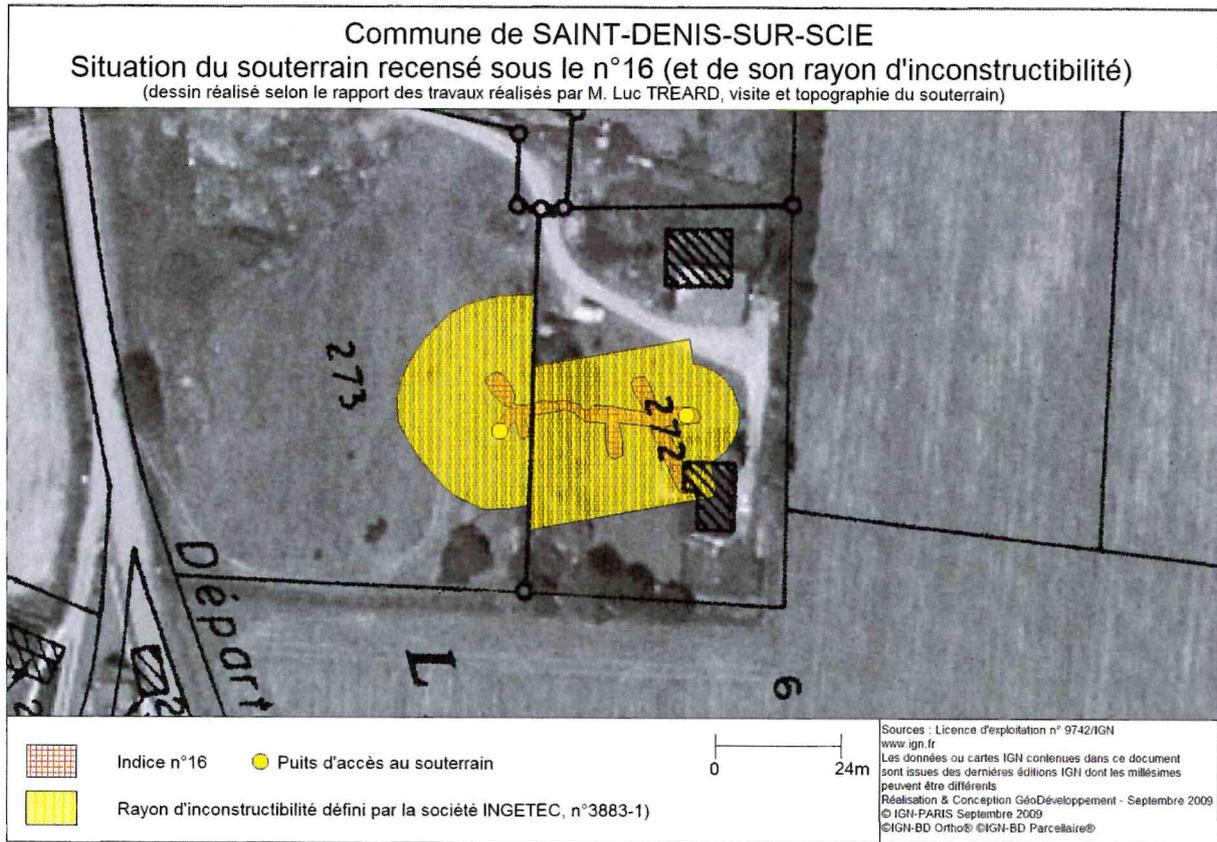

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 563 037

y : 9 169 333

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76574-017 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP
	<i>Référence :</i>	RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°17

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains : X
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert I :
Commune : St Denis-sur-Scie	X = 510886E
Lieu dit : La Trompette	Y = 223940N
Parcelle cadastrale : 32 C1	
Route, chemin : en bordure de la parcelle 32 C1, du côté Nord, à environ 120 m à l'Est du chemin rural n 28, dans le talus	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : X	Affaissement :	Zone remblayée : X	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : X	Diamètre : 2 m	Profondeur : 3-4 m
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :

Type d'effondrement :	Cylindrique : X	Conique :	En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :			



Indice n°17: vue vers le Sud

Localisation:

L'indice se situe en bordure Nord de la parcelle 32 C1, à environ 120 m à l'Est du chemin rural n°28.

Commentaires:

Cet indice, localisé par un habitant, est un effondrement apparu il y a 20 ans. Il faisait à l'époque environ 2 m de diamètre et environ 3 à 4 m de profondeur. Cet indice étant situé dans un talus, il se rebouche par lui-même. Il pourrait avoir pour origine l'effondrement d'un puits de carrière souterraine.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Décapage
- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8541 | Section: "C" | Parcelle: 154 | || Date: 09/11/1865 |

Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76574-018 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S41	
Elements extraits	Date du document :	09/11/1865	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	Augustin FANTOSME	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : "C"	Parcelle : 154
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine // Surface parcelle 4ha45a10ca // Plan figuratif	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Indice 76574-018 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP	
	Référence :	RICS	
	Date :	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Indice 76574-018 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Géodéveloppement	
	Référence :	MAJ RICS	
	Date :	01/01/2010	
Informations extraites	Mise à jour du RICS : La société GéoDéveloppement propose de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°18 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1865.		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

St Denis sur Seine le 9 Novembre 1865
Famille de

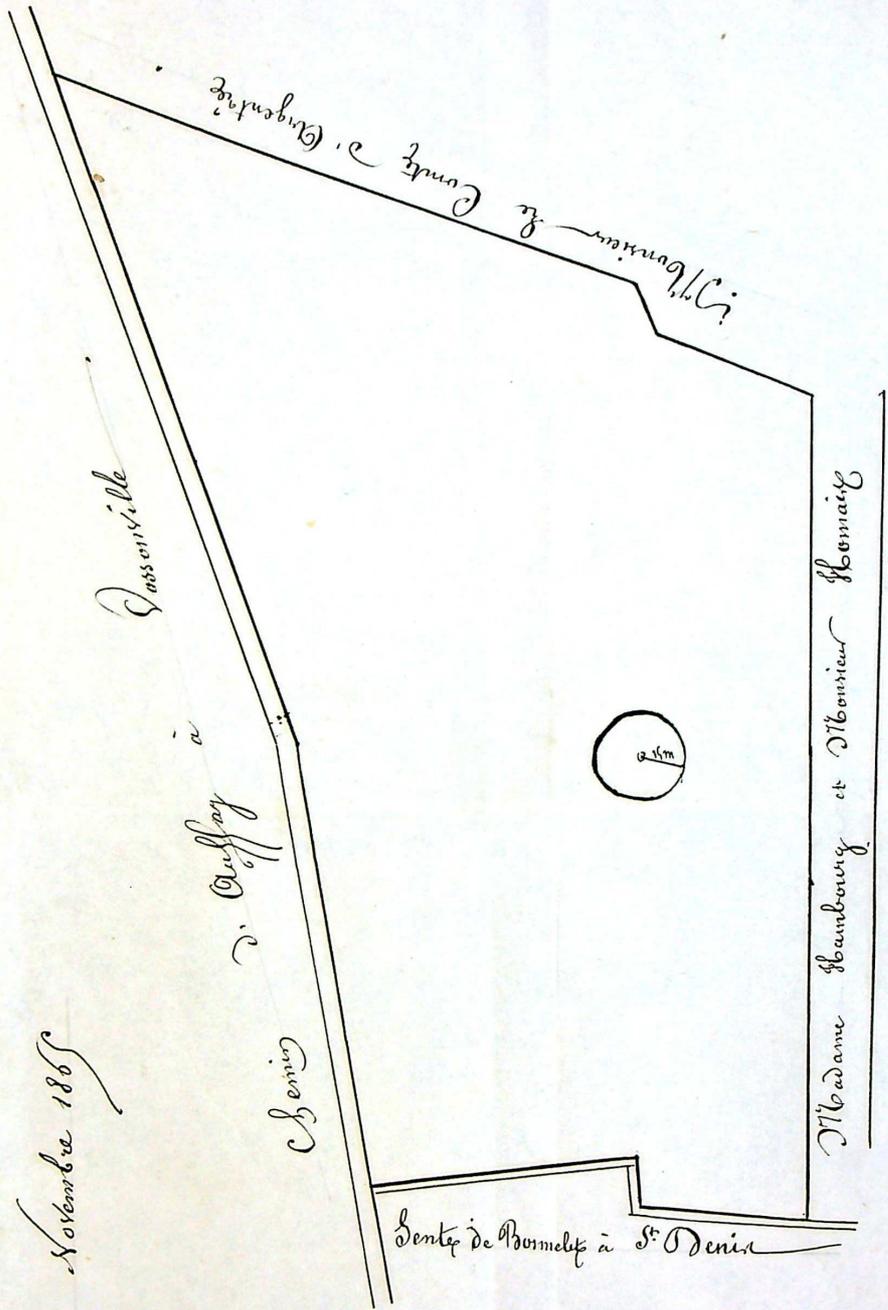

92.0652



Le 14 par Nous Nôtre de la commune de St Denis sur Seine le 14 9 1865

Mbonieur
de Comte

170632-03

Monsieur le Maire de Saint-Denis-sur-Seig.

Monsieur le Maire.

Je soussigné Fantôme Augustin, demeurant à St Denis sur Seig, a l'honneur de vous déclarer qu'il est dans l'intention d'ouvrir une carrière souterraine dans une pièce de terre, lui appartenant en propriété, portant le N° 154, Section, d'une contenance de 1^h 45 ares, 10 cents., plan cadastral, bornée d'un côté par la sente de Bormelet à St Denis, d'un autre par le chemin d'Auffay à Sassoisville, d'un autre par Monsieur le Comte d'Argentré et d'un autre côté par Madame Hambourg et Monsieur Hornais; destinée à extraire de la marne pour l'utilité de la dite pièce de terre. L'origine de la carrière se trouve éloignée d'environ 150 mètres du chemin de Sassoisville à Auffay et de plus de 100 mètres de toute habitation.

A St Denis sur Seig le 9 Novembre 1865.
Fantôme

Lu par vous, Maire de la commune de St Denis sur Seig
le 10 Novembre 1865

Le Maire.
Papier



Le 16-9-65
transmis à l'ing 2

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°18

SOURCE

Archives Départementales : **X**

Archives Communales :

Carte Géologique :

Photographies aériennes :

Riverains :

Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**Commune : **St Denis-sur-Scie**Lieu dit : **Le Bocage**Parcelle cadastrale : **53 C1 et/ou 293 C1**Route, chemin : **à l'Est du chemin communale n 28**

Coordonnées Lambert :

X =

Y =

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :

Puisard :

Trou de Bombe :

Carrière souterraine : **X**

Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux :

Sable :

Pierre de taille :

Argile :

Marne : **X**

Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X**

Talwegs :

Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :

Affaissement :

Zone remblayée : **X**

Puits :

Entrée à flanc

arbre isolé :

Autre :

de coteau :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire :

Diamètre :

Profondeur :

Quelconque :

Dimensions :

Profondeur :

Type d'effondrement :

Cylindrique :

Conique :

En cuvette :

Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°18:

Localisation:

L'indice est "non-localisé" sur la parcelle 53 C1 et une partie de la parcelle 293 C1. La zone dessinée sur le cadastre représente les anciennes parcelles du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S41, année 1864) une carrière souterraine aurait été ouverte sur la parcelle 51 C1, cependant les indications de distances par rapport à la route indique l'indice pourrait se trouver sur la bordure Ouest de la parcelle 293 C1.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs

Commune de Saint-Denis-sur-Scie
Mise à jour de l'étude de recensement des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert

Indice n°18 :

Sources utilisées par CEBTP (n°18) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1864) ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°18) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1865) ;

La commune de Saint-Denis-sur-Scie a sollicité la société GéoDéveloppement afin de localiser précisément la parcelle napoléonienne concernée par cette déclaration et éventuellement localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine. Les archives départementales utilisées pour recenser cet indice n'étant pas fournies par la société CEBTP, la société GéoDéveloppement s'est rendu aux archives départementales afin de confirmer (ou de modifier) la localisation de la parcelle napoléonienne. Une incohérence a été mise en évidence par la société GéoDéveloppement. En effet, **la société CEBTP indique que cette parcelle napoléonienne 154 de la section C** a été bloquée suite à la découverte d'une déclaration d'ouverture de marnière dans la série 8S41 des archives départementales **datant de 1864** (aucune autre précision n'est rapportée sur le document édité par la société CEBTP). **Or, la société GéoDéveloppement a parcouru ces mêmes archives et n'a retrouvé qu'une seule déclaration, datant de 1865.**

Afin de s'assurer qu'une seule et unique déclaration d'ouverture de marnière sur cette parcelle a été réalisée **sur la période 1864-1865**, la société GéoDéveloppement a consulté la série 8S19-20 des archives départementales. **Deux déclarations d'ouverture de marnière ont été retrouvées** concernant la commune de Saint-Denis-sur-Scie (*cf. annexe n°10*). Cependant, comme précisé sur les documents d'archives, ces deux déclarations concernent les hameaux de Beuville et du Bosmelet ne contenant pas la parcelle 154 de la section C du cadastre napoléonien qui se situe dans le hameau du Bocage. **Aucune corrélation ne peut donc être faite entre ces deux déclarations et celle concernant la parcelle 154 de la section C du cadastre napoléonien.**

La déclaration d'ouverture de carrière souterraine concernant la parcelle 154 de la section C retrouvée par la société GéoDéveloppement dans la série 8S41 des archives départementales, a été rédigée le 9 novembre 1865 par M. Augustin FANTOSME. Un plan précis (*cf. annexe n°11*) est joint à ce courrier (la section exacte a été définie d'après la forme de la parcelle dessinée sur le plan). **Il permet de réduire la parcelle napoléonienne à une zone de présomption du puits.**

Les investigations réalisées sur le terrain par la société GéoDéveloppement (observations de surface, le 02/06/2009) n'ont pas permis de localiser le(s) puits d'entrée de cette (ces) carrière(s) souterraine(s).

La société GéoDéveloppement propose de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°18 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1865.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 562 769

y : 9 168 670

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : Affleurement minéral en dépression : probable ancien emprunt à ciel ouvert
Orthophoto IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : Affleurement minéral en dépression : probable ancien emprunt à ciel ouvert
F1809_2109	1978	0132...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : Affleurement minéral en dépression : probable ancien emprunt à ciel ouvert
FD27-76	1994	0592...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : Affleurement minéral en dépression : probable ancien emprunt à ciel ouvert

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : périmètre de sécurité ("hémisphérique") défini initialement par Géodéveloppement non justifié

Indice 76574-019 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Ginger CEBTP	
	<i>Référence :</i> RICS	
	<i>Date :</i> 01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°19

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes : X
Archives Communales :	Riverains :
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert I :
Commune : St Denis-sur-Scie	X = 510615E
Lieu dit : Le Bocage	Y = 223252N
Parcelle cadastrale : 75 C1	
Route, chemin : En bordure Sud de la Parcelle	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert : X	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine :	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : **X** Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : Talwegs : Flanc de coteaux : **X**


NATURE DE L'INDICE

Effondrement :	Affaissement :	Zone remblayée :	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre : X	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : X	Diamètre : 15-20 m	Profondeur : 6 m
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :

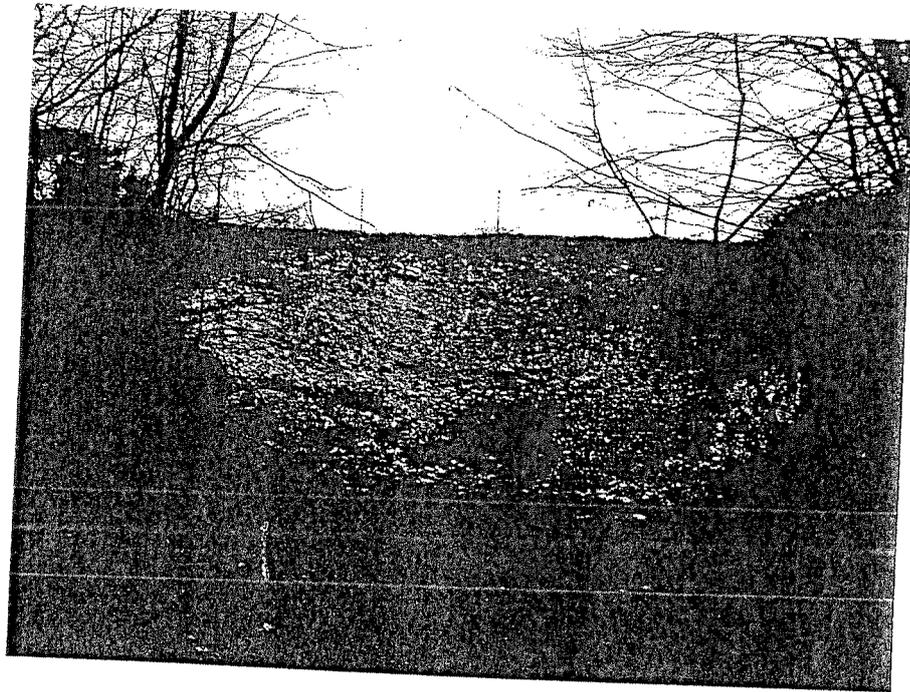

Indice n°19: vue vers le Nord

Localisation:


L'indice est situé sur la parcelle 75 C1, au Sud du chemin rural n°5.

Commentaires:

Cet indice est une carrière à ciel ouvert, dont la présence avait été repérée par la photo-interprétation. Cet indice est répertorié pour information car certaines carrières souterraines étaient réalisées à proximité d'une carrière à ciel ouverte pour ne pas être repérées.

Aucun indice de carrière souterraine n'était visible à proximité immédiate de la carrière au moment de la reconnaissance. L'indice le plus proche est situé à environ 50 m (indice n°20).

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

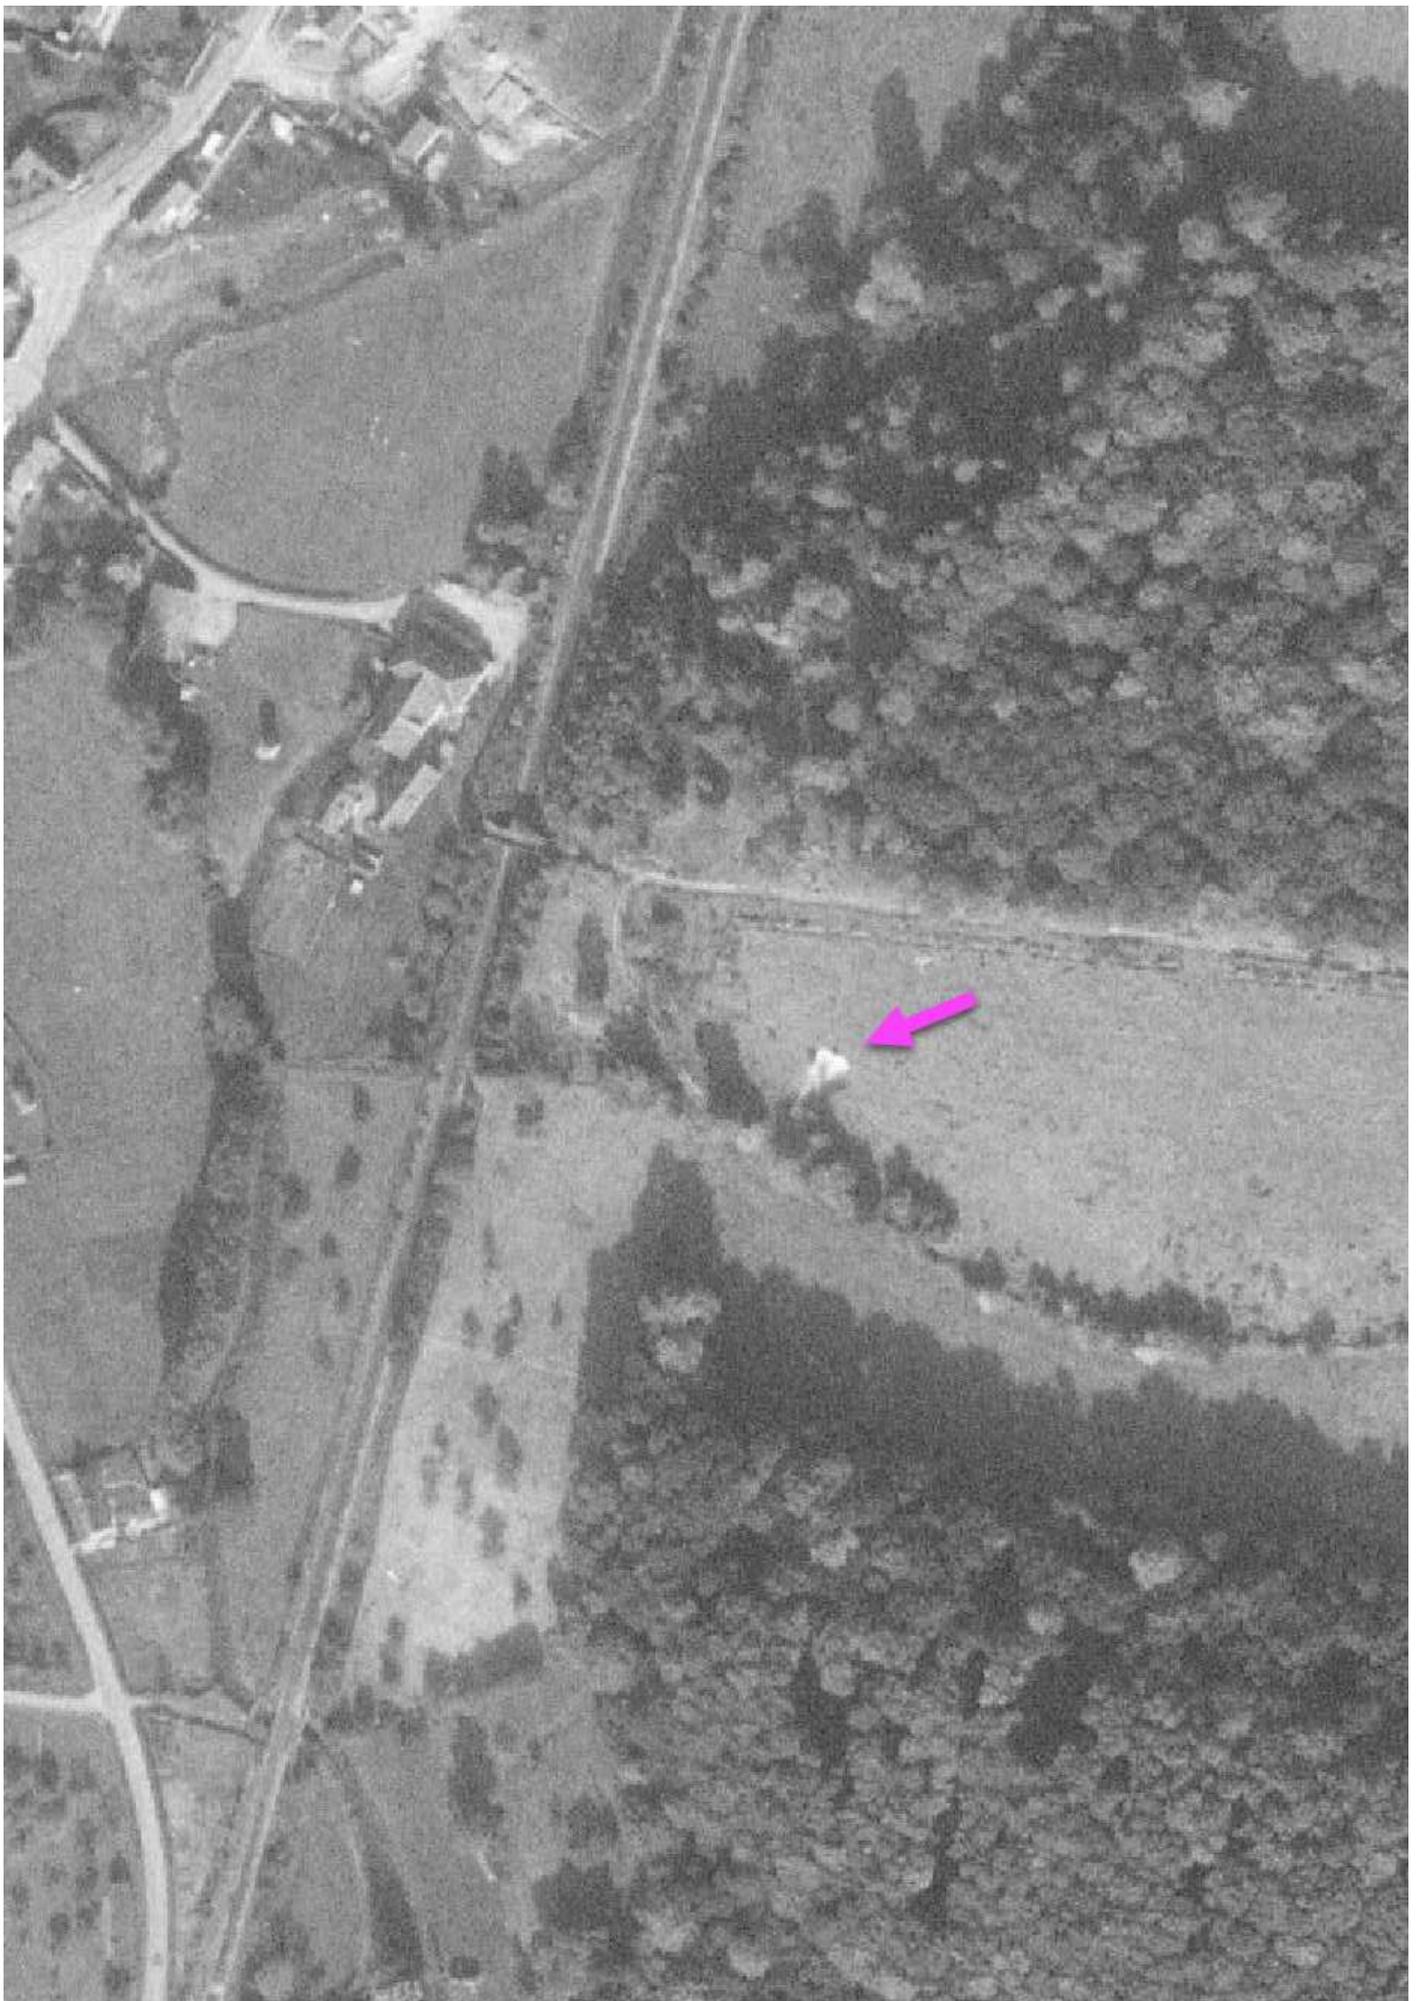







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 562 820

y : 9 168 618

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76574-020 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Ginger CEBTP	
	<i>Référence :</i> RICS	
	<i>Date :</i> 01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°20

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains : X
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert I :
Commune : St Denis-sur-Scie	X = 510673E
Lieu dit : Le Bocage	Y = 223228N
Parcelle cadastrale : 75 C1	
Route, chemin : au Sud du Chemin rural n 5	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE


Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : X	Affaissement :	Zone remblayée :	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : X	Diamètre : 1-2 m	Profondeur : 2,5 m à +	
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :	
Type d'effondrement :	Cylindrique : X	Conique :	En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :			

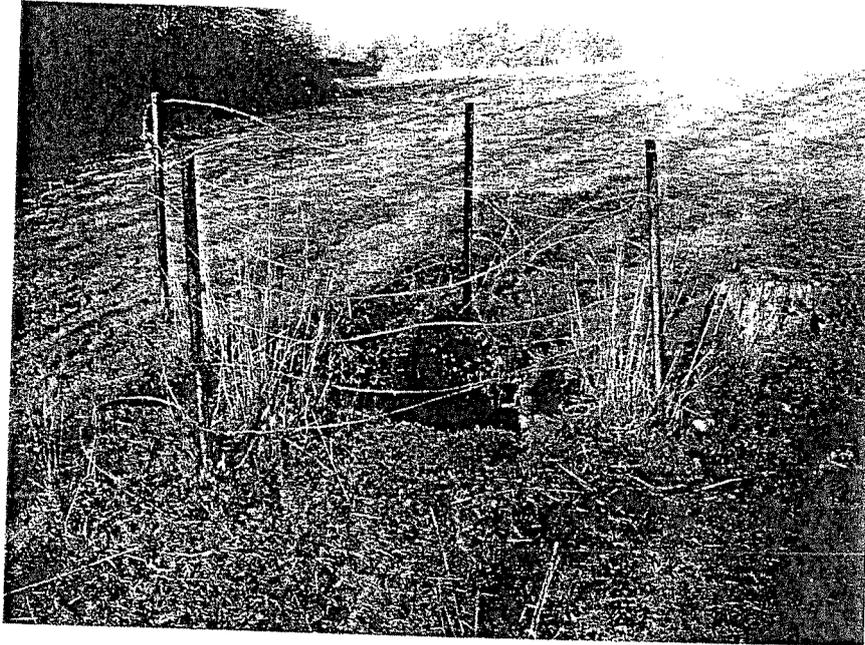

Indice n°20: vue vers l'Ouest

Localisation:

L'indice est situé sur la parcelle 75 C1, au Sud du chemin rural n°5.

Commentaires:

Cet indice, localisé par un habitant, est un ancien effondrement apparu il y a 10 ans, qui faisait environ 1 m de diamètre et dont la profondeur était supérieure à 3 m lors de son apparition. L'indice fait aujourd'hui environ 1,5 m de diamètre (en surface) et 2 m de diamètre à partir de 50 cm de profondeur. La profondeur actuelle est d'environ 2,5 m. L'indice semble se remblayer par lui-même au fur et à mesure que les parois de la cavité s'effondrent. Cet indice a probablement pour origine une carrière souterraine.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 563 229

y : 9 169 150

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes | | Auteur: Duval puisatier | Réf.: "Rapport de travaux" | | Date: 19/09/2002 |
 Récentes | | Auteur: DDTM76 | Réf.: Courrier | | Date: 28/09/2009 |
 Récentes | | Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76574-021 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP
	Référence :	RICS
	Date :	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-021 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Duval puisatier
	Référence :	"Rapport de travaux"
	Date :	19/09/2002
Informations extraites	Investigation suite à affaissement de 1m de diamètre sur 1,2m de profondeur // creusement selon la technique du havage // L'affaissement est dû à une infiltration de limon dans la craie très fissurée dit Phénomène de Karst il n'y a pas de marnière à l'endroit de l'affaissement"	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-021 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	DDTM76
	Référence :	Courrier
	Date :	28/09/2009
Informations extraites	Au vu du rapport, le puisatier a creusé un puits au droit de l'affaissement et a exclu la présence d'une marnière en profondeur L'application d'un périmètre de risque de 60m est donc exclu M Duval indique que l'affaissement est dû à un karst. Cependant, nous n'avons pas d'éléments relatifs au traitement de l'indice (comblement, prescriptions particulières lors de la construction etc...) Par conséquent, il convient d'appliquer un périmètre de risque de 35m de rayon autour de l'indice en application de la doctrine départementale.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-021 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Géodéveloppement <i>Référence :</i> MAJ RICS <i>Date :</i> 01/01/2010
Informations extraites	Au vu des éléments en notre possession concernant l'indice n°21, la société GéoDéveloppement confirme pour cet indice l'origine karstique, comme précisé par M. Marcel DUVAL et validé par M. Arnaud QUINIOU. Par conséquent, le rayon d'inconstructibilité applicable à l'indice n°21 est de 35m.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> Echelle : <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> Echelle :
Remarques	

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°21

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains : X
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert :
Commune : St Denis-sur-Scie	X = 511080E
Lieu dit : Le Bocage	Y = 223758N
Parcelle cadastrale : 339 C1	
Route, chemin : au Sud de la voie communale n 4	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique :	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :	Affaissement :	Zone remblayée : X	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire :	Diamètre :	Profondeur :
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :

Type d'effondrement :	Cylindrique :	Conique :	En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :			

Indice n°21:

Localisation:

L'indice se situe sur la parcelle 339 C1, sous une habitation au lieu dit "Le Bocage".

Commentaires:

Cet indice, localisé par un habitant correspond à un ancien effondrement apparut lors des travaux effectués pour l'habitation sus-jacente. L'indice à été remblayé immédiatement après son apparition.

L'indice étant situé sous la maison il n'est pas visible.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Sondages destructifs inclinés



Marcel DUVAL

PUISATIER

FACTURE

RAPPORT

SAINT MACLOU DE FOLLEVILLE - 76890 TOTES

CIDEX 19 A

☎ 02 35 32 90 14 - Télécopie 02 35 32 90 14

781147921 RN 76

CODE ETS	CODE GUICHET	N° COMPTE CREDIT AGRICOLE TOTES	CLÉ RIB
18306	00021	00463302000	67

Monsieur Eliot GAEL

Mademoiselle MALLET

Le 19 Septembre 2002

76890 ST DENIS SUR SCIE

DOIT

Rapport des travaux de sondage fait sur le terrain de
Monsieur Eliot et Mademoiselle Mallet à St Denis sur Scie

Suite à un affaissement de terrain à l'endroit de la construction de la maison, nous avons été contacter pour voir les causes de l'affaissement environ un mètre de diamètre sur un mètre vingt de profondeur.

Nous avons creuser à l'endroit de l'affaissement avec une foreuse.

Nous avons eu de l'argile à silex jusqu'a 4 mètres de profondeur, nous avons commencer à avoir de la craie à 4 mètres, mais avec une veine de terre d'environ un mètre carré, nous avons poursuivit le forage jusqu'à 13 mètres ou nous avons la craie partout, mais très fissurer nous avons gratter les parois du puits pour voir si il n'y avait pas d'ouverture de marnière, mais il y en à pas. L'affaissement est du à une infiltration de limon dans la craie très fissurer dit Phénomène de Karst il n'y à pas de marnière à l'endroit de l'affaissement

Fait à St Maclou de Folleville

Le 19 Septembre 2002

La Facture est payable dans les 15 jours
A l'expiration de ce délai, elle sera majorée des frais et intérêts de retard à 2% par mois



Marcel DUVAL

PUISATIER

FACTURE

SAINT MACLOU DE FOLLEVILLE - 76890 TOTES

CIDEX 19 A

☎ 02 35 32 90 14 - Télécopie 02 35 32 90 14

781147921 RN 76

CODE ETS 18306	CODE GUICHET 00021	N° COMPTE CREDIT AGRICOLE TOTES 00463302000	CLÉ RIB 67
----------------------	--------------------------	---	------------------

Monsieur ELIOT Gaël

Melle MALLET Mélisarde

6, Rue René Coty


76720 AUFFAY

Le 8 Octobre 2002

DOIT

Mémoire de travaux pour recherche de marnière sous la maison en construction	
Amenée et replie du matériel de forage, terrassement d'une rampe d'accès dans le sous sol pour le calage de la foreuse	640.29 €
Forage sur 1,20 mètre de diamètre jusqu'à 13 mètres de profondeur: 145.€uros X 13 mètres	1885.00 €
Heures de travail au fond du puits, grattage des parois du puits, déblayage manuel: 10 Heures à 114.34 €uros	1143.40 €
Busage définitif en béton du puits 12 mètres à 68.60 €uros le mètre	823.20 €
Montant hors taxe	4491.89
T.V.A. 19%60	880.41 €
Montant T.T.C.	5372.30 €
A votre aimable règlement "Merçi d'avance"	
<p><i>Payé le 29 Octobre 2002</i> <i>chèque banque d'épargne N° 5720615</i> <i>Acquittée le 29 Octobre 2002</i></p>	
<p style="text-align: center;">La Facture est payable dans les 15 jours A l'expiration de ce délai, elle sera majorée des frais et intérêts de retard à 2 % par mois</p>	

IMP. M. VALÉE - 76720 AUFFAY

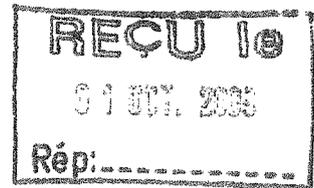

Direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture
de la Seine-Maritime

Service Ressources Milieux et Territoires

Bureau des Risques et Nuisances

Nos réf. : Saint-Denis-sur-Scie.09-634.odt

Affaire suivie par : Arnaud Quiniou

Tél. : 02.35.58.55.09 – Fax : 02.35.58.55.63

Courriel : arnaud.quiniou@equipement-agriculture.gouv.fr

Rouen, le 28 SEP. 2009

Le Directeur départemental,

à

M. le Maire de Saint-Denis-Scie
76890 Saint-Denis-Scie


Objet : Indice de cavité souterraine n°21

Vous nous avez adressé pour avis le rapport de M Duval, puisatier, relatif à l'indice de cavité souterraine n°21 répertorié par CEBTP en 2005.

Au vu du rapport, le puisatier a creusé un puits au droit de l'affaissement et a exclu la présence d'une marnière en profondeur. L'application d'un périmètre de risque de 60m est donc exclu. M. Duval indique que l'affaissement est dû à un karst. Cependant, nous n'avons pas d'éléments relatifs au traitement de l'indice (comblement, prescriptions particulières lors de la construction etc...). Par conséquent, il convient d'appliquer un périmètre de risque de 35m de rayon autour de l'indice en application de la doctrine départementale.

Mon unité reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le Responsable du bureau des risques et des nuisances

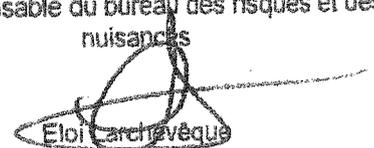
Eloi Carrière

Horaires d'ouverture : 9h00-12h30 / 13h30-16h30
Tél. : 02 35 58 53 27 – Fax : 02 35 58 55 24
Cité administrative Saint Sever - 2 rue Saint Sever
76032 Rouen cedex

Indice n°21 :**Sources utilisées par CEBTP (n°21) :**

- Témoignage oral d'un habitant ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°21) :

- Rapport d'étude de M. Marcel DUVAL, puisatier (*réalisé en septembre 2002*) ;
- Courrier de validation du rapport d'étude de M. Marcel DUVAL émanant de la DDEA de Rouen ;

Concernant la mise à jour de cet indice, la société GéoDéveloppement propose un historique afin de mettre à jour l'incohérence des investigations réalisées par CEBTP pour traiter l'indice recensé sous le n°21 :

Septembre 2002 : M. Eliot GAEL et Mlle Mélisande MALLET ont commandité auprès de M. Marcel DUVAL, puisatier, une étude consistant à la réalisation de sondages afin de déterminer l'origine d'un affaissement apparu sur leur terrain lors des travaux de construction de leur maison (affaissement de 1m de diamètre et de 1m20 de profondeur).

Le rapport des travaux réalisés par M. Marcel DUVAL est disponible en annexe (*cf. annexe n°12*).

Les conclusions de M. Marcel DUVAL exclues l'origine anthropique pour cet affaissement. Il ne s'agit donc pas d'un affaissement dû à la présence d'une carrière souterraine. **L'origine de cet affaissement est karstique**, c'est-à-dire qu'il est dû à l'infiltration en surface, d'eau et de limons provoquant la dissolution du massif crayeux sous-jacent et par conséquent la formation en surface d'un affaissement.

Janvier 2005 : La société CEBTP a remis à la commune de Saint-Denis-sur-Scie l'étude de recensement des indices de cavités souterraines pour laquelle elle avait été commanditée.


Parmi tous les indices de cavités recensés par la société CEBTP figure l'indice n°21 dont la fiche descriptive est disponible en annexe (*cf. annexe n°12*). Cet indice correspond à l'indice pour lequel M. Marcel DUVAL a rédigé un rapport d'étude en septembre 2002 (*cf. annexe n°13*).

A la lecture de la fiche descriptive n°21 rédigée par CEBTP (*cf. annexe n°14*), il apparaît que cet indice a été recensé grâce à un « habitant » qui a déclaré qu'un effondrement est apparu « lors des travaux effectués pour l'habitation sus-jacente ». **Cet indice a été recensé par CEBTP en tant que carrière souterraine (marnière)**, sans tenir compte des conclusions du rapport d'étude rédigé par M. Marcel DUVAL (en septembre 2002) pourtant disponible dans les archives communales lors de la réalisation de l'étude de recensement des indices de cavités souterraines en janvier 2005.

En considérant l'origine attribuée par CEBTP, il s'applique autour de l'indice n°21 un rayon d'inconstructibilité de 60m.

Septembre 2009 : M. Arnaud QUINIOU du Bureau des Risques et Nuisances (Service Ressources Milieux et Territoires, DDEA de Seine-Maritime) valide les conclusions du rapport d'étude de M. Marcel DUVAL (cf. annexe n°14). M. Arnaud QUINIOU précise que faute de traitement de l'indice (comblement ...), il est nécessaire « d'appliquer un périmètre de 35m de rayon autour de cet indice en application de la doctrine départementale ».

Au vu des éléments en notre possession concernant l'indice n°21, la société GéoDéveloppement confirme pour cet indice l'origine karstique, comme précisé par M. Marcel DUVAL et validé par M. Arnaud QUINIOU. Par conséquent, le **rayon d'inconstructibilité applicable à l'indice n°21 est de 35m** (cf. fig. n°5).

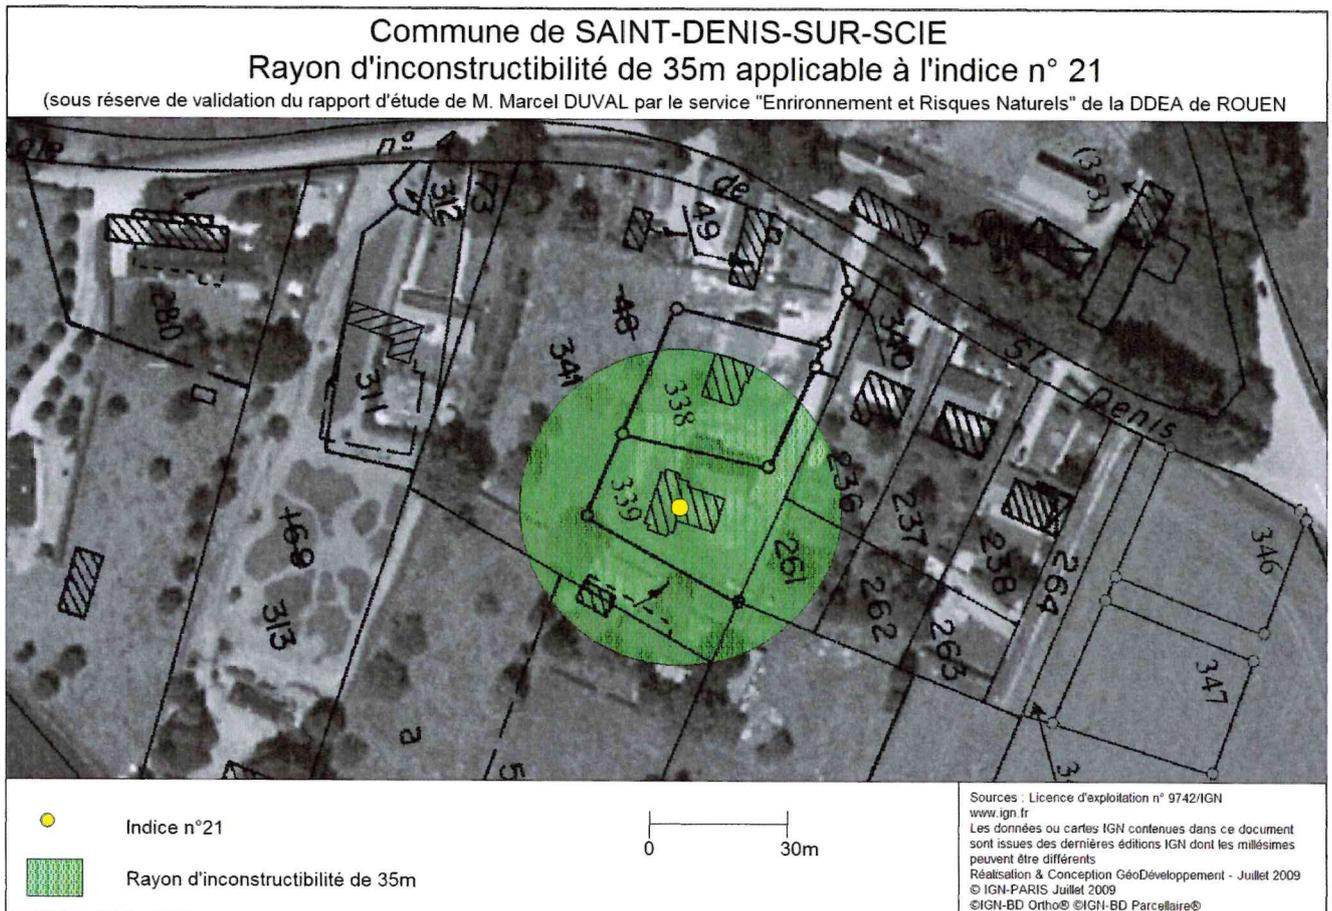



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8541 | Section: C | Parcelle: 155 | || Date: 08/02/1866 |
 Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes || Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : Indice figuré par une aire limitée de 50m de côté par Géodéveloppement

Indice 76574-022 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S41	
Elements extraits	Date du document :	08/02/1866	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	Hippolyte RAILLOT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : C	Parcelle : 155
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine // parcelle de 1ha 81a30ca // plan figuratif	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76574-022 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP	
	Référence :	RICS	
	Date :	01/01/2005	
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Indice 76574-022 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Géodéveloppement <i>Référence :</i> MAJ RICS <i>Date :</i> 01/01/2010
Informations extraites	Propositions : La société GéoDéveloppement propose de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°22 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1866 + les limites de la parcelle napoléonienne 155 de la section C reportée sur le plan de l'étude de recensement des cavités réalisé par la société CEBTP ne correspond pas à celles du cadastre napoléonien. En effet, la zone reportée au sud du chemin rural n°5 ne correspond pas à la parcelle napoléonienne 155 de la section C mais à la parcelle 140 de la section C. Par conséquent, cette zone est à supprimer
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

N. 59

S^t Denis - sur-Seine le 8 Février 1866

M. de Saint-Vigors


S^t Denis - sur-Seine le 9 Février 1866

M^{lle} Mairé
P. P. P.




Monsieur Henry Charlier

Madame Harshoury.

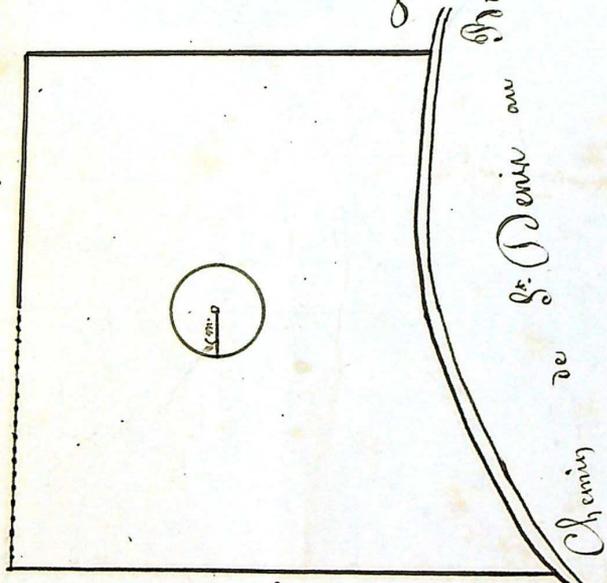

Monsieur Romain

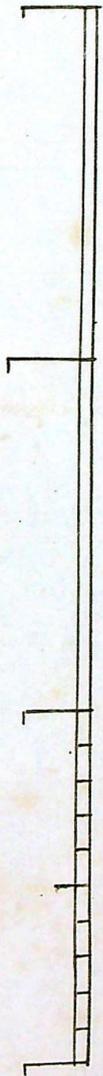

Echelle de 0m50 à 0m05 div. pour M^{lle} Mairé

du 19 février 65 à l'ing. du Miner. (B)

N° 52

A Monsieur le Maire de Saint-Denis-sur-Seine

Monsieur le Maire,

Le sous-igné Naillat Hippolyte —
 demeurant au Bocage hamceau de Saint-Denis-sur-
 Seine, a l'honneur de vous déclarer qu'il est dans
 l'intention d'ouvrir une carrière souterraine dans
 une partie d'une pièce de terre, lui appartenant
 en location, portant le N° 158, section C, d'une contenance
 d'environ 1 hect. 81 ares 30 centiares, bornée d'un côté
 par le chemin de Saint-Denis-sur-Seine au Bocagelet,
 d'autre côté par Monsieur Aubry Charles; d'un bout par
 Monsieur Homais, et d'autre bout par Madame Haubourd
 destinée à extraire de la marne pour l'utilité de la dite
 pièce de terre.

L'orifice de la carrière se trouve éloigné d'environ
 50 mètres du chemin de Saint-Denis-sur-Seine au Bocagelet
 et de plus de 100 mètres de toute habitation.

Bocage hamceau de St. Denis-sur-Seine le 8 février 1868

La partie ne sait signer

Nous Maire de la commune de St. Denis-sur-Seine
 certifions que la partie ci-dessus déclarée ne savoir signer
 St. Denis-sur-Seine le 9 février 1868 Les Maires



Papier f

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°22

SOURCE

Archives Départementales : **X**
 Archives Communales :
 Carte Géologique :

Photographies aériennes :
 Riverains :
 Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**
 Commune : **St Denis-sur-Scie**
 Lieu dit : **Le Bocage**
 Parcelle cadastrale : **292,293,323 C1 ou 199 C1**
 Route, chemin : **chemin rural n 5**

Coordonnées Lambert :
 X =
 Y =

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :
 Carrière souterraine : **X**

Puisard :
 Karstique :

Trou de Bombe :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : **X** Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : Affaissement : Zone remblayée : **X** Puits :
 Entrée à flanc arbre isolé : Autre :
 de coteau :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : Diamètre : Profondeur :
 Quelconque : Dimensions : Profondeur :

Type d'effondrement : Cylindrique : Conique : En cuvette :
 Schéma éventuel de l'indice :

Indice n°22: vue vers l'Est

Localisation:

Cet indice possède 2 localisations.

L'indice est "non-localisé" sur la parcelle 293 C1 ou la parcelle 199 C1. La zone dessinée sur le cadastre représente les anciennes parcelles du cadastre Napoléonien.

Commentaires:

D'après un document présent aux archives départementales (série 8S41, année 1866) une carrière souterraine aurait été ouverte sur l'une de ces 2 parcelles. Le numéro de parcelle étant peu lisible sur le document d'archive, par sécurité les 2 parcelles sont répertoriées comme étant à risque.

Aucun indice n'était visible au moment de la reconnaissance sur les 2 parcelles.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs

Indice n°22 :**Sources utilisées par CEBTP (n°22) :**

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1866) ;

Sources utilisées par GéoDéveloppement (n°22) :

- Indice recensé grâce aux archives départementales de Seine-Maritime (série 8S41, année 1866) ;


La commune de Saint-Denis-sur-Scie a sollicité la société GéoDéveloppement afin de localiser précisément la parcelle napoléonienne concernée par cette déclaration et éventuellement localiser le puits d'entrée de cette carrière souterraine. Les archives départementales utilisées pour recenser cet indice n'étant pas fournies par la société CEBTP, la société GéoDéveloppement s'est rendu aux archives départementales afin de confirmer (ou de modifier) la localisation de la parcelle napoléonienne.

Il s'agit d'une **déclaration d'ouverture de carrière souterraine concernant la parcelle 155 de la section C** retrouvée dans la série 8S41 des archives départementales, elle a été rédigée le 8 février 1866 par M. Hippolyte « RAILLOT ». Un plan précis est joint à ce courrier (*cf. annexe n°15*). **Il permet de réduire la parcelle napoléonienne à une zone de présomption du puits.**

En effet, le plan qui représente seulement une partie de la parcelle napoléonienne, permet toutefois grâce à la représentation de la voirie sur le plan (« Chemin de St Denis à Bosmelet »), de localiser l'emplacement du puits d'entrée de la marnière et par conséquent de définir une zone de présomption.

De plus, après vérifications sur le cadastre napoléonien, il apparaît que les limites de la parcelle napoléonienne 155 de la section C reportée sur le plan de l'étude de recensement des cavités réalisé par la société CEBTP ne correspond pas à celles du cadastre napoléonien. En effet, la zone reportée au sud du chemin rural n°5 ne correspond pas à la parcelle napoléonienne 155 de la section C mais à la parcelle 140 de la section C. Par conséquent, cette zone est à supprimer (*cf. fig n°6*).

Figure n°6 : extrait de la section C du cadastre napoléonien de la commune de Saint-Denis-sur-Scie

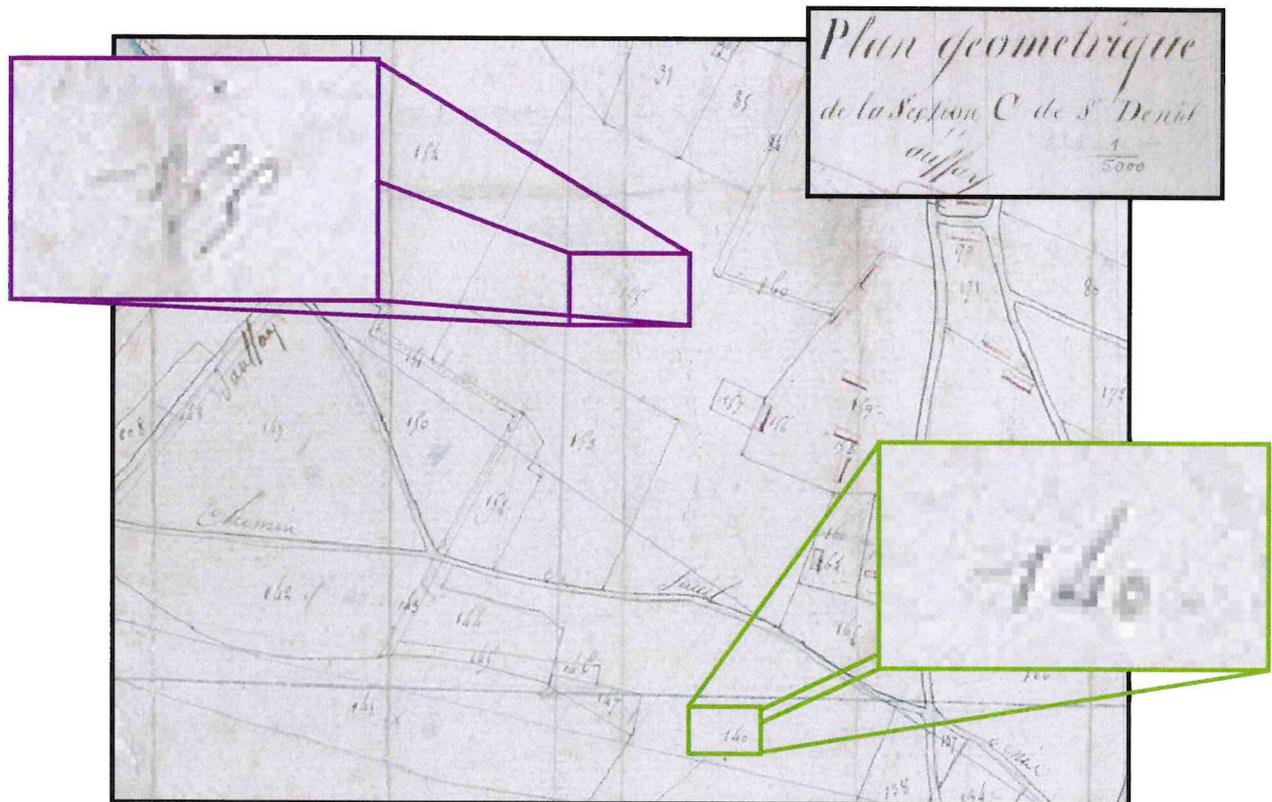

Les investigations réalisées sur le terrain par la société GéoDéveloppement (observations de surface, le 02/06/2009) n'ont pas permis de localiser le(s) puits d'entrée de cette (ces) carrière(s) souterraine(s).

La société GéoDéveloppement propose de réduire la parcelle napoléonienne bloquée sous le n°22 à une zone de présomption du puits en utilisant le plan joint au courrier rédigé en 1866.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 563 108

y : 9 168 553

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie floristique / zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76574-023 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP
	<i>Référence :</i>	RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

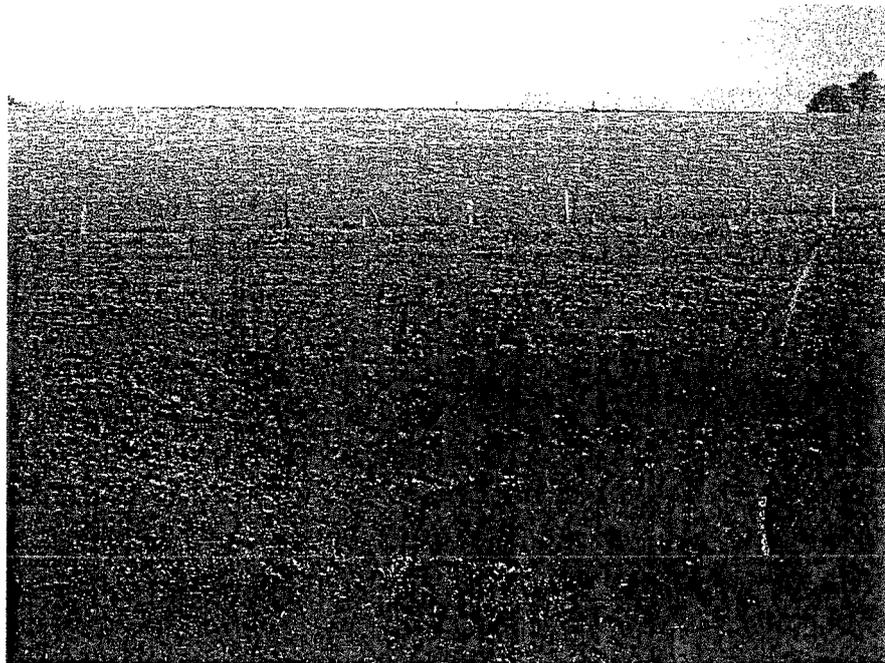

Indice n°23: vue vers le Nord

Localisation:

L'indice se situe sur la parcelle 76 C1 dans le fond d'un thalweg.

Commentaires:

Cet indice, repéré par photo interprétation, est un ancien effondrement de forme ovale. L'indice faisait environ 6 m de long, 4 à 5 m de large et moins d'un mètre de profondeur au moment de la reconnaissance. Cet indice étant situé dans le fond d'un thalweg il pourrait être d'origine karstique.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- Décapage
- Sondages destructifs





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Orig. report carto :

x : 1 563 578

y : 9 169 223

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Récentes | | Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76574-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP
	<i>Référence :</i>	RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76574-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Géodéveloppement
	<i>Référence :</i>	MAJ RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2010
Informations extraites	Proposition : La société Géodéveloppement propose par conséquent de réduire la parcelle bloquée sous le n°24 par CEBTP à un indice ponctuel (défini par Géodéveloppement sur la base du témoignage écrit de M. Antoine BATAILLE.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°24

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains : X
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert :
Commune : St Denis-sur-Scie	X =
Lieu dit : Plaine du Bosmelet	Y =
Parcelle cadastrale : 139 C2	
Route, chemin : à environ 100 m au Nord du Chemin communal n 4	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique : X	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :	Affaissement :	Zone remblayée : X	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : X	Diamètre : 1 m	Profondeur : 1 m	
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :	
Type d'effondrement :	Cylindrique : X	Conique :	En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :			

Indice n°24:

Localisation:

L'indice se situe sur la parcelle 139 C2. La localisation de l'indice étant imprécise une zone a été définie en fonction des indications de l'exploitant de la parcelle de l'époque. Une localisation plus précise a été faite également de manière à orienter d'éventuelles recherches.

Commentaires:

Cet indice, localisé par un habitant, est un ancien effondrement d'environ 1 m de diamètre et d'environ 1 m de profondeur. L'indice a été remblayé et n'était pas visible lors de la reconnaissance.

Cet indice pourrait avoir pour origine l'effondrement d'un puits de carrière souterraine, cependant l'hypothèse d'une origine karstique n'est pas exclue.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs

Antoine BATAILLÉ

973 rte Ordennere

76290 S^t Denis Ysire

à S^t Denis Ysire le 4/01/2010


Je soussigné Antoine Bataillé

né le 14/07/1953 habitant au 973 rte d'Ordennere atteste de la véracité des faits concernant :

- la présence d'un ancien effondrement sur la parcelle 139 de la section OC qui a eu lieu en 2000. Cet effondrement faisait 1m de diamètre et 1 mètre de profondeur. Il a été recherché et n'a plus évolué depuis son remblai.

- la présence d'un ancien effondrement sur la parcelle 5 de la section ZC qui a eu lieu en 1985 et 2000. Cet effondrement faisait 1m de diamètre et 1 m de profondeur. Il a été recherché à chaque fois et on constate aujourd'hui encore des traces de remblais (briques, gravas, ciment).

certifié sur l'honneur

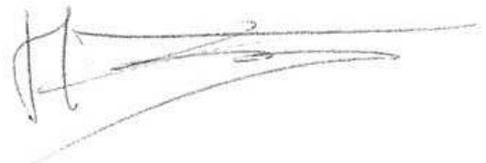



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Orig. report carto :

x : 1 563 577

y : 9 168 908

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / - / décembre 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |
 Récentes | | Auteur: Géodéveloppement | Réf.: MAJ RICS | | Date: 01/01/2010 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76574-025 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Ginger CEBTP
	<i>Référence :</i>	RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76574-025 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Géodéveloppement
	<i>Référence :</i>	MAJ RICS
	<i>Date :</i>	01/01/2010
Informations extraites	Proposition : La société Géodéveloppement propose par conséquent de réduire la parcelle bloquée sous le n°25 par CEBTP à un indice ponctuel (défini par Géodéveloppement sur la base du témoignage écrit de M. Antoine BATAILLE.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°25

SOURCE

Archives Départementales :	Photographies aériennes :
Archives Communales :	Riverains : X
Carte Géologique :	Autres documents :

LOCALISATION

Département : Seine-Maritime	Coordonnées Lambert :
Commune : St Denis-sur-Scie	X =
Lieu dit : Plaine du Bosmelet	Y =
Parcelle cadastrale : 5 ZC	
Route, chemin : à l'Est du chemin d'exploitation n 3	

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :	Puisard :	Trou de Bombe :
Carrière souterraine : X	Karstique : X	

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux : Sable : Pierre de taille : Argile : Marne : Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X** Talwegs : Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement :	Affaissement :	Zone remblayée : X	Puits :
Entrée à flanc de coteau :	arbre isolé :	Autre :	

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : X	Diamètre : 1 m	Profondeur : 1 m
Quelconque :	Dimensions :	Profondeur :

Type d'effondrement :	Cylindrique : X	Conique :	En cuvette :
Schéma éventuel de l'indice :			

Indice n°25:

Localisation:

L'indice se situe sur la parcelle 5 ZC. La localisation de l'indice étant imprécise une zone a été définie en fonction des indications de l'exploitant de la parcelle de l'époque. Une localisation plus précise a été faite également de manière à orienter d'éventuelles recherches.

Commentaires:

Cet indice, localisé par un habitant, est un ancien effondrement d'environ 1 m de diamètre et d'environ 1 m de profondeur. L'indice a été remblayé et n'était pas visible lors de la reconnaissance.

Cet indice pourrait avoir pour origine l'effondrement d'un puits de carrière souterraine, cependant l'hypothèse d'une origine karstique n'est pas exclue.

Type d'investigations à entreprendre (pour préciser la nature de l'indice):

- microgravimétrie
- Décapage
- Sondages destructifs



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Saint-Denis-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 563 484

y : 9 168 675

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ginger / - / janvier 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Ginger CEBTP | Réf.: RICS | | Date: 01/01/2005 |

Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: Rapport 76574-01 version A | | Date: 04/01/2019 |

Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Relevé de décision | | Date: 11/10/2019 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : périmètre aménagé suite à investigations

Indice 76574-026 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Ginger CEBTP
	Référence :	RICS
	Date :	01/01/2005
Informations extraites	Fiche signalétique initiale de l'indice	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-026 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e
	Référence :	Rapport 76574-01 version A
	Date :	04/01/2019
Informations extraites	Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'ICS 76574-26 // Le programme de reconnaissance mis en œuvre a compris la réalisation de 5 sondages destructifs... / Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique ou naturelle n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages. // Proposition : Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons l'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76574-026 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie
	Référence :	Relevé de décision
	Date :	11/10/2019
Informations extraites	Acceptation de la proposition d'adaptation du périmètre de sécurité proposée par explor-e	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

FICHE SIGNALÉTIQUE

Indice N°26

SOURCE

Archives Départementales :

Archives Communales : **X**

Carte Géologique :

Photographies aériennes :

Riverains :

Autres documents :

LOCALISATION

Département : **Seine-Maritime**Commune : **St Denis-sur-Scie**Lieu dit : **Le Bocage**Parcelle cadastrale : **336 C1**Route, chemin : **à l'Est de la RD3**

Coordonnées Lambert I :

X = 511340E**Y = 223283N**

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Carrière à ciel ouvert :

Puisard :

Trou de Bombe :

Carrière souterraine : **X**

Karstique :

MATIÈRE PROBABLEMENT EXTRAITE

Cailloux :

Sable :

Pierre de taille :

Argile :

Marne : **X**

Autre :

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Plateau : **X**

Talwegs :

Flanc de coteaux :

NATURE DE L'INDICE

Effondrement : **X**

Affaissement :

Zone remblayée :

Puits :

Entrée à flanc

arbre isolé :

Autre :

de coteau :

GÉOMÉTRIE DE L'INDICE

Circulaire : **X**Diamètre : **2.5 m**Profondeur : **0.8 m**

Quelconque :

Dimensions :

Profondeur :

Type d'effondrement :

Cylindrique :

Conique :

En cuvette : **X**

Schéma éventuel de l'indice :

76574-01

M. et Mme GRESSENT

Commune de Saint-Denis-sur-Scie
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26

Version A du 04 janvier 2019



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue

Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	1
2	MÉTHODOLOGIE	5
3	DESCRIPTIF OPÉRATIONNEL – RÉSULTATS.....	9
	3.1 Descriptif opérationnel	9
	3.2 Résultats-Interprétations	10
4	CONCLUSION.....	13



Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schémas 1	: Localisation de la propriété étudiée	1
Schéma 2	: Décalage entre le fond orthophoto et le parcellaire cadastral au droit de la zone d'étude	2
Schéma 3	: Localisation de l'indice 76574-26 et du périmètre de sécurité associé impactant le projet d'extension	3
Schéma 4	: Illustration simplifiée de l'interprétation	8
Schéma 5	: Implantation des sondages réalisés	9
Schéma 6	: Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26	14

Liste des graphiques

Graphique 1	: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	11
-------------------	--	----

Liste des annexes

Annexe 1	: Diagraphies interprétées (paramètres de forage)	11
Annexe 2	: Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26	14

Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne la propriété de M. et Mme Gressent située 1573 route d'Ordemare à Saint-Denis-sur-Scie (76).

Schémas 1 : Localisation de la propriété étudiée



NB : en raison d'un décalage important du cadastre, notamment au droit de l'habitation, le fond orthophoto a été utilisé comme support pour les différents reports cartographiques de la présente étude.

Schéma 2 : Décalage entre le fond orthophoto et le parcellaire cadastral au droit de la zone d'étude



Cette propriété est actuellement impactée par un périmètre de sécurité lié à la présence d'une ancienne carrière souterraine répertoriée dans le cadre du RICS (Recensement des Indices de Cavités Souterraines) de Saint-Denis-sur-Scie dans un champ voisin, sous la référence indice 76574-26.

Ce périmètre n'impacte pas l'habitation existante, mais impacte en revanche un projet d'extension de celle-ci.

Schéma 3 : Localisation de l'indice 76574-26 et du périmètre de sécurité associé impactant le projet d'extension



La présente mission a consisté à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds, conforme aux prescriptions des services de la DDTM, destiné à vérifier l'absence de vides souterrains afin d'aménager en conséquence, localement, le périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26 au droit du projet d'extension de l'habitation existante.

Le présent rapport synthétise les résultats de cette campagne de reconnaissance.

M. et Mme GRESSENT

Commune de Saint-Denis-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26



2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse EMCI 4.50.



EMCI 4.50

Les forages ont été réalisés en diamètre 110 mm, c'est-à-dire supérieur au diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines pour un indice lié à une parcelle Napoléonienne, afin de respecter les prérogatives des services de l'État.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique.

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée (PO) – figuré jaune ;
4. Pression de retenue – figuré vert
5. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
6. Couple de rotation (CR) – figuré rouge.

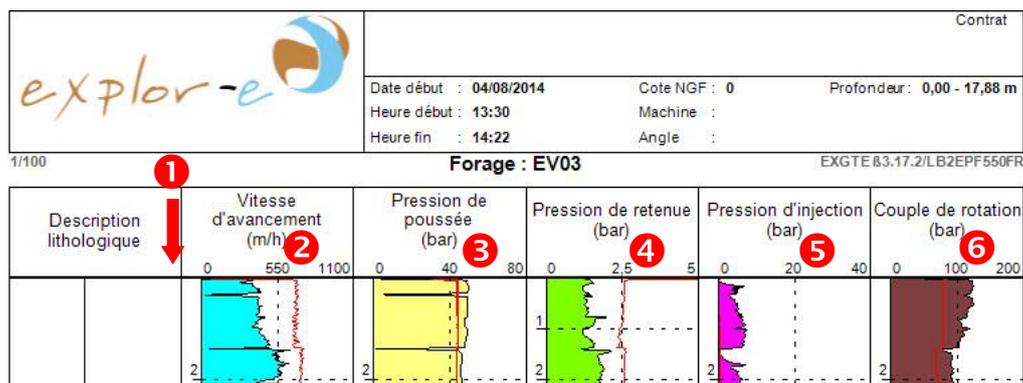



Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

Nous nous référerons au graphique présenté page suivante.

Schéma 4 : Illustration simplifiée de l'interprétation

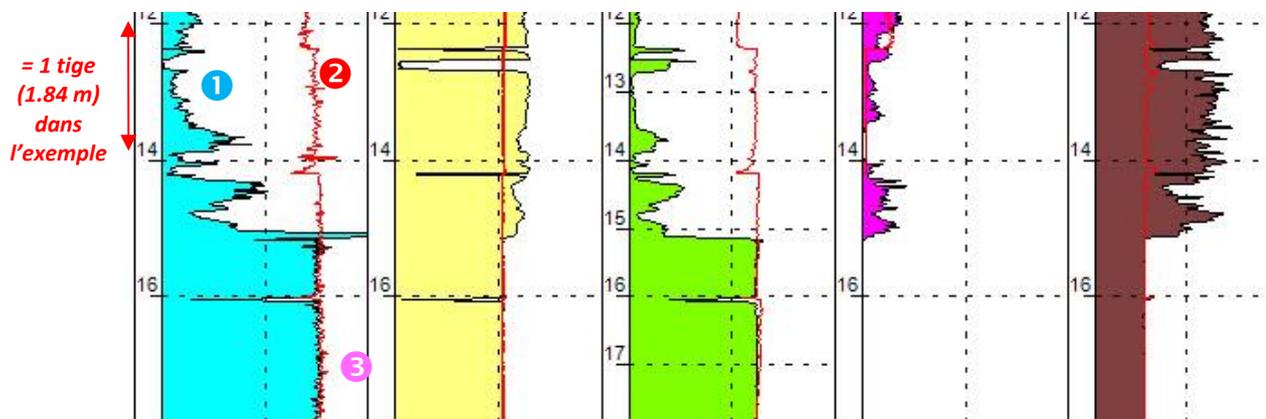

Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Les investigations ont été réalisées le 17 décembre 2018. Au total, 5 sondages, espacés de 2.5 m, ont été implantés selon le plan de récolement présenté ci-dessous.

Schéma 5 : Implantation des sondages réalisés



Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les sondages ont pénétré au minimum à 15 m dans les formations crayeuses.

3.2 Résultats-Interprétations

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagrégés sous l'effet de la foration) remontés à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.

Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

La coupe lithologique reconnue au droit des différents sondages est une coupe classique de la région avec des formations limoneuses masquant les formations résiduelles à silex qui couvrent le substratum crayeux.

- ✓ **Limons des plateaux** : Ces limons ont une épaisseur comprise entre 2.2 m et 5.6 m ;
- ✓ **Formations résiduelles à silex** : Ces formations ont une épaisseur comprise entre 5.5 m et 11.80 m ;
- ✓ **Formations crayeuses** : Le toit de ces formations a été rencontré entre 8 m et 17.4 m de profondeur. Cette variation est liée à l'interface irrégulière entre les formations résiduelles à silex et le substratum crayeux.


Ces formations crayeuses sont globalement assez dures, mais peuvent présenter localement quelques passages plus tendres et/ou altérés.

✓ Synthèse

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages, que ce soit dans les formations résiduelles à silex ou dans les formations crayeuses.

Nous nous référerons à la synthèse lithologique présentée page suivante ainsi qu'à l'annexe 1.

Graphique 1 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds

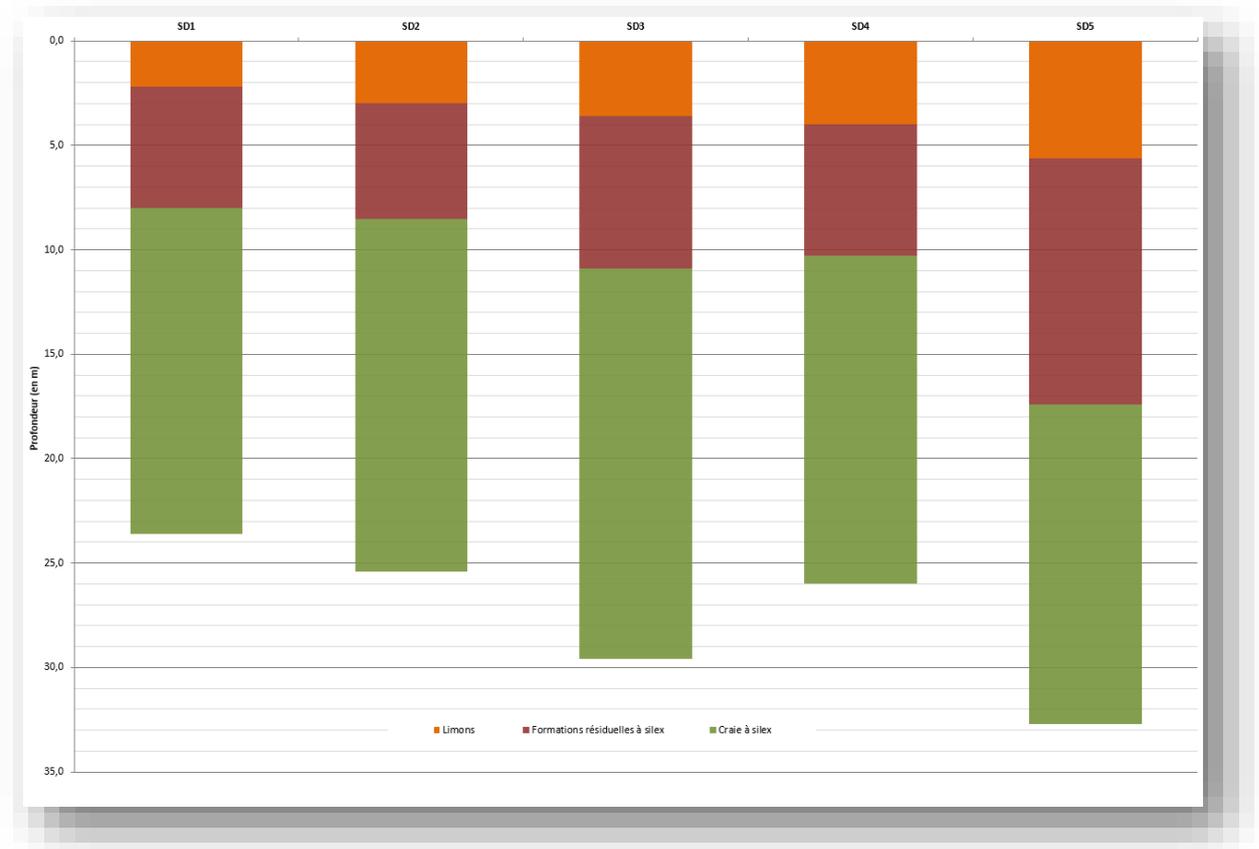

Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

M. et Mme GRESSENT

Commune de Saint-Denis-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26





4

Conclusion

explor-e est intervenu sur la commune de Saint-Denis-sur-Scie (76) afin de vérifier l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76574-26 au droit d'un projet d'extension d'une habitation existante.

Le programme de reconnaissance mis en œuvre a compris la réalisation de 5 sondages destructifs en méthode rotopercussion (diamètre 110 mm).

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique ou naturelle n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages.

Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons l'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26 selon le plan présenté page suivante et en annexe 2.

Schéma 6 : Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26



Annexe 2 : Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26

Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

M. et Mme GRESSENT

Commune de Saint-Denis-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26






GRESSENT - Saint-Denis-sur-Scie

Date début : 17/12/2018 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 23,59 m
 Heure début : 09:25 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
 Heure fin : 10:20 Angle : Diamètre : 110 mm


1/100

Forage : SD01

EXGTE B3.20.3/LB2EPF580FR

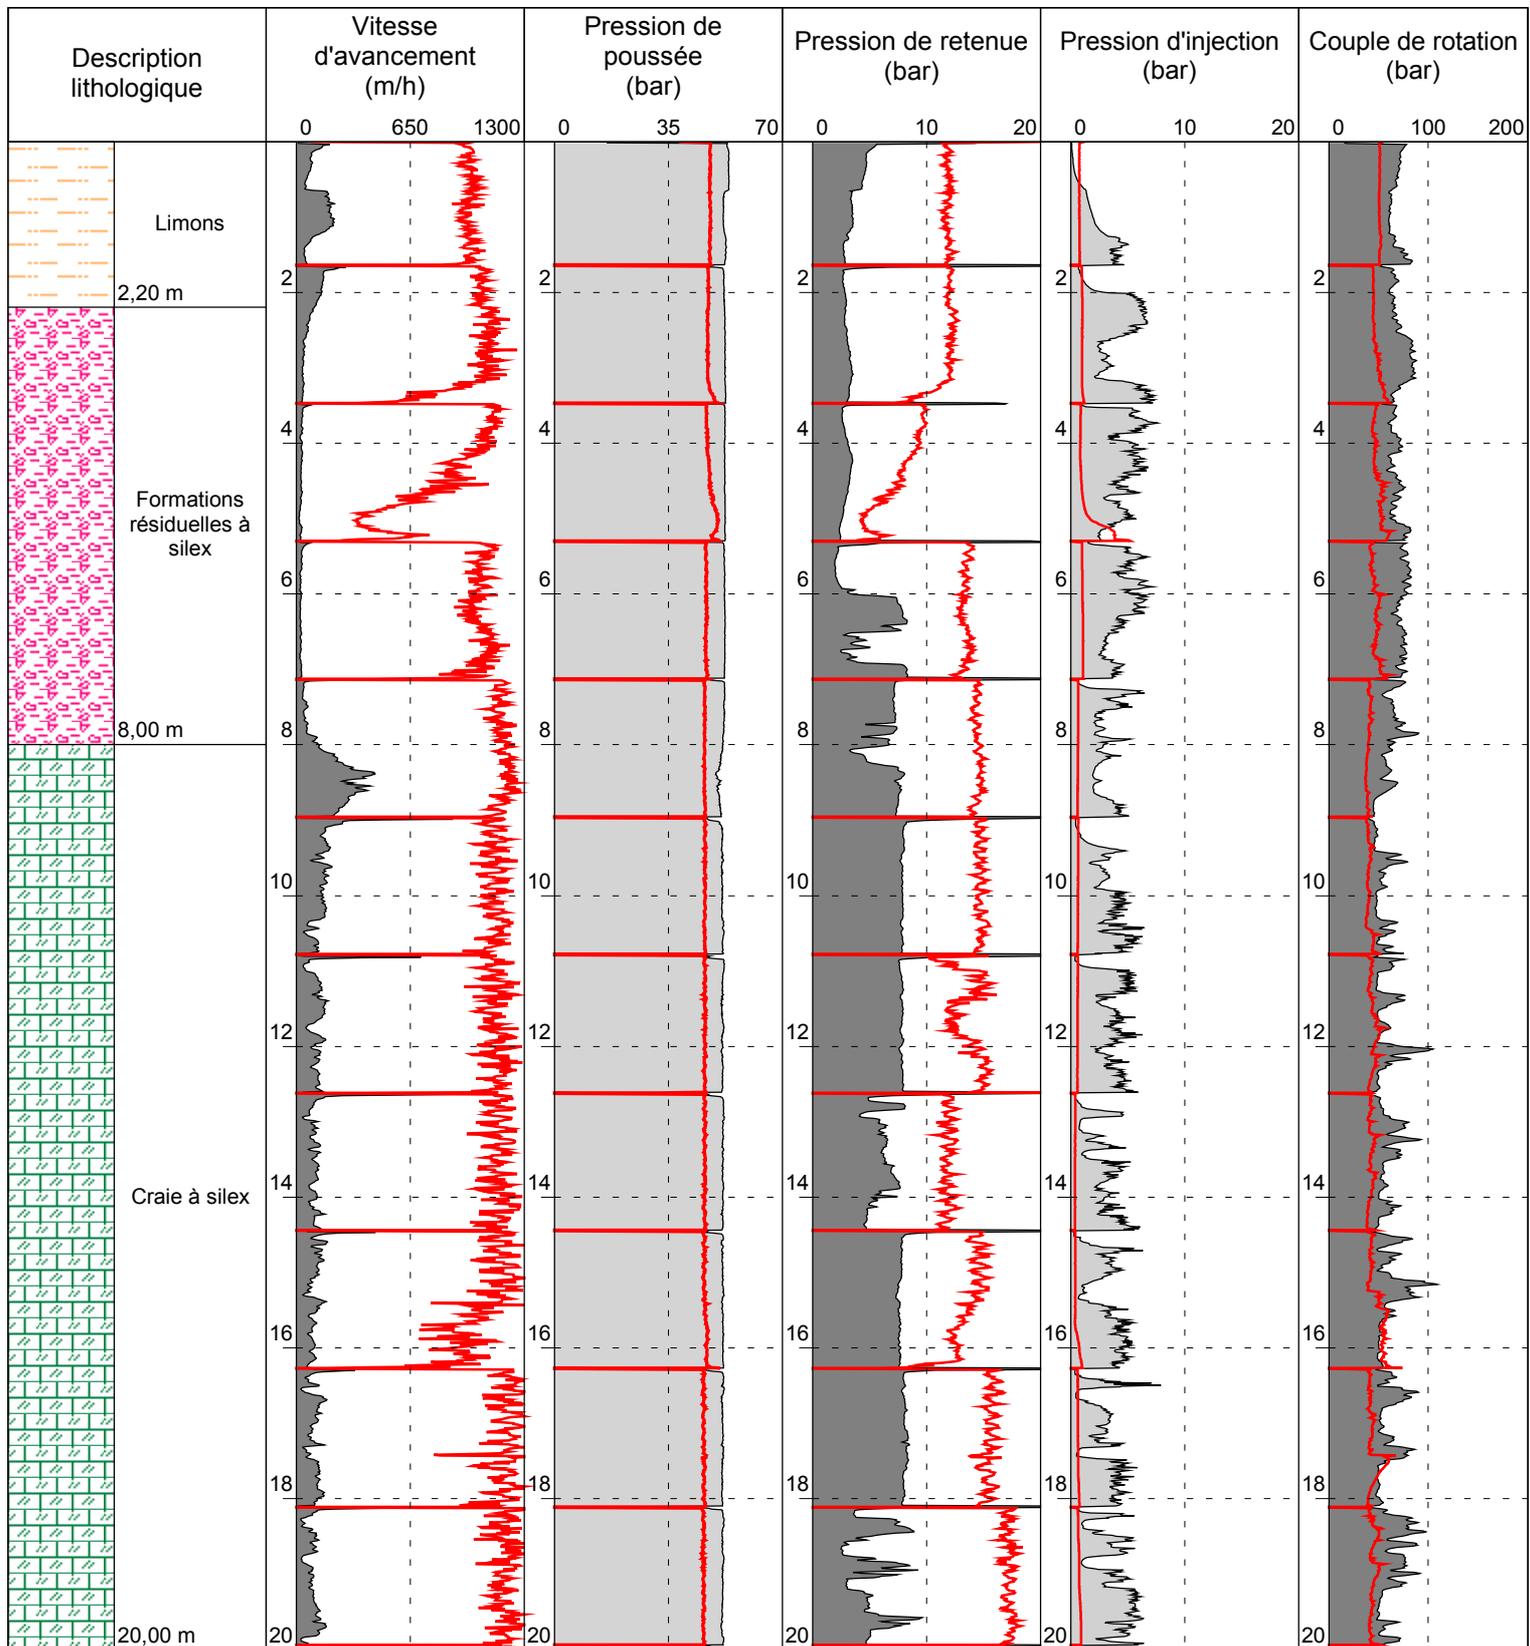

SD01

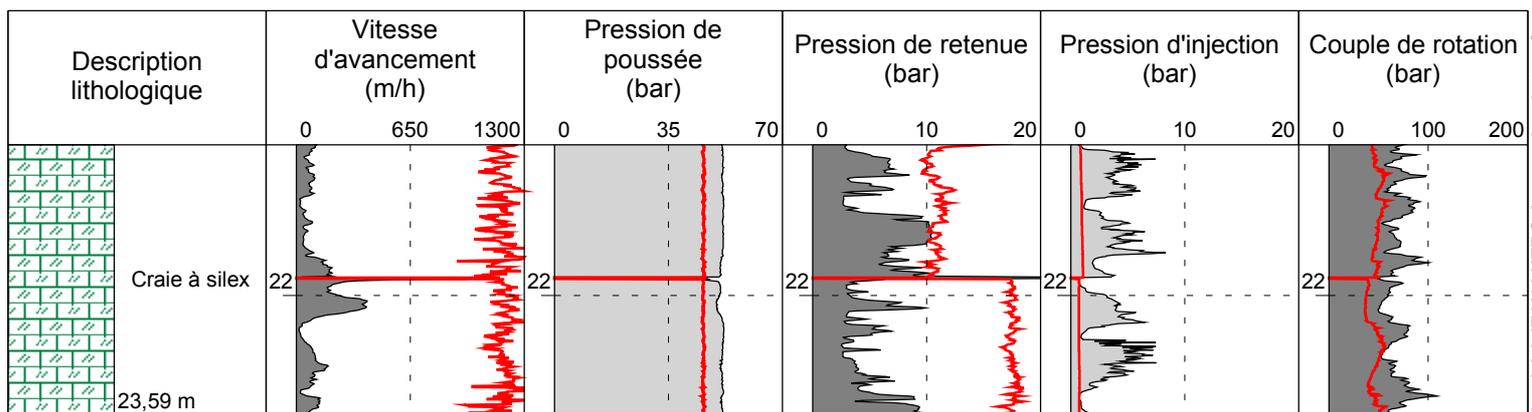




GRESSENT - Saint-Denis-sur-Scie

Date début : 17/12/2018 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 25,39 m
 Heure début : 10:24 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
 Heure fin : 11:25 Angle : Diamètre : 110 mm

1/100

Forage : SD02

EXGTE B3.20.3/LB2EPF580FR

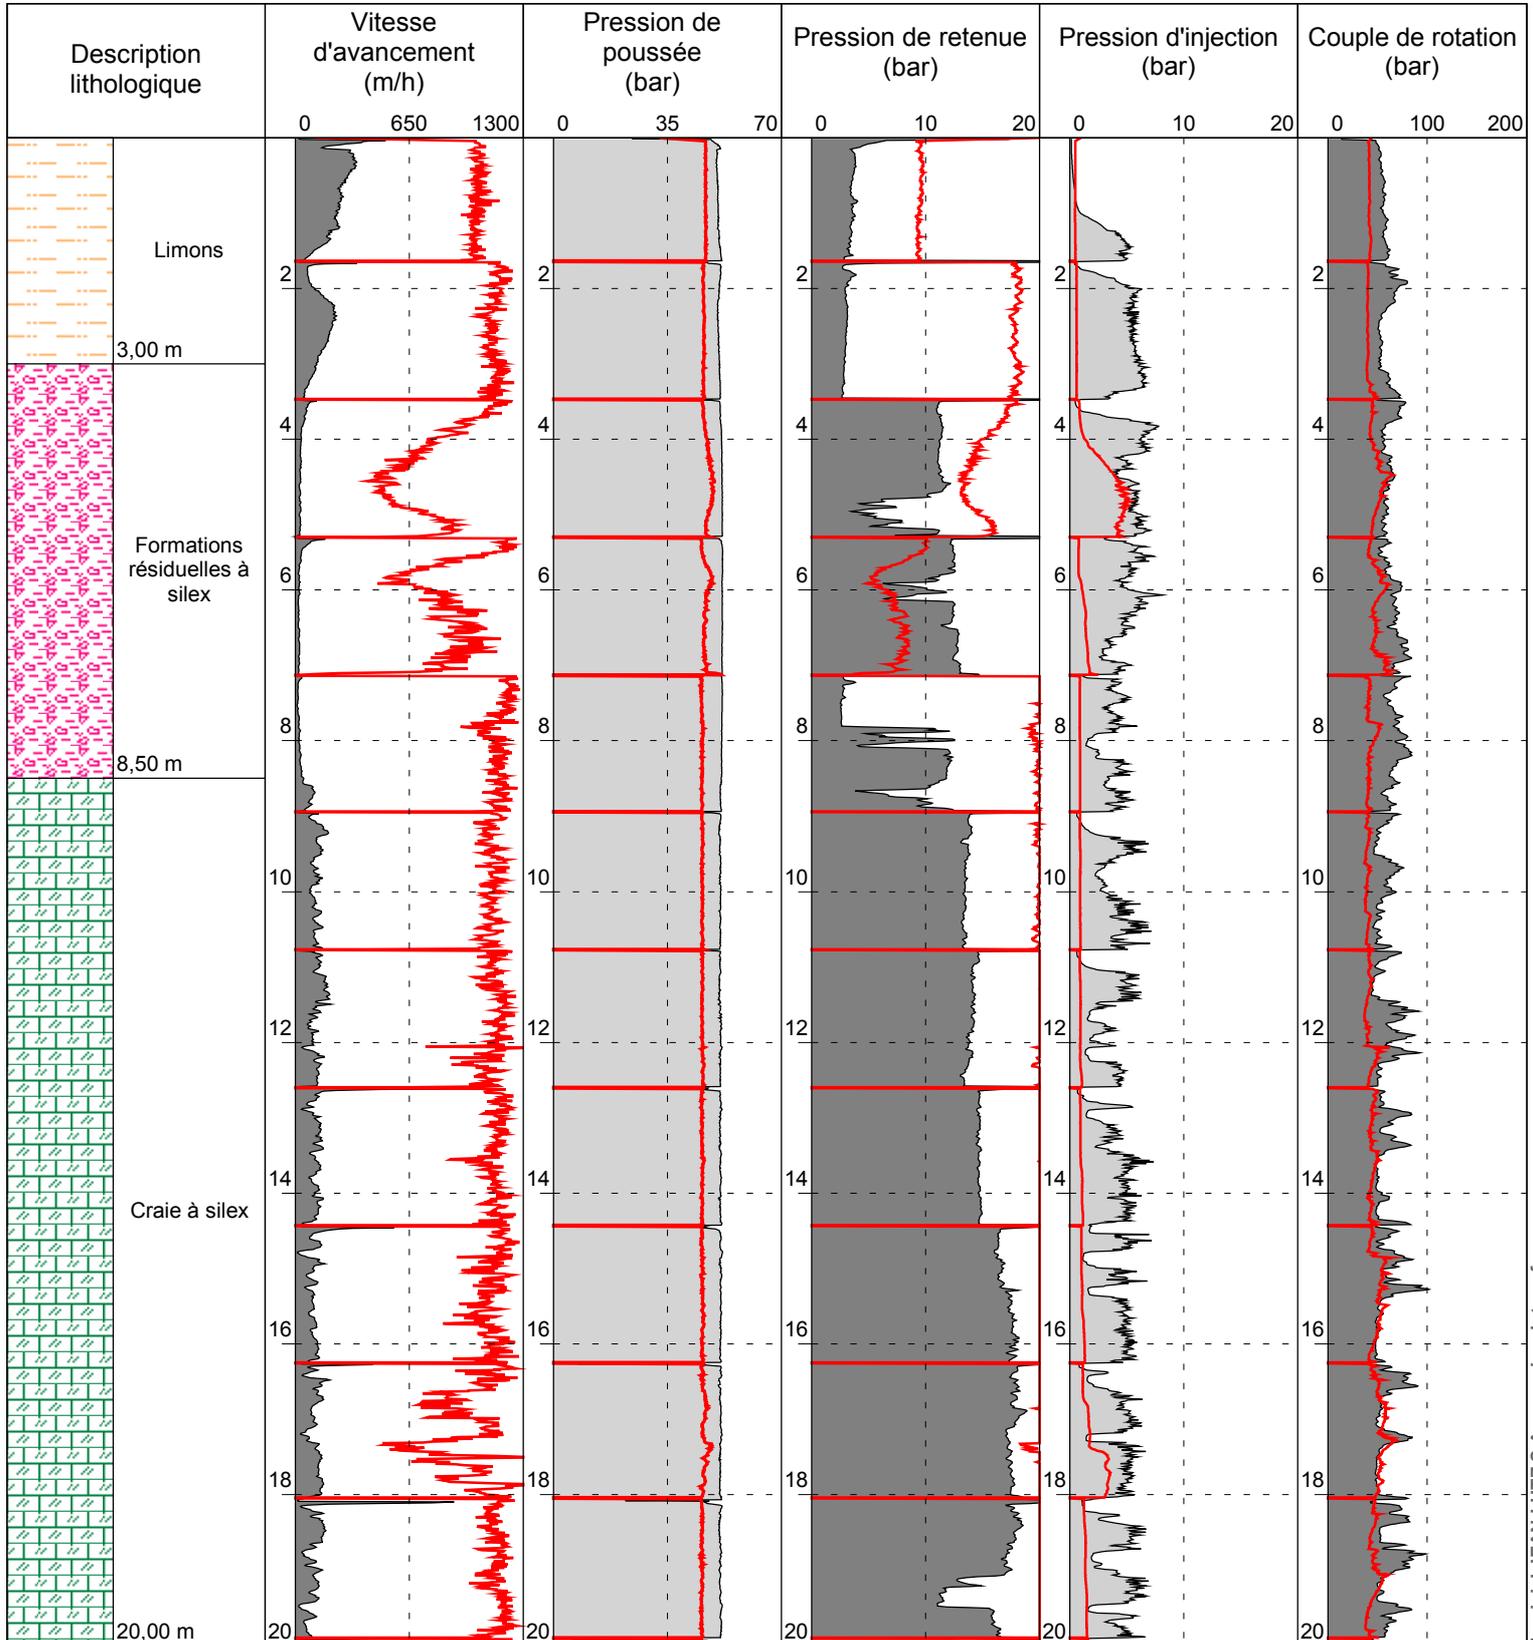


Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

GRESSENT - Saint-Denis-sur-Scie

1/100

SD02

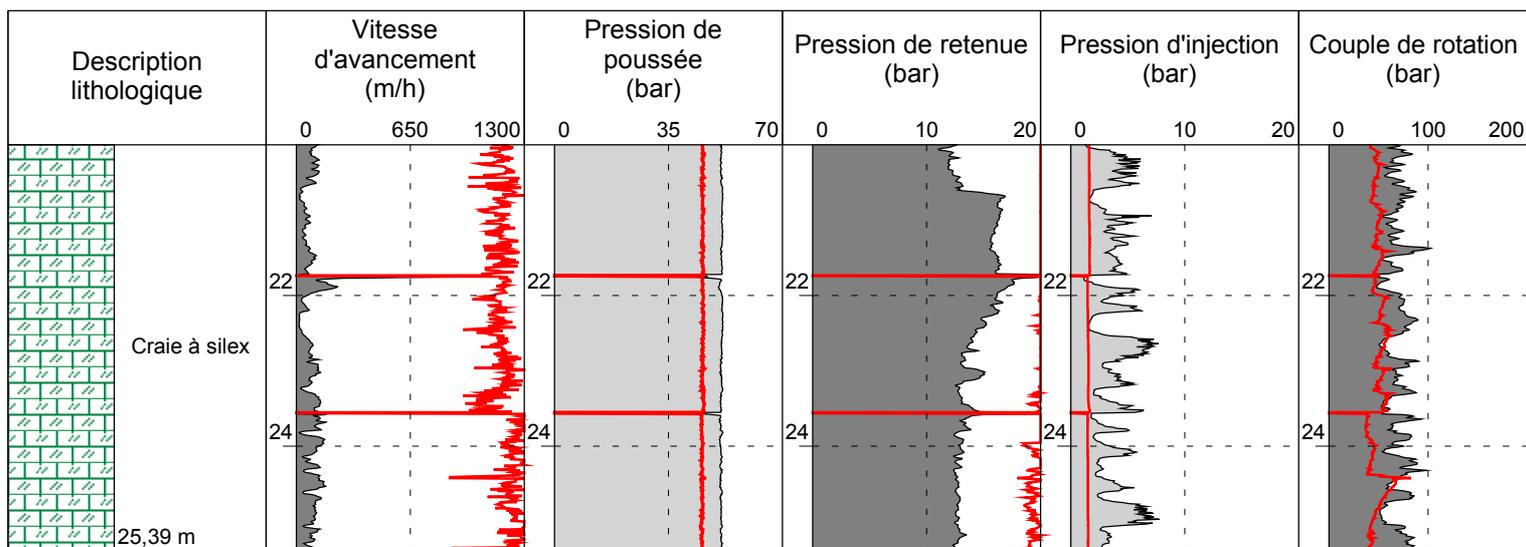

Page 2/2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




GRESSENT - Saint-Denis-sur-Scie

Date début : 17/12/2018 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 29,60 m
 Heure début : 11:28 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
 Heure fin : 14:23 Angle : Diamètre : 110 mm


1/100

Forage : SD03

EXGTE B3.20.3/LB2EPF580FR

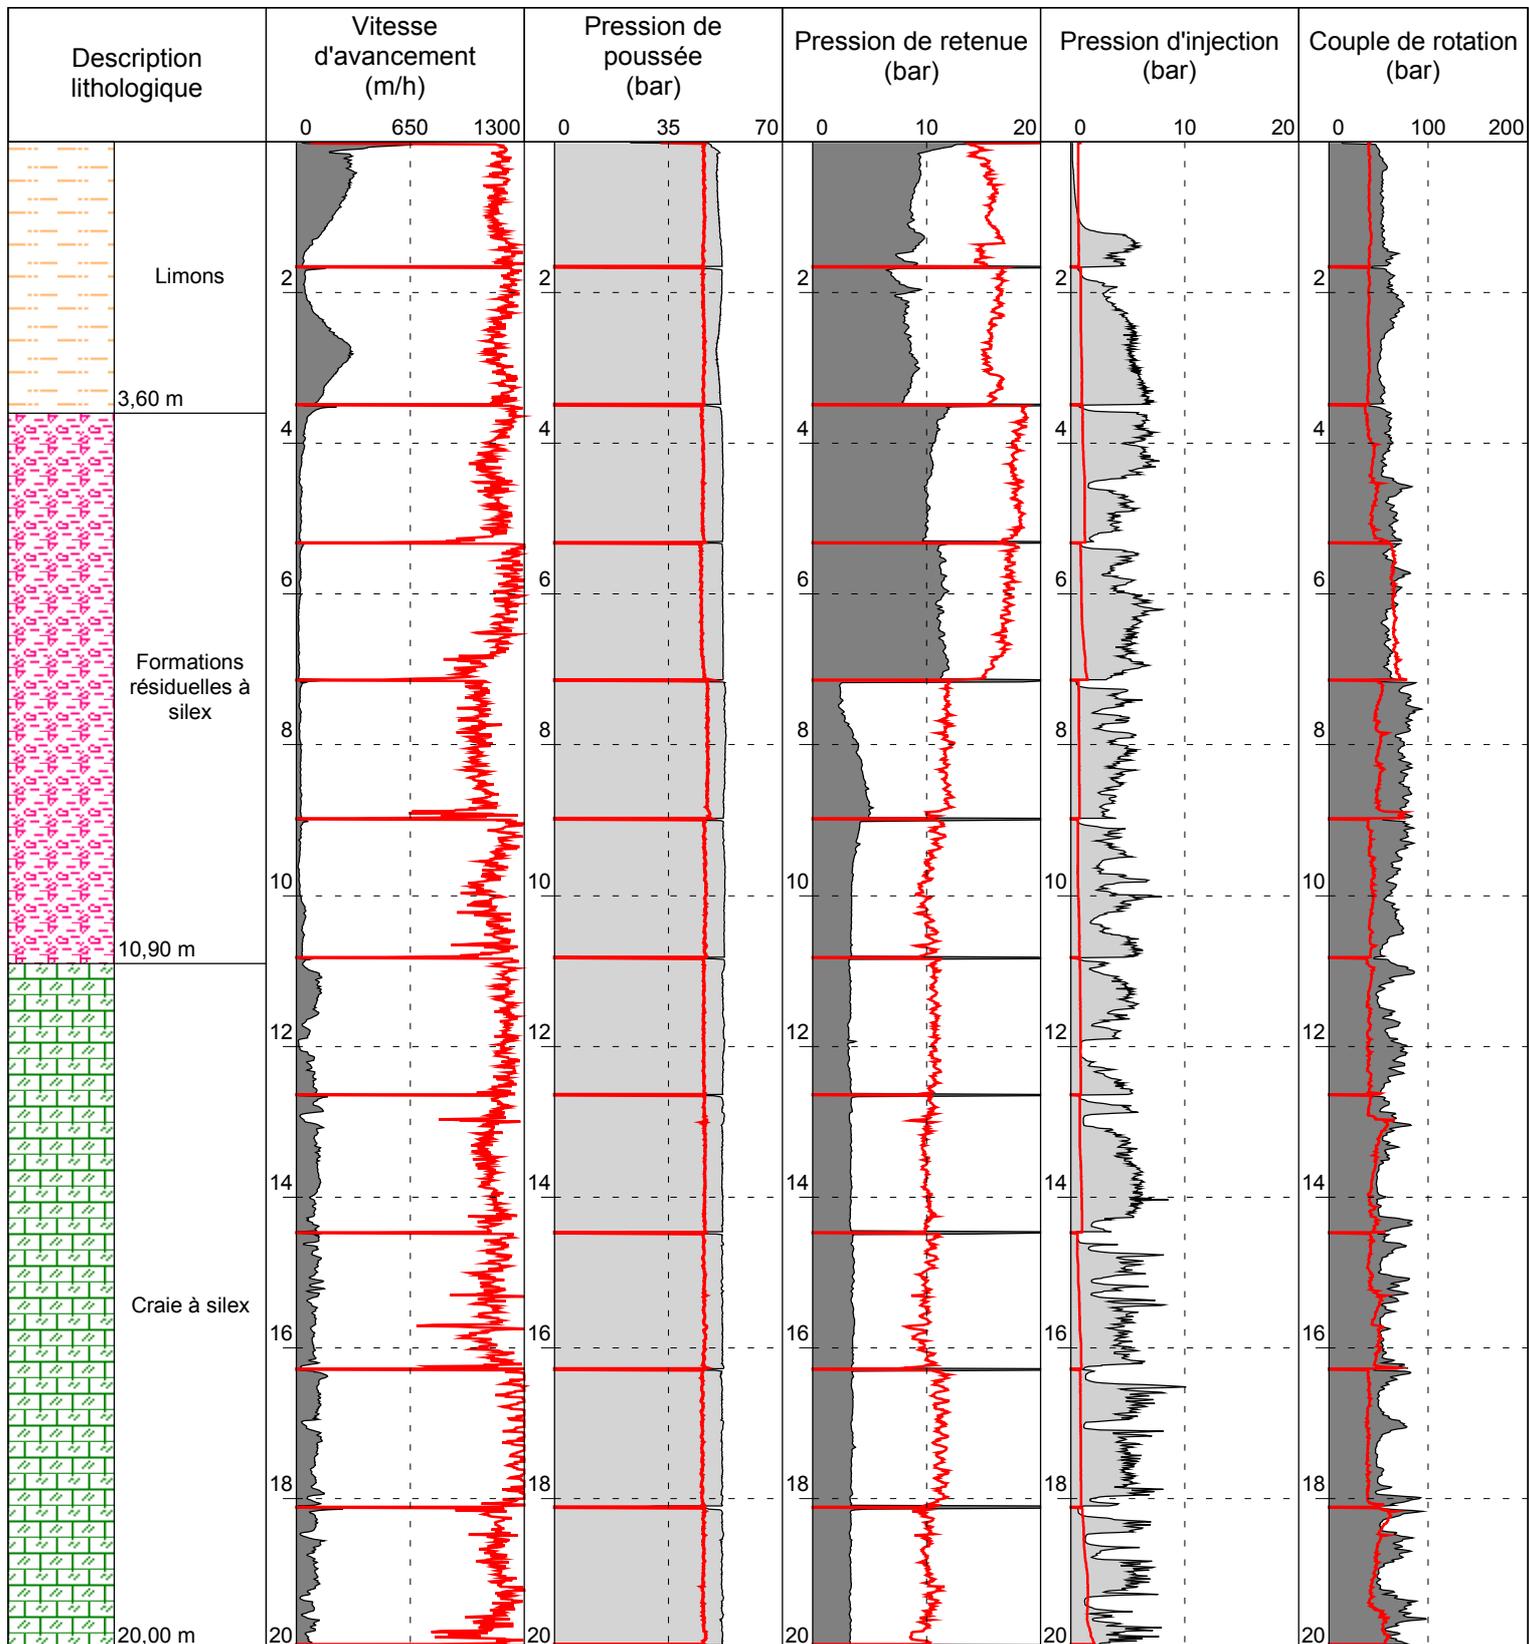

SD03

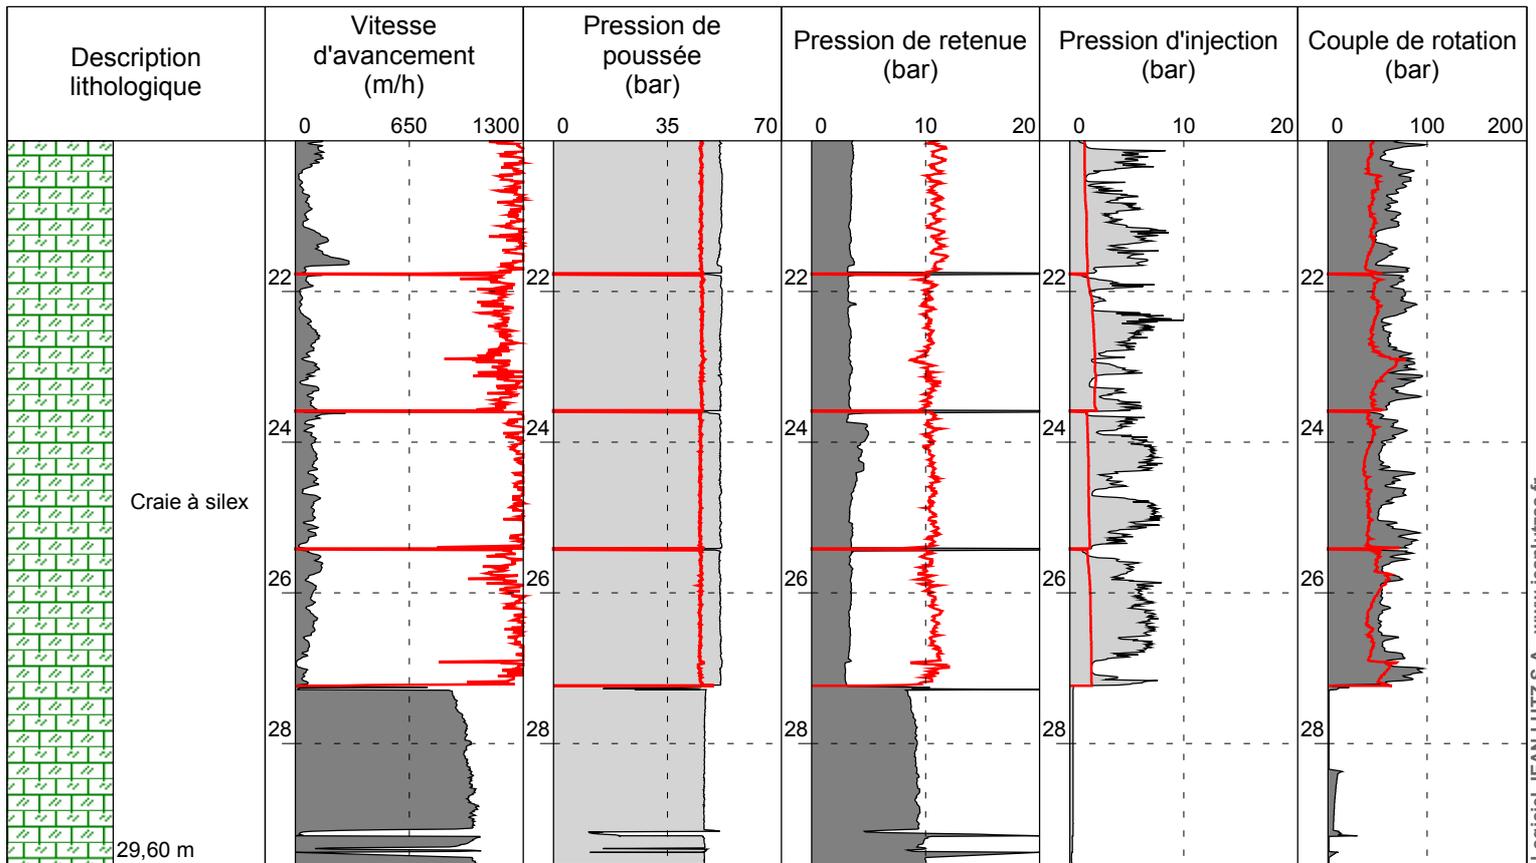

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




GRESSENT - Saint-Denis-sur-Scie

Date début : 17/12/2018 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 26,02 m
 Heure début : 14:27 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
 Heure fin : 15:31 Angle : Diamètre : 110 mm

1/100

Forage : SD04


EXGTE B3.20.3/LB2EPF580FR

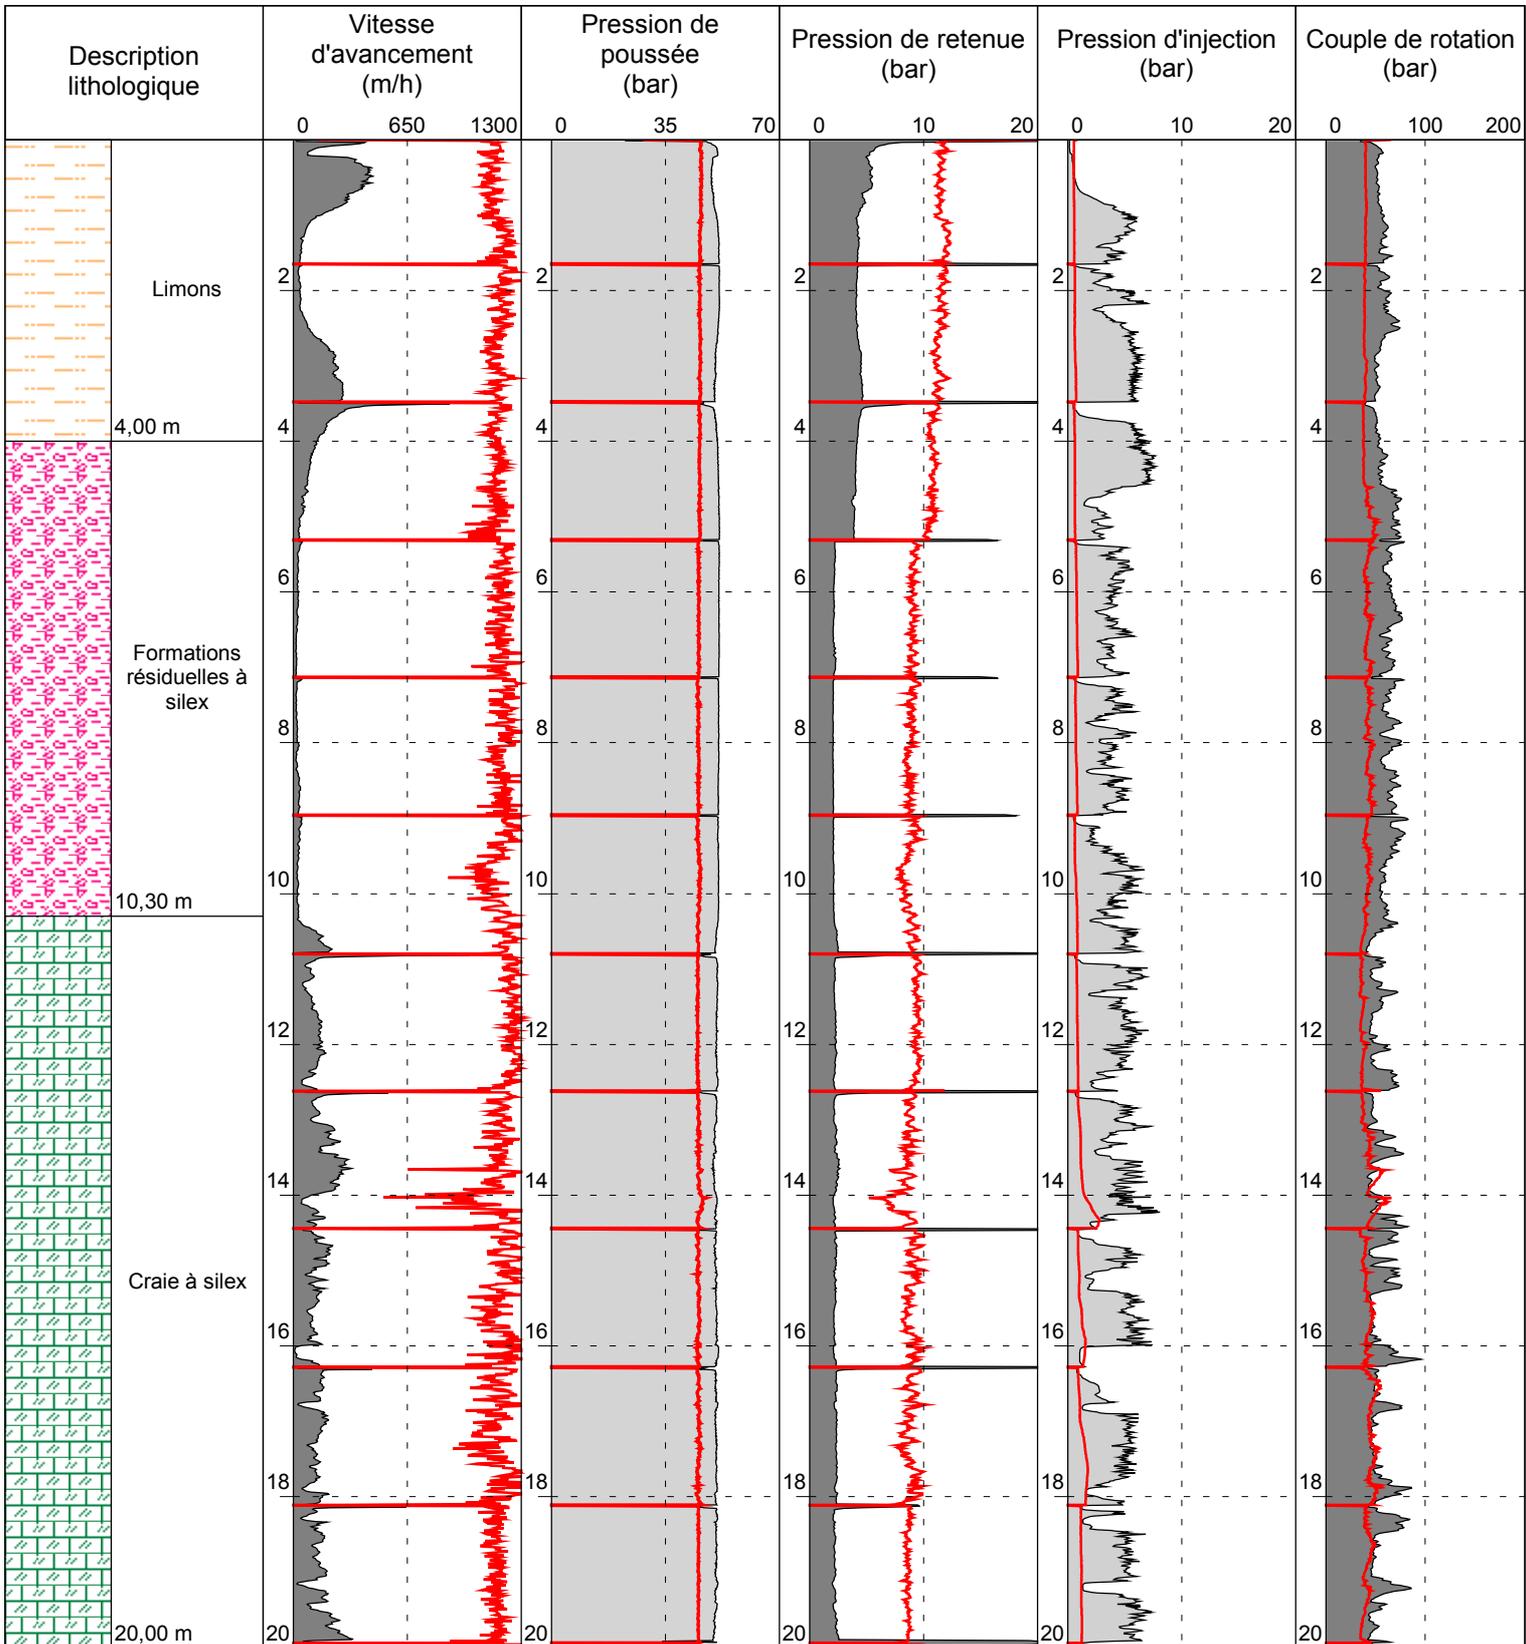

GRESSENT - Saint-Denis-sur-Scie

1/100

SD04

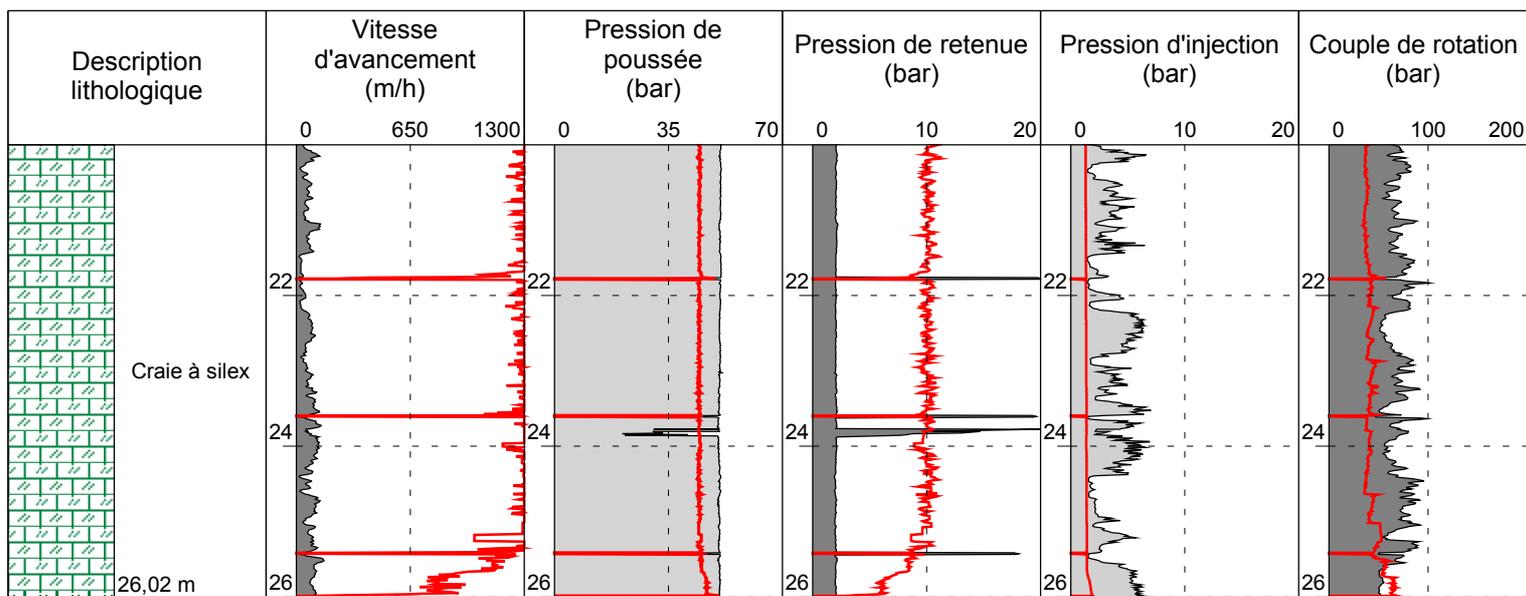

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




GRESSENT - Saint-Denis-sur-Scie

Date début : 17/12/2018 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 32,70 m
 Heure début : 15:35 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
 Heure fin : 16:49 Angle : Diamètre : 110 mm

1/100


Forage : SD05

EXGTE B3.20.3/LB2EPF580FR

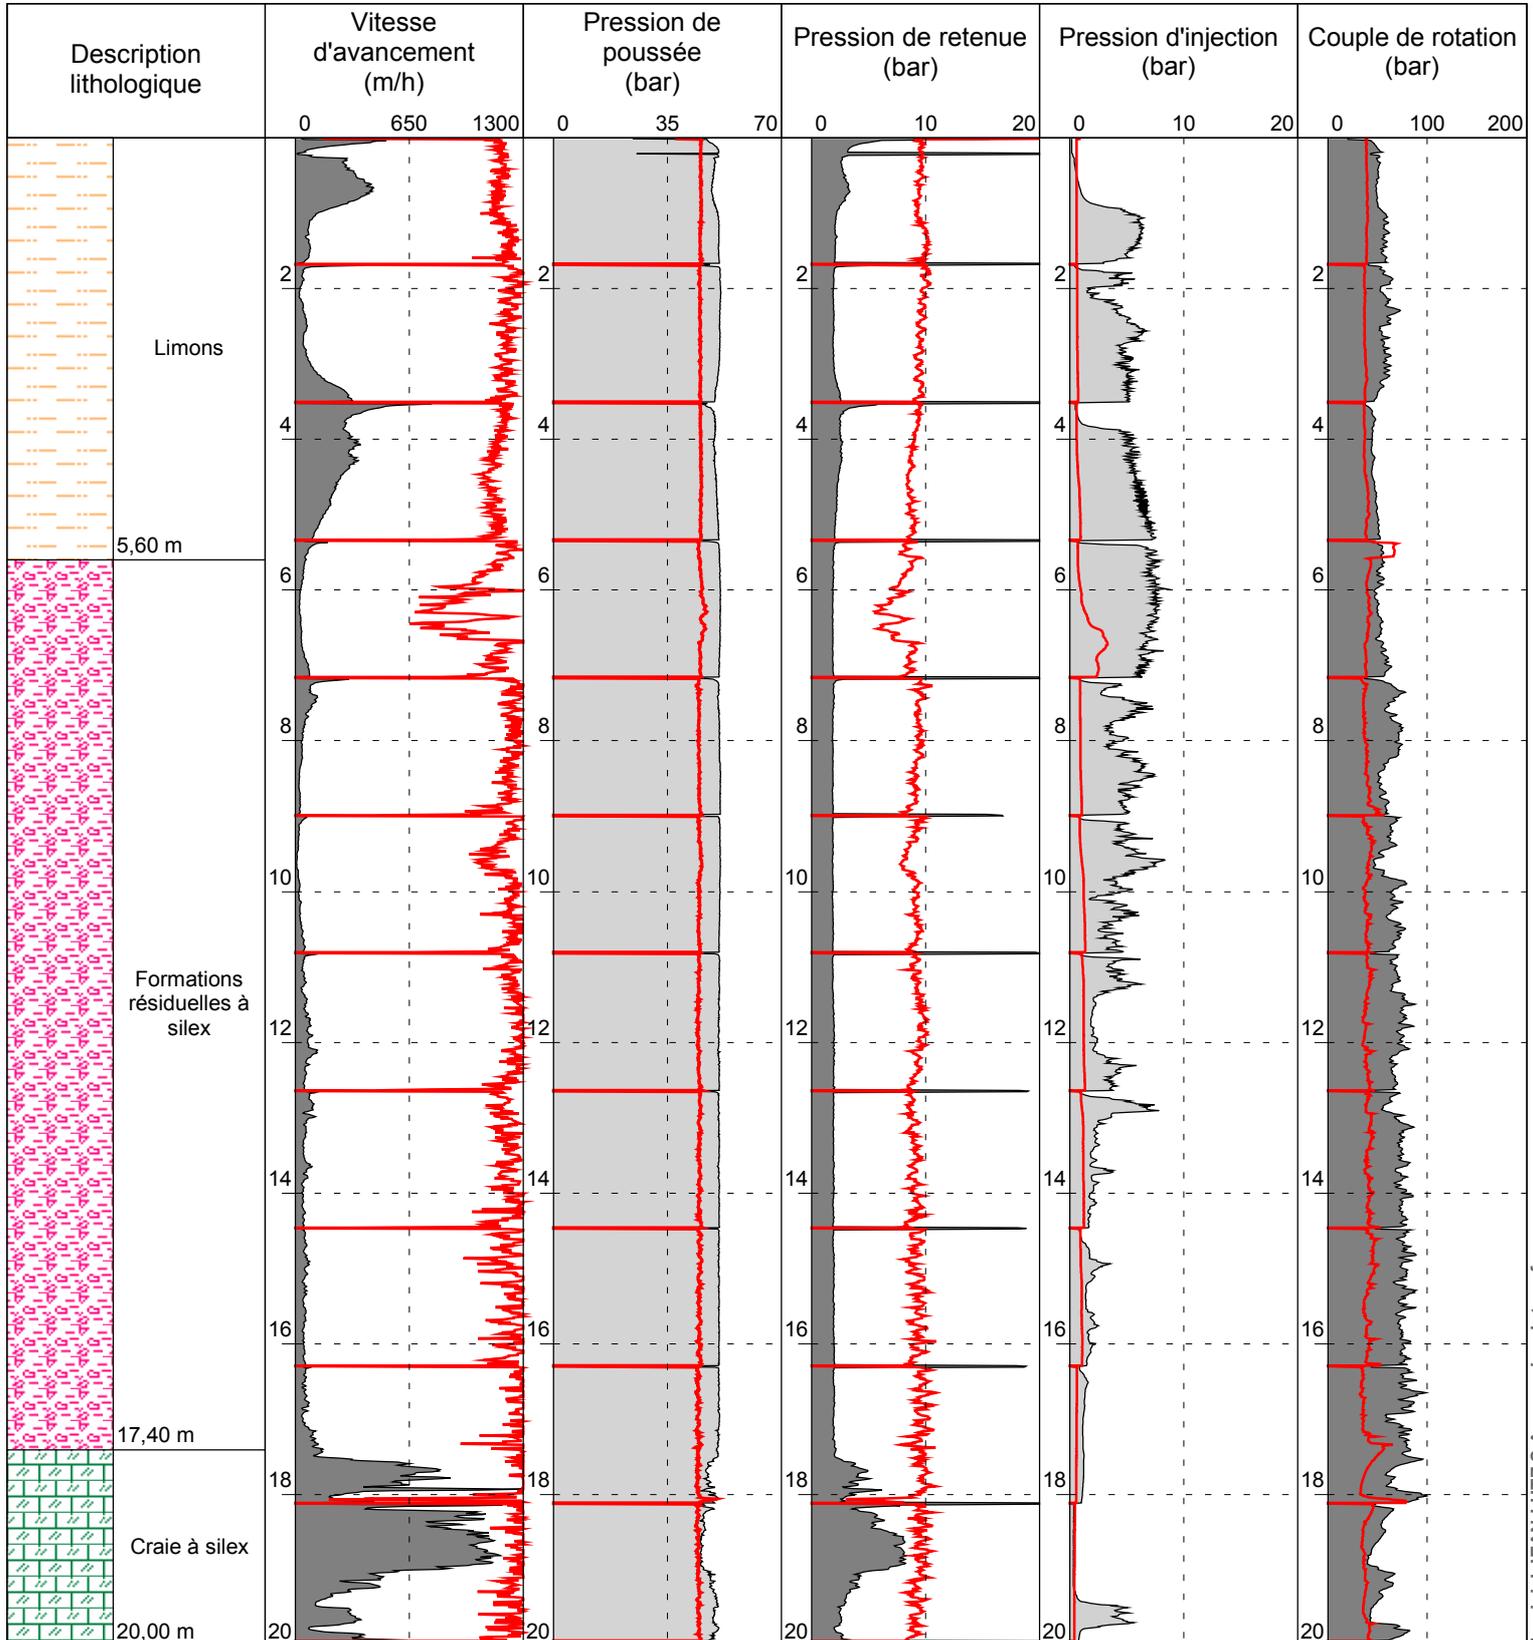

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

SD05

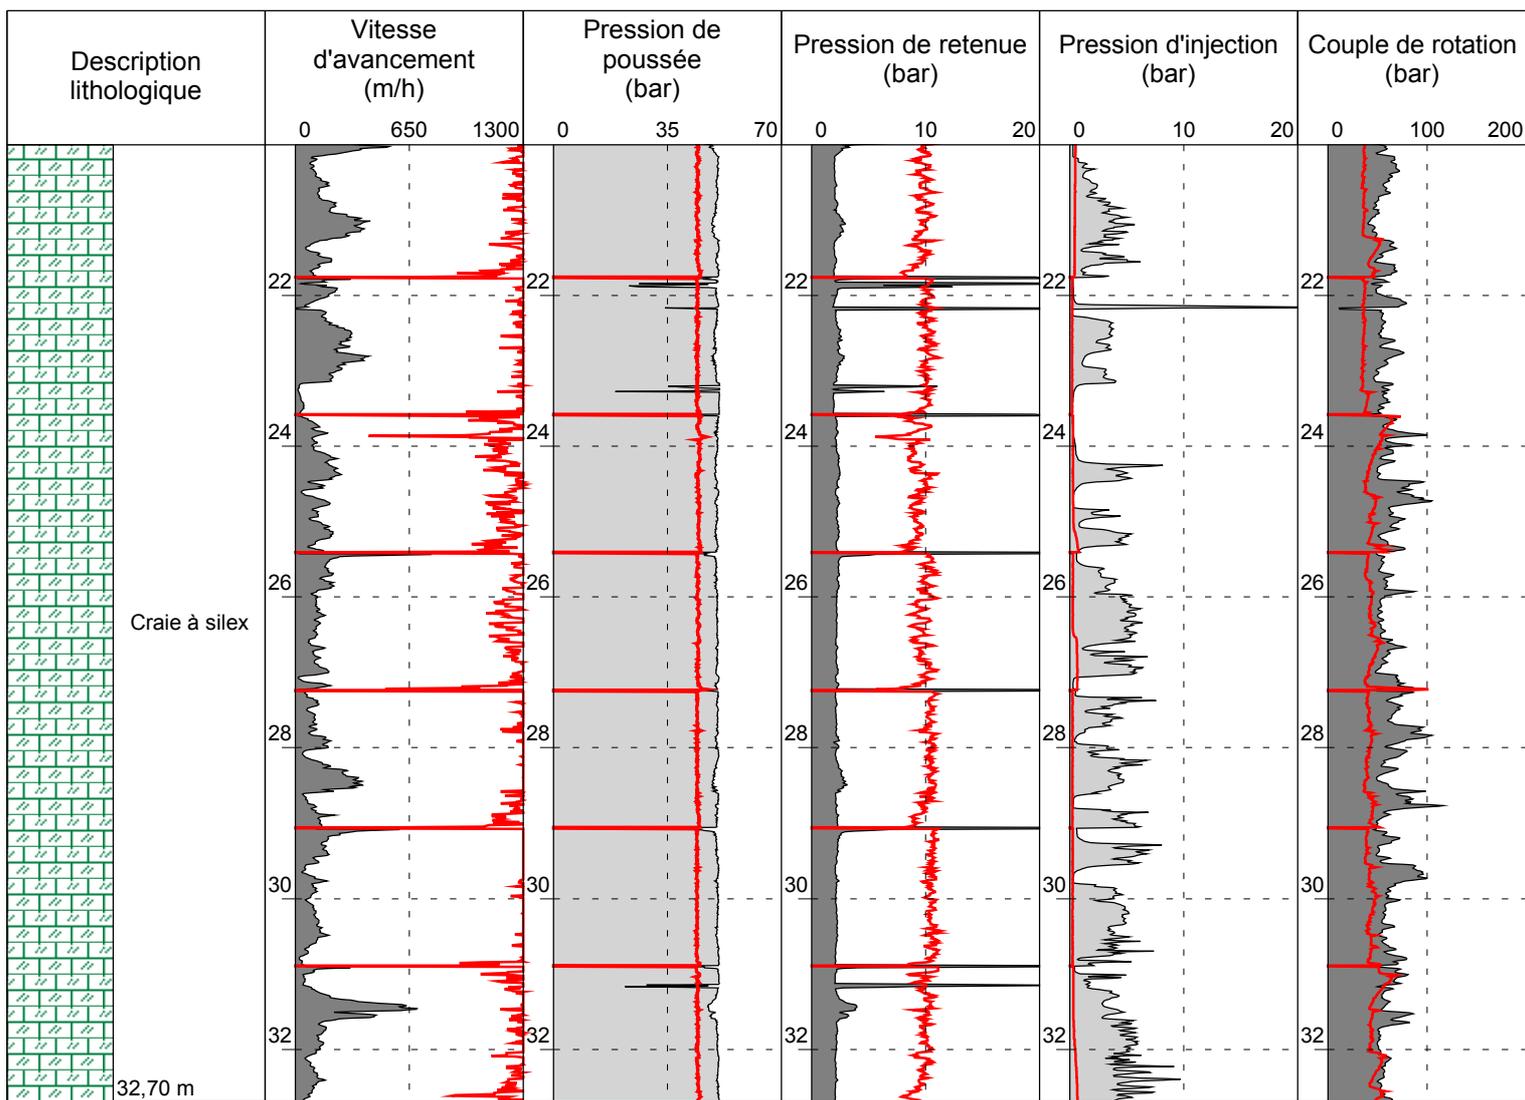


Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Annexe 2

Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26

Maître d'ouvrage : **M. et mme GRESSENT**
Opération : **Commune de Saint-Denis-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines**
Mission : **Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26**
Référence : **76574-01 - Janvier 2019**

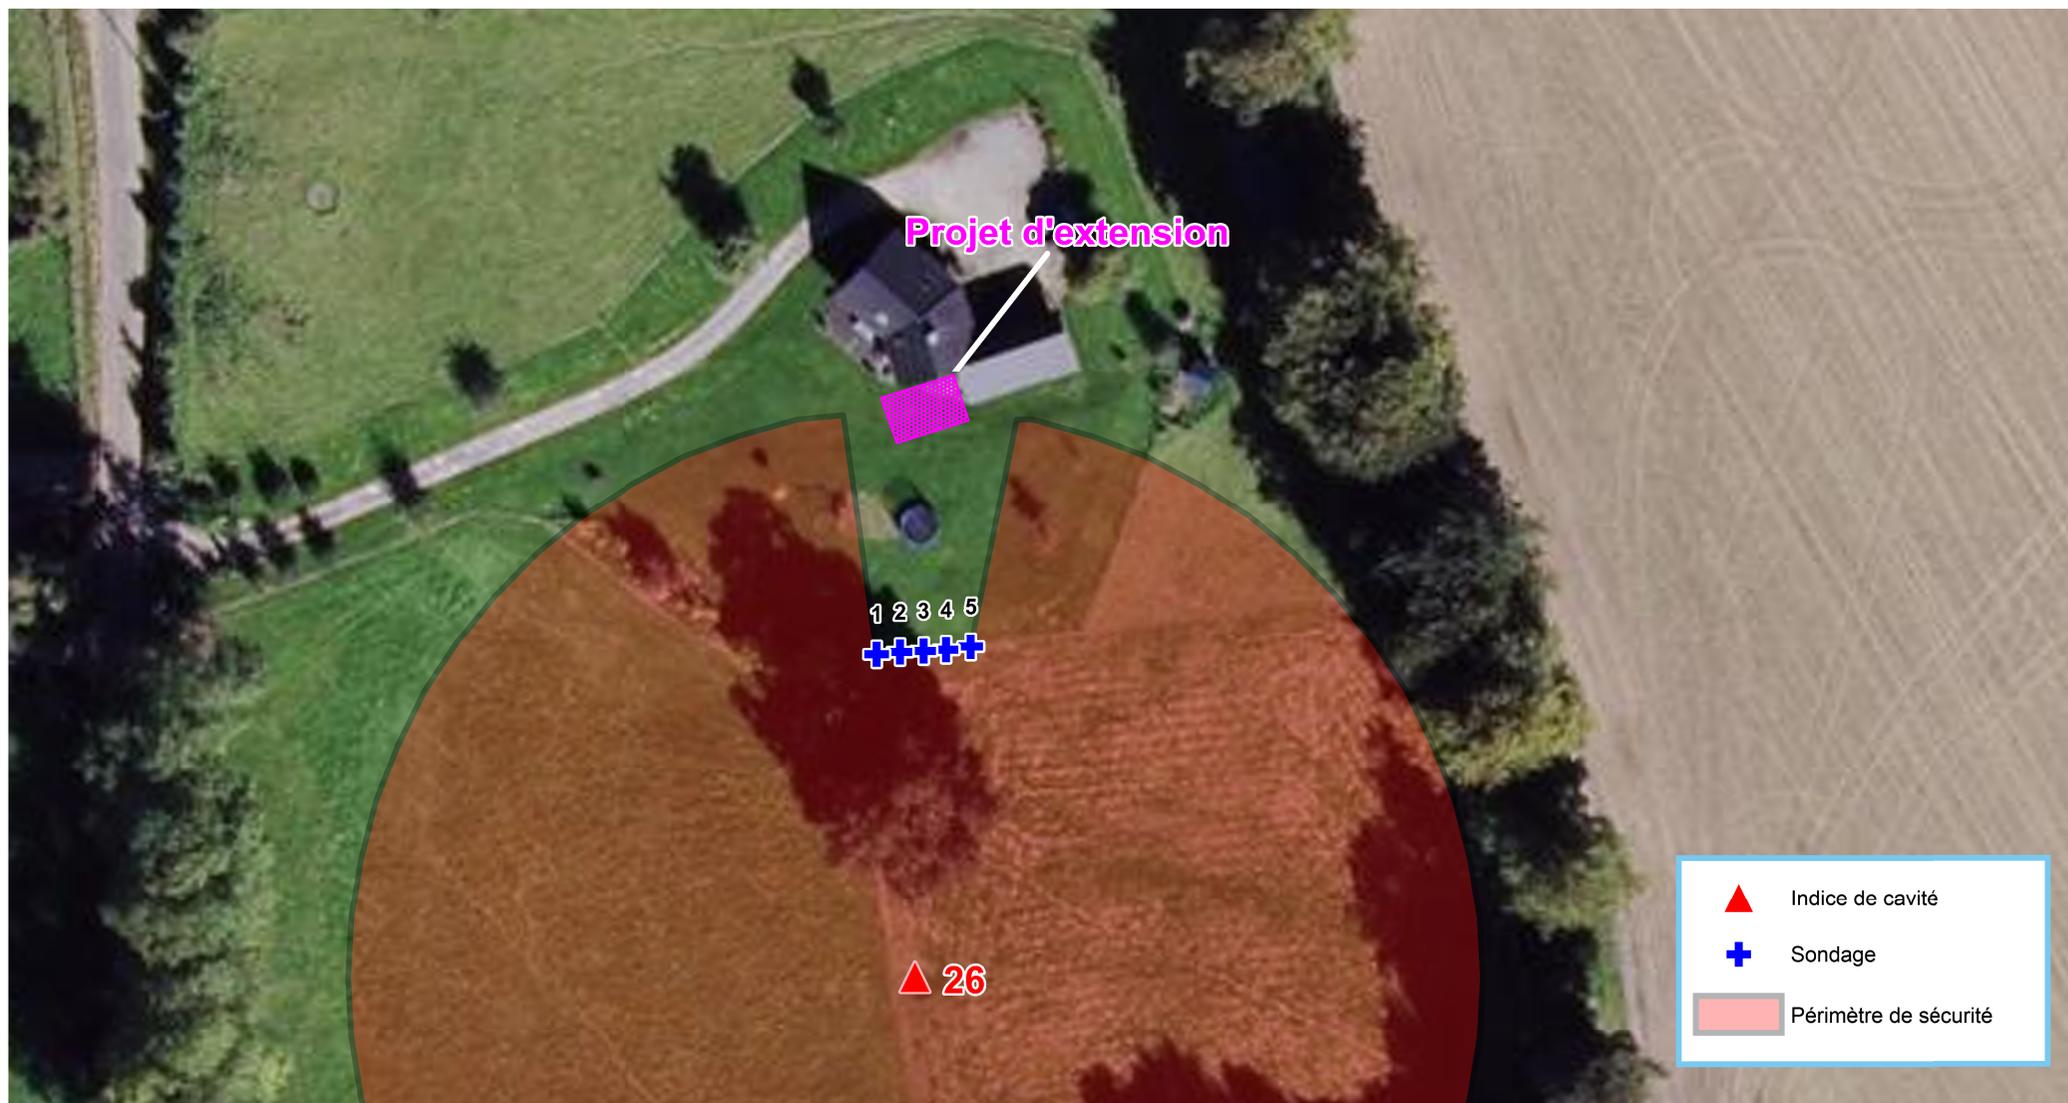

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Canton de Luneray

MAIRIE

DE

SAINT-DENIS-SUR-SCIE



REÇU LE

14 NOV. 2019

SRMT/BRN

ATTESTATION

Je soussigné, Monsieur POINTEL François, Maire de Saint Denis sur Scie, atteste que suite au rapport de la Société « explor-e » concernant la gestion des risques liés aux cavités souterraines - Aménagement local du périmètre de sécurité sur la propriété de M. et Mme Pascal GRESSENT et au vu du résultat des investigations de la Société « explor-e » du rapport 76574-01, ci-joint du 04 janvier 2019, la proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76574-26 est accepté pour le projet du PC 07657419B0006.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation, pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Saint Denis sur Scie, le 11 octobre 2019

Le Maire
François POINTEL



CORRESPONDANCE : Monsieur le Maire - 76890 SAINT-DENIS-SUR-SCIE

Téléphone : 02 35 32 82 04 - Télécopie : 02 35 34 79 29 - Courriel : mairie.st-denis-sur-scie@wanadoo.fr

